




TERMÉKAJÁNLÓ

**AKTUÁLIS
ÁRAINKÉRT
OLVASSA BE
A QR KÓDOT!**



MOBILBOY 185 OF E PRAKTIKUS MODELL HOBBI CÉLOKRA

- ▶ belépő szintű kompresszorok otthoni, barkács és szerelési területeken történő alkalmazásra
- ▶ olajmentes WDS sűrítőrendszer révén nincs szükség olajcserére, nem kerül olaj a kondenzátumba
- ▶ minőségi villanymotor motorvédő kapcsolóval
- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsolás

Műszaki adatok	MOBILBOY 185 OF E
Cikkszám	2001240
Beszívott levegőmennyiség	180 l/p.
Szállított levegőmennyiség	90 l/p.
Maximális nyomás	10 bar
Tartály kapacitás	5 l
Henger/Fokozatok	1/1
Fordulatszám	3.400 f/p.
Motor teljesítmény	1,1 kW / 230 V
Súly	12 kg
Méret (h x sz x m)	320 x 380 x 467 mm
Zajszint	97 dB(A)

Szállított tartozékok:

- ▶ lefúvató pisztoly
- ▶ 5 m-es spiráltömlő

Felszereltség:

- ▶ porfestett levegőtartály
- ▶ egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ nyomásszabályzó
- ▶ két kerék, két gumi puffer
- ▶ automata nyomáskapcsoló



MOBILBOY 185 OF E



AIRBOY 186 OF E OLAJMENTES SÚRÍTÓRENDSZERŰ KOMPRESSZOR

- ▶ az olajmentes sűrítőrendszer révén nincs szükség olajcserére, nem jut olaj a kondenzátumba
- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsolás
- ▶ elektromos motor motorvédő kapcsolóval
- ▶ különálló nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomásnak

Műszaki adatok	AIRBOY 186 OF E
Cikkszám	2001230
Sűrítőrendszer	WDS
Szállított levegőmennyiség	90 liter / perc
Beszívott levegőmennyiség	180 liter / perc
Maximális nyomás	8 bar
Tartálykapacitás	6 liter
Fordulatszám	3.400 ford. / perc
Motor teljesítmény	1.1 kW / 230 V
Zajszint	97 dB(A)
Méret (h x sz x m)	315 x 355 x 370 mm
Súly	9.2 kg

Felszereltség:

- ▶ porfestett levegőtartály
- ▶ egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ nyomásszabályzó
- ▶ rezgéscsökkentő gumitalpak
- ▶ automata nyomáskapcsoló



AIRBOY 186 OF E



HANDY SILENCE 221 OF E OLAJMENTES SÚRÍTÓRENDSZERŰ DUGATTYÚS KOMPRESSZOR

- ▶ kis méretű, hordozható kompresszor kompakt kialakítással
- ▶ rendkívül sima futás, nagyon csendes működés
- ▶ az olajmentes sűrítőrendszer révén nincs szükség olajcserére, nem kerül olaj a kondenzátumba
- ▶ nyomásszabályzó a kívánt üzemi nyomás fokozatmentes beállításához
- ▶ kiváló minőségű nyomáskapcsoló
- ▶ elektromos motor motorvédő kapcsolóval
- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsolás

Műszaki adatok	HANDY SILENCE 221 OF E
Cikkszám	2001221
Beszívott levegőmennyiség	200 l/p.
Szállított levegőmennyiség	90 l/p.
Maximális nyomás	8 bar
Tartály kapacitás	6 l
Henger/Fokozatok	2/1
Fordulatszám	2.850 f/p.
Motor teljesítmény	1,1 kW / 230 V
Súly	16 kg
Méret (h x sz x m)	370 x 270 x 530 mm
Zajszint	61 dB(A)

Felszereltség:

- ▶ porfestett levegőtartály
- ▶ egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ nyomásszabályzó az üzemi nyomás fokozatmentes beállításához
- ▶ kiváló minőségű nyomáskapcsoló



HANDY SILENCE 221 OF E



AIRBOY 131 OF E HORDOZHATÓ KIVITEL, OLAJMENTES SÚRÍTÓRENDSZER

- ▶ univerzálisan alkalmazható
- ▶ az olajmentes sűrítőrendszer révén nincs szükség olajcserére, nem kerül olaj a kondenzátumba
- ▶ kicsi, kompakt kialakítás
- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsolás
- ▶ sűrített levegő elszívás két egykezes gyorscsatlakozóval
- ▶ elektromos motor motorvédő kapcsolóval
- ▶ nyomásszabályzó a kívánt üzemi nyomás fokozatmentes beállításához
- ▶ külön nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére
- ▶ három tapadókorong a nagyfokú stabilitás érdekében

Műszaki adatok	AIRBOY 131 OF E
Cikkszám	2001225
Beszívott levegőmennyiség	107 l/p.
Szállított levegőmennyiség	42 l/p.
Maximális nyomás	8 bar
Tartály kapacitás	6 l
Henger/Fokozatok	2/1
Fordulatszám	1.450 f/p.
Motor teljesítmény	0,6 kW / 230 V
Súly	15,9 kg
Méret (h x sz x m)	345 x 340 x 315 mm
Zajszint	49 dB(A)



- ▶ két egykezes gyorscsatlakozóval
- ▶ nyomásszabályzóval a kívánt üzemi nyomás fokozatmentes beállításához
- ▶ egy-egy nyomásmérő a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére



AIRBOY 131 OF E



AIRBOY SILENCE 171 OF E PRAKTIKUS KOMPRESSZOR MAXIMUM 8 BAR ÜZEMI NYOMÁSSAL

- ▶ kicsi, kompakt kialakítás
- ▶ nagyon sima futás
- ▶ az olajmentes sűrítőrendszer révén nincs szükség olajcserére, nem kerül olaj a kondenzvízbe
- ▶ sűrített levegő elszívás egykezes gyorscsatlakozóval
- ▶ nyomásszabályzó a kívánt üzemi nyomás fokozatmentes beállításához
- ▶ külön nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére
- ▶ elektromos motor motorvédő kapcsolóval
- ▶ rezgécscillapító gumi lábak
- ▶ csúszásgátló, gumirozott fogantyú a biztonságos szállításért
- ▶ porfestett sűrített levegő tartály

Műszaki adatok	AIRBOY SILENCE 171 OF E
Cikkszám	2001265
Kompresszor rendszer	WDS
Beszívott levegőmennyiség	160 l/perc
Maximális nyomás	8 bar
Tartály kapacitás	6 liter
Henger/Fokozatok	2 / 1
Fordulatszám	1450 ford/perc
Motor teljesítmény	1.5 kW / 230 V
Súly	20 kg
Méret (h x sz x m)	445 x 435 x 410 mm
Zajszint	59 dB(A)



AIRBOY SILENCE 171 OF E



AIRBOY SILENCE 221 OF E MOBILIS, OLAJMENTES SÚRÍTÓRENDSZERŰ KOMPRESSZOR

- ▶ kicsi, kompakt kialakítás
- ▶ rendkívül sima futás
- ▶ az olajmentes sűrítőrendszer révén nincs szükség olajcserére, nem jut olaj a kondenzátumba
- ▶ nyomásszabályzó a kívánt üzemi nyomás fokozatmentes állításához
- ▶ különálló nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére
- ▶ elektromos motor motorvédő kapcsolóval
- ▶ a gumirozott, csúszásgátló fogantyú segítségével biztonságosan szállítható

Műszaki adatok	AIRBOY SILENCE 221 OF E
Cikkszám	2000206
Beszívott levegőmennyiség	221 l/p.
Szállított levegőmennyiség	120 l/p.
Maximális nyomás	8 bar
Tartály kapacitás	6 liter
Henger/Fokozatok	2/1
Fordulatszám	2800 f/p.
Motor teljesítmény	0.9 kW (230 V)
Zajszint	67 dB(A)
Méret (h x sz x m)	370 x 355 x 330 mm
Súly	16,4 kg

Felszereltség:

- ▶ nyomásszabályzó
- ▶ portfestett levegőtartály
- ▶ automata nyomáskapcsoló
- ▶ egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ rezgécscillapító gumi talpak



AIRBOY SILENCE 221 OF E



FÉMMEGMUNKÁLÁS

FÉMMEGMUNKÁLÁS

MŰHELYTECHNIKA

LÉGTECHNIKA

FAIPAR

HEGESZTÉSTECHNIKA

TISZTÍTÁSTECHNIKA

AIRBOY SILENCE 241 OF E HORDOZHATÓ, OLAJMENTES DUGATTYÚS KOMPRESSZOR 10 BAR MAXIMÁLIS NYOMÁSSAL

- ▶ kicsi, kompakt kialakítás
- ▶ nagyon síma futás
- ▶ az olajmentes sűrítőrendszer révén nincs szükség olaj-cserére, nem kerül olaj a kondenzvízbe
- ▶ sűrített levegő elszívás egykezes gyorscsatlakozóval
- ▶ nyomásszabályzó a kívánt üzemi nyomás fokozat-mentes beállításához

- ▶ külön nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére
- ▶ elektromos motor motorvédő kapcsolóval
- ▶ rezgéscsillapító tapadókorongok
- ▶ csúszásgátló, gumírozott fogantyú a biztonságos szállításért
- ▶ porfestett sűrített levegő tartály

Műszaki adatok	AIRBOY SILENCE 241 OF E
Cikkszám	2000245
Beszívott levegőmennyiség	240 l/p.
Szállított levegőmennyiség	115 l/p.
Maximális nyomás	10 bar
Tartály kapacitás	8 liter
Henger/Fokozatok	2 / 1
Fordulatszám	2850 ford./perc
Motor teljesítmény	1.3 kW / 230 V
Súly	19 kg
Méret (h x sz x m)	460 x 410 x 350 mm
Zajszint	62 dB(A)

Felszereltség:

- ▶ nyomásszabályzó
- ▶ porfestett levegőtartály
- ▶ automata nyomáskapcsoló
- ▶ egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ rezgéscsillapító gumi talpak



AIRBOY SILENCE 241 OF E



COMPACT-AIR 241/16 OF E, COMPACT-AIR 401/50 OF E PRAKTIKUS, HORDOZHATÓ, OLAJMENTES SŰRÍTŐRENDSZERŰ KOMPRESSZOROK

- ▶ sokoldalúan használható modellek
- ▶ a stabil állvány, keret optimális védelmet nyújt a kapcsolók és szerelvények számára
- ▶ az olajmentes sűrítőrendszer révén nincs szükség olajcserére, nem kerül olaj a kondenzátumba
- ▶ sűrített levegő elszívás két egykezes gyorscsatlakozóval
- ▶ nyomásszabályzó a kívánt üzemi nyomás fokozatmentes beállításához
- ▶ egy nyomásmérő a tartály és egy az üzemi nyomás kijelzésére
- ▶ alumínium tekercses motor áramköri megszakítóval
- ▶ masszív kerekek tömör gumi abroncsokkal, széles tengelytávval a kényelmes szállításért még egyenetlen felületeken is
- ▶ rezgéscsillapító gumi lábak
- ▶ csúszásgátló, gumírozott fogantyú a biztonságos szállításért
- ▶ porfestett sűrített levegő tartály



COMPACT-AIR 241/16 OF E control panel

- ▶ nyomásszabályzó a kívánt üzemi nyomás fokozat-mentes beállításához
- ▶ egy nyomásmérő a tartály és egy az üzemi nyomás kijelzésére
- ▶ két egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ automata nyomáskapcsoló




COMPACT-AIR 241/16 OF E



COMPACT-AIR 401/50 OF E

Műszaki adatok	COMPACT-AIR 241/16 OF E	COMPACT-AIR 401/50 OF E
Cikkszám	2005450	2005452
Kompresszor rendszer	WDS	WDS
Beszívott levegőmennyiség	242 l/p.	400 l/p.
Szállított levegőmennyiség	120 l/p.	200 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	16 l	50 l
Henger/Fokozatok	2 / 1	2 / 1
Fordulatszám	2850 f/p.	2850 f/p.
Motor teljesítmény	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Méret (h x sz x m)	460 x 370 x 650 mm	420 x 420 x 920 mm
Súly	23 kg	46 kg
Hangnyomás szint	64 dB(A)	69 dB(A)

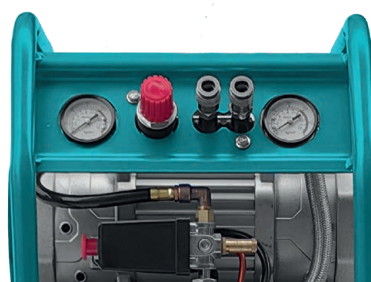

COMPACT-AIR 401/50 OF E control panel

- ▶ nyomásszabályzó a kívánt üzemi nyomás fokozatmentes beállításához
- ▶ egy nyomásmérő a tartály és egy az üzemi nyomás kijelzésére
- ▶ két egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ automata nyomáskapcsoló

COMPACT-AIR E SZÉRIA MOBILIS, OLAJMENTES KOMPRESSZOROK FÜGGŐLEGES KIVITELBEN

- ▶ sokoldalú használatra
- ▶ stabil állvány, acél keret védi a készüléket, a csatlakozókat és a szerelvényeket az ütésektől
- ▶ az olajmentes sűrítőrendszer révén nincs szükség olajcserére, nem kerül olaj a kondenzátumba
- ▶ motorvédő kapcsolóval felszerelt elektromotor
- ▶ masszív kerekek tömör gumi abroncsokkal, széles tengelytávval a kényelmes szállításért még egyenetlen felületeken is
- ▶ rezgéscsillapító gumi lábak
- ▶ csúszásgátló, gumirozott fogantyú a biztonságos szállításért



COMPACT-AIR 240/40 V OF E

- ▶ sűrített levegő elszívás két egykezes gyorscsatlakozóval
- ▶ nyomásszabályzó
- ▶ egy nyomásmérő óra a tartály, egy az üzemi nyomás kijelzésére

COMPACT-AIR 320/90 V OF E

- ▶ sűrített levegő elszívás két egykezes gyorscsatlakozóval
- ▶ nyomásszabályzó
- ▶ CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ egy nyomásmérő óra a tartály, egy az üzemi nyomás kijelzésére

Műszaki adatok	COMPACT AIR 240/40 V OF E	COMPACT AIR 320/90 V OF E
Cikkszám	2005493	2005499
Beszívott levegőmennyiség	240 l/p.	320 l/p.
Szállított levegőmennyiség	140 l/p.	230 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	40 l	90 l
Henger/Fokozatok	2 / 1	2 / 1
Fordulatszám	1.400 f/p.	1.400 f/p.
Motor teljesítmény	1,1 kW / 230 V	1,55 kW / 230 V
Súly	42 kg	61 kg
Méret (h x sz x m)	460 x 433 x 930 mm	440 x 415 x 1.212 mm
Zajszint	72 dB(A)	72 dB(A)



COMPACT AIR
240/40 V OF E



COMPACT AIR
320/90 V OF E



COMPACT-AIR E SZÉRIA KÖNNYEDÉN HORDOZHATÓ OLAJMENTES SŰRÍTŐRENDSZERŰ KOMPRESSZOROK

- ▶ motorvédő kapcsolóval felszerelt elektromotor
- ▶ nyomásszabályzó a kívánt munkanyomás fokozatmentes beállításához
- ▶ egy manométer a tartály és egy a munkanyomás kijelzésére
- ▶ olajmentes sűrítőrendszer - nincs szükség olajcserére, nem kerül olaj a kondenzvízbe
- ▶ alapfelszereltségként két egykezes gyorscsatlakozóval
- ▶ porfestett sűrített levegős tartály
- ▶ stabil kerekek tömör gumi abroncsokkal
- ▶ rezgéscsillapító gumitalpak

ÁRAK & INFÓK



COMPACT-AIR 231/20 OF E



COMPACT-AIR 320/24 OF E

Műszaki adatok	COMPACT-AIR 231/20 OF E	COMPACT-AIR 240/20 OF E	COMPACT-AIR 320/24 OF E
Cikkszám	2005498	2005490	2005495
Beszívott levegőmennyiség	230 l/p.	240 l/p.	320 l/p.
Szállított levegőmennyiség	130 l/p.	140 l/p.	230 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	20 liter	20 l	24 l
Henger/Fokozatok	2 / 1	2/1	2/1
Fordulatszám	1400 f/p.	1.400 f/p.	1.400 f/p.
Motor teljesítmény	1,3 kW / 230 V	1,38 kW / 230 V	2,1 kW / 230 V
Zajszint Lw	69 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Méret (h x sz x m)	460 x 450 x 740 mm	785 x 510 x 475	800 x 585 x 535
Súly	34 kg	44,3 kg	54,0 kg

MOBILBOY SILENCE OF E SZÉRIA RENDKÍVÜL EGYENLETES JÁRÁSÚ KOMPRESSZOROK MOBILIS KIVITELBEN, OLAJMENTES SÚRÍTÓRENDSZERREL

- ▶ a nagyon sima futás révén rendkívül halkan üzemel
- ▶ az olajmentes sűrítőrendszer révén nincs szükség olajcserére, nem kerül olaj a kondenzátumba
- ▶ nyomásszabályzó a kívánt üzemi nyomás fokozatmentes beállításához
- ▶ kiváló minőségű CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ motorvédő kapcsolóval felszerelt elektromotor
- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsolás
- ▶ egy-egy nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére
- ▶ porfestett sűrített levegő tartály
- ▶ egykezes gyorscsatlakozó



MOBILBOY SILENCE
231/50 OF E



MOBILBOY SILENCE
320/90 OF E



MOBILBOY SILENCE
401/50 OF E



MOBILBOY SILENCE 241/24 OF E

- ▶ két egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ szűrőnyomás-szabályzó az üzemi nyomás fokozatmentes beállításához, egyidejű szennyeződés, olaj és kondenzátum leválasztással

MOBILBOY SILENCE	241/24 OF E	401/50 OF E	231/50 OF E	320/90 OF E
Cikkszám	2002245	2002401	2002326	2002340
Beszívott levegőmennyiség	240 l/p.	400 l/p.	230 l/p.	320 l/p.
Szállított levegőmennyiség	115 l/p.	180 l/p.	130 l/p.	230 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	24 l	50 l	50 l	90 l
Henger/Fokozatok	2/1	2/1	2/1	2/1
Fordulatszám	2.850 f/p.	2.850 f/p.	1.400 f/p.	1.400 f/p.
Motor teljesítmény	1,3 kW (230 V)	2,2 kW (230 V)	1,5 kW (230 V)	1,55 kW (230 V)
Méret (h x sz x m)	600 x 280 x 600 mm	800 x 360 x 720 mm	735 x 320 x 665 mm	980 x 470 x 950 mm
Súly	23 kg	40 kg	44 kg	69 kg
Zajszint	62 db(A)	67 db(A)	69 db(A)	72 db(A)

ÁRAK & TÖVÁBBI INFÓK



COMPACT-AIR 440 OF PRO ERŐTELJES, UNIVERZÁLISAN ALKALMAZHATÓ KOMPRESSZOR VÉDETT, KOMPAKT KIVITELBEN

- ▶ kompakt kialakítása egyszerű szállítást tesz lehetővé
- ▶ a körkörös védelemnek köszönhetően ideális napi szerelési munkákhoz, minden szállítási veszélynek kitett alkatrész optimálisan védett
- ▶ nincs szükség olajcserére, nincs olaj a kondenzatívban
- ▶ alacsony fordulatszám, ezért hosszú élettartam
- ▶ nagyon csendes futás és működés
- ▶ kiváló minőségű bevonat a hengerfelületeken és a dugattyúkon a hosszú élettartam érdekében
- ▶ a levegő közvetlenül a hengeren áramlik át, hatékony hűtést biztosítva

Műszaki adatok	COMPACT-AIR 440 OF PRO
Cikkszám	2015550
Beszívott levegőmennyiség	440 l/p.
Szállított levegőmennyiség	267 l/p.
Maximális nyomás	10 bar
Tartály kapacitás	50 liter
Henger/Fokozatok	4/1
Fordulatszám	1400 f/p.
Motor teljesítmény	1.7 kW (400 V)
Zajszint	70 dB(A)
Méret (h x sz x m)	590 x 620 x 960 mm
Súly	71 kg

COMPACT-AIR 440 OF PRO



Felszereltség:

- ▶ szűrőnyomás-szabályzó az üzemi nyomás fokozatmentes beállításához a szennyeződés és a kondenzátum egyidejű leválasztásával
- ▶ ködlolajozó a szerszámok adagolt kenéséhez
- ▶ egy-egy sűrített levegő elszívási pont a szűrített levegőhöz, szűrő és olajozott sűrített levegőhöz, valamint egy közvetlen kimenet a tartályból
- ▶ kiváló minőségű CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ egy-egy manométer a tartály és az üzemi nyomáshoz
- ▶ Standard with internal protected hose and cable hooks
- ▶ minőségi villanymotor nagy nyomattékkal és motorvédő kapcsolóval
- ▶ a kompresszor feletti szerszámtartó védi a szállítást során és praktikus tároló is egyben
- ▶ az optimális keretgeometriának köszönhetően lépcsőn is szállítható
- ▶ könnyen dönthető és manőverezhető
- ▶ defektálló PU hab kerekek széles tengelytávval
- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezetékek hővédelemmel, nincs rezgés általi törés
- ▶ porszórt sűrített levegős tartály



AIRCAR 440 OF PRO ERŐTELJES, MOBIL KOMPRESSZOR PRAKTIKUS FELSZERELTSÉGGEL, PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA

- ▶ ideális választás műhelyekbe, szerelési, kézműves területekre
- ▶ a keret szerszámtárolóként funkcionál, illetve teljes körű védelmet nyújt minden sérülékeny alkatrésznek
- ▶ a lábtérben nincsenek olyan alkatrészek, amelyek billenés vagy szállítás közben megsérülhetnek
- ▶ olajmentes sűrítőrendszer révén nincs szükség olajcserére, nincs olaj a kondenzatívban
- ▶ alacsony fordulatszám, hosszú élettartam
- ▶ nagyon sima futás és rendkívül csendes működés
- ▶ kiváló minőségű bevonat a hengerfelületeken és a dugattyúkon a hosszú élettartam érdekében
- ▶ a levegő közvetlenül a hengeren áramlik át, hatékony hűtést biztosít

Felszereltség:

- ▶ szűrő-nyomásszabályzó a kívánt üzemi nyomás fokozatmentes beállításához a szennyeződés és a kondenzátum egyidejű leválasztásával
- ▶ kódolajozó a szerszámok adagolt kenéséhez
- ▶ kiváló minőségű CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ egy-egy nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére
- ▶ Standard with protected hose hook inside
- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezetékek hővédelemmel, nincs rezgés általi törés
- ▶ porfestett sűrített levegő tartály
- ▶ egykezes gyorscsatlakozó

- ▶ két különálló zárrendszer a maximális munkabiztonság érdekében
- ▶ két kihajtható fogantyú a szállítás közbeni emeléshez
- ▶ defektálló PU hab kerekek széles tengelytávval
- ▶ ergonomikus, letisztult kialakítás
- ▶ közvetlen sűrített levegő kimenet egykezes biztonsági csatlakozóval a sűrített levegő tartályból



Műszaki adatok	AIRCAR 440 OF PRO
Cikkszám	2015530
Beszívott levegőmennyiség	440 l/p.
Szállított levegőmennyiség	267 l/p.
Maximális nyomás	10 bar
Tartály kapacitás	2 x 11 liter
Henger/Fokozatok	4/1
Fordulatszám	1400 f/p.
Motor teljesítmény	1.7 kW (400 V)
Zajszint	70 dB(A)
Méret (h x sz x m)	800 x 690 x 690 mm
Súly	85 kg

AIRCAR 440 OF PRO



AIRPROFI OF PRO UNIVERZÁLIS KOMPRESSZOROK ALKALMI SZERELÉSI MUNKÁKHOZ

- ▶ igényes használatra tervezve olyan helyekre, ahol folyamatos olajmentes és tiszta sűrített levegőre van szükség
- ▶ a levegőt ventilátor fújja át a henger hűtőkamráin, így optimális hűtés érhető el
- ▶ a nagy méretű, mozgatható felszerelt dugattyú 60%-kal nagyobb teljesítményt nyújt, a dönthető dugattyús rendszerekhez képest
- ▶ henger futófelületek precíz, mikrosima felülettel a minimális súrlódás érdekében
- ▶ a grafit-teflon-szén speciális keverékből készült nagy teljesítményű dugattyú és dugattyúgyűrű sokkal hosszabb élettartammal rendelkezik, mint egy egyszerű teflon dugattyúgyűrű
- ▶ szűrőnyomás-szabályzó az üzemi nyomás fokozatmentes beállításához, a szennyeződés, az olaj és a kondenzátum egyidejű leválasztásával

AIRPROFI
220/50 OF PRO



AIRPROFI
440/50 OF PRO



AIRPROFI
440/100 OF PRO

ÁRAK & TOVÁBBI INFÓ



AIRPROFI	220/50 OF PRO	440/50 OF PRO	440/100 OF PRO
Cikkszám	2015225	2015445	2015446
Beszívott levegőmennyiség	220 l/p.	440 l/p.	440 l/p.
Szállított levegőmennyiség	134 l/p.	267 l/p.	267 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	50 liter	50 liter	100 liter
Henger/Fokozatok	2 / 1	4 / 1	4 / 1
Fordulatszám	1400 ford./perc	1400 ford./perc	1400 ford./perc
Motor teljesítmény	1.1 kW / 230 V	1.7 kW / 400 V	1.7 kW / 400 V
Súly	62 kg	78 kg	91 kg
Méret (h x sz x m)	1080 x 450 x 860 mm	1080 x 450 x 860 mm	1260 x 490 x 970 mm
Zajszint	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)

AIRPROFI OF PRO MOBIL DUGATTYÚS KOMPRESSZOR OLAJMENTES ÉS DIREKTHAJTÁSÚ V-FORMÁBAN ELHELYEZETT HENGEREKKEL



- igényes, folyamatos használatra kifejlesztve, ahol olajmentes és tiszta sűrített levegőre van szükség
- a levegőt ventilátor fújja át a henger hűtőkamráin; ezzel biztosítva az optimális hűtést
- nagy dugattyúk, vízszintesen szerelve, így 60%-kal nagyobb teljesítmény a döntött tengelyű dugattyús rendszerekhez képest
- hengerek futófelülete nagy pontosságú és mikrosima felülettel a minimális súrlódás érdekében
- a speciális grafit-teflon-szén keverékből készült nagy teljesítményű dugattyú és dugattyúgyűrű sokkal hosszabb élettartammal rendelkezik, mint egy egyszerű teflon dugattyúgyűrű
- a hátat kímélő szállítási függőleges helyzetben, emelés nélkül
- szállító fogantyú közvetlenül a tartályon
- defektálló PU hab kerekek
- erős kormánymű, rögzítőfékkel

Felszereltség:

- szűrőnyomás-szabályzó az üzemi nyomás fokozatmentes beállításához, a szennyeződés, az olaj és a kondenzátum egyidejű leválasztásával
- egy-egy sűrített levegő kimenet a szűrt és kenett sűrített levegőhöz, valamint egy közvetlen kimenet a légtartályon
- két biztonsági gyorscsatlakozó
- kiváló minőségű CONDOR nyomáskapcsoló
- egy-egy nyomásmérő a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére
- egyszerű kondenzvíz elvezetés golyóscsapon keresztül

AIRPROFI	600/100 OF PRO	600/200 OF PRO
Cikkszám	2015606	2015607
Beszívott levegőmennyiség	510 l/p.	510 l/p.
Szállított levegőmennyiség	300 l/p.	300 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	100 liter	200 liter
Henger/Fokozatok	4/1	4/1
Fordulatszám	1.400 f/p.	1.400 f/p.
Zajszint	75 dB(A)	75 dB(A)
Teljesítmény	2,3 kW	2,3 kW
Felvett teljesítmény	3 kW (400 V)	3,0 kW (400 V)
Méret (h x sz x m)	1.260 x 490 x 990 mm	1.120 x 500 x 1.030 mm
Súly	94 kg	163 kg



AIRPROFI
600/100 OF PRO



AIRPROFI
600/200 OF PRO



MOBILBOY E SZÉRIA DIREKT HAJTÁSÚ, MOBIL KOMPRESSZOROK HAGYOMÁNYOS KIALAKÍTÁSSAL

- nagy teljesítményű olajkenésű aggregátor, hatékony kenés optimális tömítéssel egyidejűleg
- nyomásszabályzó a kívánt üzemi nyomás fokozatmentes beállításához
- sűrített levegő elszívás egykezes gyorscsatlakozóval
- teljesen automatikus be- és kikapcsolás nyomáskapcsolóval
- egy-egy nyomásmérő a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére
- elektromotor motorvédő kapcsolóval
- porfestett sűrített levegő tartály

Mobilboy 261/24 E

- hátul két műanyag kerék, elől gumi lábak
- alumínium sűrített levegős vezeték
- egykezes gyorscsatlakozó

Mobilboy 301/50 E és Mobilboy 401/50 E

- masszív kerekek tömör gumi abroncsokkal, széles tengelytávval a kényelmes szállításhoz még egyenetlen talajon is
- elől két gumi puffer
- réz sűrített levegő vezeték
- két egykezes gyorscsatlakozó

Mobilboy 401/50 E

- szűrőnyomás-szabályzó az üzemi nyomás fokozatmentes beállításához, egyidejű szennyeződés, olaj és kondenzátum leválasztással



MOBILBOY 301/50 E

Műszaki adatok	MOBILBOY 261/24 E	MOBILBOY 301/50 E	MOBILBOY 401/50 E
Cikkszám	2003725	2003731	2003741
Beszívott légmennyiség	260 l/p.	300 l/p.	400 l/p.
Szállított légmennyiség	120 l/p.	145 l/p.	200 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	24 l	50 l	50 l
Henger/Fokozatok	1/1	1/1	2/1
Fordulatszám	2850 f/p.	2850 f/p.	2850 f/p.
Motor teljesítmény	1,55 kW (230 V)	1,9 kW (230 V)	2,3 kW (230 V)
Méret (h x sz x m)	565 x 315 x 570 mm	800 x 360 x 750 mm	800 x 380 x 750 mm
Súly	24 kg	35 kg	42 kg
Zajszint Lp	74,3 dB(A)	73 dB(A)	74 dB(A)



Mobilboy 301/50 E és Mobilboy 401/50 E

- levegőelszívás két egykezes gyorscsatlakozóval
- nyomásszabályzó a kívánt üzemi nyomás fokozatmentes beállításához
- egy-egy nyomásmérő a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére

ÁRAK &
TOVÁBBI INFÓK



AIRBOY SILENCE 50 PRO HORDOZHATÓ, NAGYON HALKAN ÜZEMELŐ KOMPRESSZOR

- ▶ alacsony levegőigényre optimalizálva, pl. festékszóró pisztolyokhoz
- ▶ speciális felépítésének köszönhetően mindössze 43 dB(A) zajszinttel, rendkívül halkan működik, így problémamentesen használható, akár lakásokban, irodákban stb.
- ▶ a szűrőnyomás-szabályzóknak köszönhetően az üzemi nyomás fokozatmentesen állítható, a szennyeződés, olaj és kondenzátum egyidejű leválasztásával
- ▶ kiváló minőségű villanymotor nagy nyomattékkal
- ▶ motor indítási tehermentesítővel és motormegszakítóval felszerelve
- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsolás
- ▶ sűrített levegős tartály porszórt bevonattal
- ▶ gumírozott fogantyú csúszás ellen

Műszaki adatok	AIRBOY SILENCE 50 PRO
Cikkszám	2000100
Beszívott levegőmennyiség	50 l/p.
Szállított levegőmennyiség	33 l/p.
Maximális nyomás	8 bar
Tartály kapacitás	9 liter
Henger/Fokozatok	1/1
Fordulatszám	2.900 f/p.
Zajszint	43 dB(A)
Motor teljesítmény	340 W (230 V)
Méret (h x sz x m)	320 x 320 x 480 mm
Súly	21 kg

AIRBOY SILENCE 50 PRO



AIRBOY SZÉRIA HORDOZHATÓ KOMPRESSZOROK NAPI SZINTŰ, RUGALMAS HASZNÁLATRA

AIRBOY 262 E

- ▶ kiváló ár/érték arány
- ▶ automata nyomáskapcsoló
- ▶ rezgécscillapító gumitalpak
- ▶ egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ gumírozott hordozó fogantyú

AIRBOY KITT 90

- ▶ alacsony fordulatszám csökkenti a vibrációt, a kompresszor alkatrészeinek kopását
- ▶ ideális igényes szerelési munkákhoz és kisipari szektorban való használatra
- ▶ rezgécscillapító gumitalpak
- ▶ gumírozott hordozó fogantyú



AIRBOY KITT 90



AIRBOY 262 E



Műszaki adatok	AIRBOY 262 E	AIRBOY KITT 90
Cikkszám	2001247	2001237
Sűrítőrendszer	HOS	HOS
Beszívott levegőmennyiség	250 l/p.	85 l/p.
Szállított levegőmennyiség	155 l/p.	49 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	15 bar
Tartály kapacitás	2,4 l	2,4 l
Henger/Fokozatok	1/1	1/1
Fordulatszám	2.850 f/p.	1.420 f/p.
Motor teljesítmény	1,5 kW / 230 V	0,6 kW / 230 V
Súly	23 kg	21 kg
Méret (h x sz x m)	555 x 318 x 430 mm	510 x 270 x 400 mm
Zajszint	97 dB(A)	85 dB(A)



- ▶ nyomásszabályzó a kívánt munkanyomás fokozatmentes állításához
- ▶ egy nyomásmérő a tartály, és egy az üzemi nyomás kijelzésére
- ▶ a csatlakozókat és kapcsolókat a cső alakú keret védi

COMPACT-AIR 265/10 E, COMPACT-AIR 311/24 E PRAKTIKUS, UNIVERZÁLIS KOMPRESSZOROK ALKALMI SZERELÉSI MUNKÁKHOZ

- ▶ könnyű indítás: minőségi elektromotor magas indítónyomatékkal, motorindítás könnyítéssel
- ▶ motorvédő kapcsolóval felszerelt elektromotor
- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsoló üzem
- ▶ a szállítás során minden veszélyeztetett alkatrész védett
- ▶ gumírozott, csúszásmentes hordozó fogantyú
- ▶ a kiegészítő fogantyúval a kompresszor kényelmesen, két kézzel szállítható
- ▶ minden biztonsági eszközzel felszerelve
- ▶ HOS sűrítőrendszer
- ▶ a Compact-Air széria összes típusa univerzálisan használható műhelyekben, szerelési és barkácsolási szektorokban

Felszereltség:

- ▶ automata nyomáskapcsoló
- ▶ nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére
- ▶ egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ porfestett tartály
- ▶ alumínium sűrített levegős vezetékek



COMPACT-AIR 265/10 E



COMPACT-AIR 311/24 E



COMPACT-AIR 361/24 E

Műszaki adatok	COMPACT-AIR 265/10 E	COMPACT-AIR 311/24 E	COMPACT-AIR 361/24 E
Cikkszám	2005261	2005291	2005361
Beszívott levegőmennyiség	250 l/p.	284 l/p.	356 l/p.
Szállított levegőmennyiség	155 l/p.	190 l/p.	215 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	10 l	24 l	24 l
Henger/Fokozatok	1 / 1	1 / 1	2 / 1
Fordulatszám	2.850 f/p.	2850 f/p.	2.850 f/p.
Motor teljesítmény	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Súly	24,1 kg	34,5 kg	37,6 kg
Méret (h x sz x m)	420 x 350 x 730 mm	560 x 445 x 735 mm	560 x 445 x 735 mm
Zajszint	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)

COMPACT-AIR ÁRAK & INFÓK



COMPACT-AIR 321/20, 321/24 UNIVERZÁLIS KOMPRESSZOROK ALKALMI SZERELÉSI MUNKÁKHOZ

- ▶ a kompakt kialakítás kényelmes szállítást tesz lehetővé
- ▶ könnyű indítás: minőségi elektromotor magas indítónyomatékkal, motorindítás könnyítéssel
- ▶ elektromos motor motorvédő kapcsolóval felszerelt
- ▶ minden szállítási szempontból sérülékeny alkatrész jól védett
- ▶ gumírozott, csúszásmentes fogantyú
- ▶ minden biztonsági berendezéssel felszerelve
- ▶ könnyen átlátható kezelőpanel
- ▶ két sűrített levegő elszívási ponttal

Felszereltség:

- ▶ automata CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére
- ▶ két egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ porfestett légtartály
- ▶ réz sűrített levegős vezetékek
- ▶ két kerék, két gumi ütköző



COMPACT-AIR 321/20



COMPACT-AIR 321/24



Műszaki adatok	COMPACT-AIR 321/20	COMPACT-AIR 321/24
Cikkszám	2005300	2005305
Sűrítőrendszer	HOS	HOS
Beszívott levegőmennyiség	321 l/p.	310 l/p.
Szállított levegőmennyiség	240 l/p.	240 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	20 liter	24 liter
Henger/Fokozatok	2 / 1	2 / 1
Fordulatszám	1420 ford./perc	1420 ford./perc
Motor teljesítmény	2.2 kW (230 V)	2.2 kW (230 V)
Méret (h x sz x m)	520 x 500 x 780 mm	520 x 500 x 780 mm
Súly	36 kg	36 kg
Hangteljesítmény szint	93 dB(A)	93 dB(A)

AIRCAR PRO KÉT HENGERES DUGATTYÚS KOMPRESSZOROK KOMPAKT KIALAKÍTÁSSAL

- ▶ a víz szerszámtároló, és minden érzékeny alkatrésznek teljes körű védelmet nyújt
- ▶ két hengeres nagy teljesítményű egység alacsony fordulatszámot biztosít
- ▶ rugalmas megerősített tömlővezeték hővédelemmel
- ▶ különálló nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomásnak
- ▶ három sűrített levegő elvételi hely egykezes biztonsági gyorscsatlakozóval
- ▶ defektmentes PU hab kerekek a kényelmes és biztonságos szállításért
- ▶ minőségi elektromotor magas indítónyomatékkal, motorindítás könnyítéssel
- ▶ elektromos motor motorvédő kapcsolóval szerelve

Felszereltség:

- ▶ két hengeres kompresszor
- ▶ CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ szűrő szabályzók
- ▶ 3 x egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ minden biztonsági berendezés
- ▶ túlmelegedés elleni védelem
- ▶ defektmentes PU hab kerekek
- ▶ két gumi puffer
- ▶ belső kábel- és tömlőhorog
- ▶ porfestett légtartály



Műszaki adatok	AIRCAR 321/22 PRO	AIRCAR 553/22 PRO
Cikkszám	2005531	2005553
Beszívott levegőmennyiség	310 l/p.	550 l/p.
Szállított levegőmennyiség	240 l/p.	410 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	2 x 11 liter	2 x 11 liter
Henger/Fokozatok	2 / 1	2 / 1
Fordulatszám	1420 ford./perc	1420 ford./perc
Motor teljesítmény	2.2 kW (230 V)	3 kW (400 V)
Zajszint Lp	75 dB(A)	81 dB(A)
Méret (h x sz x m)	780 x 685 x 670 mm	780 x 685 x 670 mm
Súly	53 kg	77 kg

AIRCAR
321/22 PRO



AIRCAR
553/22 PRO



AIRSTAR E SZÉRIA KIVÁLÓ ÁR/ÉRTÉK ARÁNYÚ MODELLEK

- ▶ kéthengeres, magas minőségű aggregátor szűrkeöntvényből a hosszú élettartamért
- ▶ nagy ventilátor és egy levegő-terelőlemez a hengeren a sűrítő optimális hűtéséért
- ▶ a nagy indítónyomatékú, minőségi elektromotorta motorvédő kapcsoló védi a túlmelegedéstől és a túlterheléstől
- ▶ hűtőlemez utánhűtő gondoskodik az alacsony tartálybemeneti hőmérsékletéről, így csekélyebb a nyirkosság a sűrített levegőben
- ▶ stabil fém szíjrács
- ▶ műanyag kerekek hátul, gumi lábak elöl

Felszereltség:

- ▶ automata nyomáskapcsoló
- ▶ nyomáscsökkenő
- ▶ nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére
- ▶ egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ indító kondenzátor és tehermentesítő szelep
- ▶ sűrített levegőtartály biztonsági szeleppel, nyomásmérővel és sűrített folyadék leeresztő szeleppel



Műszaki adatok	AIRSTAR 321/50 E	AIRSTAR 401/50 E	AIRSTAR 403/50 E
Cikkszám	2008312	2009413	2009433
Beszívott levegőmennyiség	235 l	365 l	365 l
Szállított levegőmennyiség	180 l	270 l	270 l
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	50 l	50 l	50 l
Henger/Fokozatok	2/1	2/1	2/1
Fordulatszám	1040 f/p.	1360 f/p.	1360 f/p.
Motor teljesítmény	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V	2,2 kW / 400 V
Méret (h x sz x m)	810 x 365 x 710 mm	810 x 365 x 710 mm	810 x 365 x 710 mm
Súly	48,5 kg	57,5 kg	57,5 kg

AIRSTAR
321/50 E



AIRSTAR
401/50 E



AIRSTAR
403/50 E



AIRSTAR SZÉRIA

MEGBÍZHATÓ, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KOMPRESSZOROK JÓL BEVÁLT SZÍJHAJTÁSSAL

- ▶ kéthengeres, nagy teljesítményű aggregát szürkeöntvényből
- ▶ megbízható minőség mesteremberek részére
- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsoló üzem
- ▶ minden biztonsági eszközzel felszerelt modellek
- ▶ fogazott hajtósíjak
- ▶ minőségi szűrő nyomásszabályozó
- ▶ automata CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ minőségi egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ rugalmas tömlővezeték hővédelemmel
- ▶ porfestett tartályok 10 év garanciával rozsdásodás ellen


AIRSTAR 401/50 F - 503/100 F felszereltség

- ▶ egyfokozatú kompresszorok, kéthengeres nagy teljesítményű aggregáttal
- ▶ 1 nyomásmérő a tartálynyomás kijelzésére
- ▶ 1 nyomásmérő a munkanyomás kijelzésére
- ▶ nagy méretű, defektálló kerekek
- ▶ kormányos futómű rögzítőfékkel
- ▶ praktikus hordozófogantyúval a tartályon

AIRSTAR 703/100 - 853/200 felszereltség

- ▶ ugyanaz, mint a kisebb modelleknél, továbbá:
- ▶ kétfokozatú kompresszorok nagy teljesítményű aggregáttal, különösen alacsony fordulatszámmal
- ▶ nagy felületű hűtőleállakkal ellátott utóhűtő gondoskodik a tartályba belépő levegő alacsony hőmérsékletéről és a sűrített levegő páratartalmának csökkentéséről, így védve a csatlakoztatott szerszámokat

AIRSTAR szériás modellek karbantartási egysége



1 Kiváló minőségű Condor nyomáskapcsoló a teljesen automatikus be- és kikapcsoló üzemhez.

2 Szűrő-nyomásszabályozó a munkanyomás fokozatmentes beállításához, egyidejű szennyeződés-, olaj- és kondenzvíz-leválasztással.

3 Egy-egy manométer a tartály- és munkanyomás kijelzésére.

4 Sűrített levegő elszívási pont minőségi gyorscsatlakozón keresztül.

- ▶ A karbantartó egységen lévő alkatrészek stabil, rögzített csavaros csatlakozásai, tömlőcsatlakozások nélkül.



AIRSTAR 401/50



AIRSTAR 403/50



AIRSTAR 503/100 F



AIRSTAR 703/100 F

Műszaki adatok	AIRSTAR 401/50	AIRSTAR 403/50	AIRSTAR 503/50 F	AIRSTAR 503/100 F	AIRSTAR 703/100 F
Cikkszám	2009410	2009430	2009530	2009531	2009731
Sűrítőrendszer	HOS	HOS	HOS	HOS	HOS
Beszívott levegőmennyiség	365 l/p.	390 l/p.	510 l/p.	510 l/p.	650 l/p.
Szállított levegőmennyiség	266 l/p.	285 l/p.	400 l/p.	400 l/p.	520 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	50 l	50 l	50 l	100 l	100 l
Henger/Fokozatok	2/1	2/1	2/1	2/1	2/2
Fordulatszám	1.360 f/p.	1.470 f/p.	1.310 f/p.	1.310 f/p.	950 f/p.
Motor teljesítmény	2,2 kW / 230 V	2,2 kW / 400 V	3 kW / 400 V	3 kW / 400 V	4 kW / 400 V
Súly	57,5 kg	57,5 kg	65 kg	75 kg	99 kg
Méret (h x sz x m)	870 x 400 x 700 mm	870 x 400 x 700 mm	870 x 400 x 720 mm	1.070 x 480 x 870 mm	1.080 x 500 x 970 mm
Zajszint Lp	79 dB(A)	79 dB(A)	78 dB(A)	78 dB(A)	79 dB(A)
Zajszint Lw	96 dB(A)	96 dB(A)	94 dB(A)	94 dB(A)	93 dB(A)

ÁRAK &
TOVÁBBI INFÓK



AIRSTAR SZÉRIA NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KOMPRESSZOROK JÓL BEVÁLT SZÍJHAJTÁSSAL, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ FELSZERELTSÉGGEL, TÖMLŐDOBBAL

- ▶ kéthengeres, nagy teljesítményű egység szürkeöntvényből a hosszú élettartam érdekében
- ▶ nagy ventilátorkerék és hűtőlevegő terelőlap a hengeren a kompresszor optimális hűtéséhez
- ▶ minőségi villanymotor nagy indítónyomatékkal, motorvédő kapcsolóval
- ▶ a hűtőbordákkal ellátott utóhűtő alacsony bemeneti hőmérsékletet biztosít a tartályban, és ezáltal kevesebb nedvességet a sűrített levegőben
- ▶ 400 V-os modellek alapfelszereltségként fázisinverterrel a forgásirány egyszerű kézi megfordítása érdekében
- ▶ sűrített levegő tartály biztonsági szeleppel, tartálynomásmérővel és kondenzvíz-leeresztő szeleppel
- ▶ minden biztonsági berendezéssel felszerelve
- ▶ szűrőnyomás-szabályozó egy nyomásmérővel a kondenzátumtól, szennyeződésektől és olajtól megtisztított sűrített levegőhöz, második nyomásmérő a tartálynomáshoz
- ▶ tíz év garancia rozsdásodás ellen a porszórt sűrített levegős tartályra
- ▶ alapfelszereltségként egy kiváló minőségű biztonsági csatlakozóval és egy kiváló minőségű CONDOR nyomáskapcsolóval
- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezeték hővédelemmel a hosszú élettartam érdekében, nincs rezgés általi törés
- ▶ ergonomikus kialakítású fogantyú a sűrített levegős tartályon a kompresszor kényelmes szállításáért
- ▶ erős kormányú rögzítőfékkel, nagy, defektbiztos kerekekkel
- ▶ masszív fém szíjvédő
- ▶ mindennel felszerelt, csatlakoztatásra kész

ÁRAK & TOVÁBBI INFÓK



Műszaki adatok	AIRSTAR 403/50 SAR	AIRSTAR 503/50 SAR	AIRSTAR 503/100 SAR
Cikkszám	2009430SAR	2009530SAR	2009531SAR
Sűrítőrendszer	HOS	HOS	HOS
Beszívott levegőmennyiség	390 l/p.	510 l/p.	510 l/p.
Szállított levegőmennyiség	285 l/p.	400 l/p.	400 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	50 liter	50 liter	100 liter
Henger/Fokozatok	2/1	2/1	2/1
Fordulatszám	1.470 f/p.	1.310 f/p.	1.310 f/p.
Zajszint	96 dB(A)	94 dB(A)	94 dB(A)
Teljesítmény	2,2 kW	3 kW (400 V)	3 kW (400 V)
Felvett teljesítmény	2,76 kW (400 V)	3,67 kW	3,67 kW
Méret (h x sz x m)	860 x 500x 800 mm	860 x 500x 800 mm	1.125 x 540 x 925 mm
Súly	60,7 kg	68,2 kg	78,2 kg




AIPROFI P SZÉRIA PROFI KOMPRESSZOROK ÖNTÖTTVASBÓL KÉSZÜLT 2 HENGERES NAGY TELJESÍTMÉNYŰ EGYSÉGGEL ÉS MAXIMÁLIS FELSZERELTSÉGGEL

- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsolás
- ▶ minden biztonsági berendezéssel felszerelve
- ▶ minőségi, nagy indítónyomatékú villanymotor motorvédő kapcsolóval
- ▶ az indító-kondenzátor és az indító biztonsági szelep könnyű indítást biztosít
- ▶ fázisváltó a forgásirány egyszerű kézi megfordításához
- ▶ a kéthengeres, szürkeöntvényből készült, nagy teljesítményű dugattyúegység és az alacsony fordulatszám garantálja a különösen csendes és alacsony vibrációjú futást és a hosszú élettartamot
- ▶ optimális kenés a hosszú élettartam és a nagyfokú megbízhatóság érdekében
- ▶ kiváló minőségű légszívó-szűrővel szerelve
- ▶ további belső hűtőegységgel támogatott utóhűtő
- ▶ a nagy hűtőbordákkal ellátott utóhűtő alacsony bemeneti hőmérsékletet biztosít a tartályban, és ezáltal kevesebb nedvességet a sűrített levegőben, ami védi a levegős szerszámokat
- ▶ korrozómentes szeleplemezek a jobb hőelvezetésért és a kompresszor élettartamáért
- ▶ a nagy ventilátor járókerék és a hengeren lévő hűtőlevegő terelőlap biztosítja a kompresszor optimális hűtését
- ▶ a masszív fém szíjvédő biztosítja az alkatrészek optimális védelmét és a felhasználó magas szintű biztonságát
- ▶ a sűrített levegő bejuttatása a tartályba rugalmas, hővédelemmel ellátott megerősített tömlőn keresztül megakadályozza a rezgés általi törést
- ▶ a fogazott hajtósíj megkönnyíti az indítást, javítja a futás simaságát és az erőátvitelt, és akár 30%-kal csökkenti az energiafogyasztást
- ▶ ergonomikusan meghosszabbított fogantyú a kényelmes szállításhoz szinte függőleges helyzetben, így elkerülhető az emelés miatti terhelés a hátán
- ▶ defektbiztos PU hab kerekek és stabil kormányú rögzítőfékkel könnyű szállítást tesz lehetővé
- ▶ a rögzítőfék megakadályozza a kerekek elfordulását és gördülését, biztosítja a kompresszor optimális állását
- ▶ a praktikus szállító fogantyú megkönnyíti a kompresszor szállítását
- ▶ kívül és belül tűzihorganyzott tartály

ÁRAK & INFÓK



Műszaki adatok	AIPROFI 401/50 P	AIPROFI 403/50 P	AIPROFI 503/50 P	AIPROFI 503/100 P
Cikkszám	2018410.2	2018430.2	2018530.2	2018531.2
Sűrítőrendszer	HOS	HOS	HOS	HOS
Beszívott levegőmennyiség	365 l/p.	390 l/p.	510 l/p.	510 l/p.
Szállított levegőmennyiség	266 l/p.	285 l/p.	400 l/p.	400 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	50 liter	50 liter	50 liter	100 liter
Henger/Fokozatok	2/1	2/1	2/1	2/1
Fordulatszám	1.360 f/p.	1.470 f/p.	1.310 f/p.	1.310 f/p.
Zajszint	96 dB(A)	96 dB(A)	95 dB(A)	93 dB(A)
Teljesítmény	2,2 kW (230 V)	2,2 kW (400 V)	3 kW (400 V)	3 kW (400 V)
Felvett teljesítmény	2,76 kW	2,76 kW	3,67 kW	3,67 kW
Méret (h x sz x m)	810 x 430 x 790 mm	810 x 430 x 790 mm	860 x 440 x 880 mm	1.275 x 480 x 925 mm
Súly	56 kg	56 kg	66 kg	76 kg

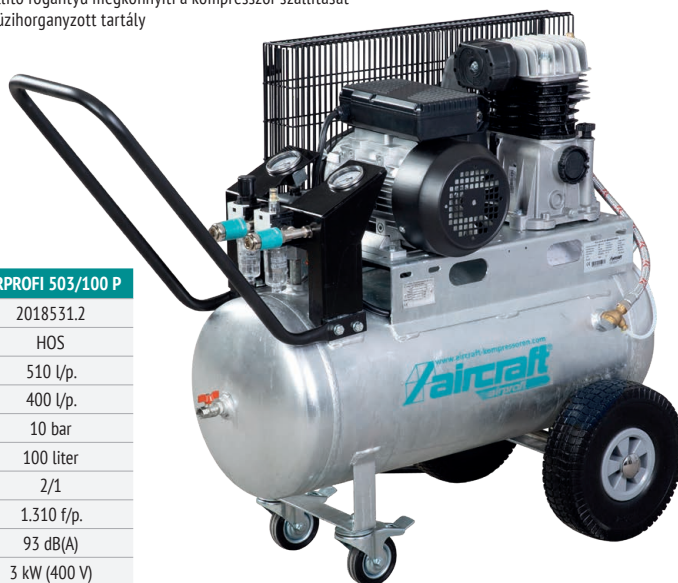

AIPROFI SZÉRIA PROFESSZIONÁLIS KOMPRESSZOROK 2 HENGERES NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AGGREGÁTTAL ÉS MAXIMÁLIS FELSZERELTSÉGGEL

- ▶ minőségi, nagy indítónyomatékú villanymotor motorvédő kapcsolóval
- ▶ levegő sűrítés nagy teljesítményű HOS egységen keresztül
- ▶ a kéthengeres, szürkeöntvényből készült, nagy teljesítményű aggregát nagyon alacsony fordulatszámot tesz lehetővé, mely rendkívül halk és rezgésmentes működést eredményez, hosszú élettartamot biztosít
- ▶ nagy méretű ventilátor és egy hűtőlemez a hengeren a kompresszor optimális hűtéséért
- ▶ további belső hűtőegységgel támogatott utánhűtő
- ▶ a fogazott hajtószíj megkönnyíti az indítást, javítja az erőátvitelt, hozzájárul a nyugodt járáshoz, és akár 30%-kal csökkenti az energiafogyasztást
- ▶ a PU-hab kerekek és a rögzítőfékkel szerelt, stabil kormánymű könnyű szállítást tesz lehetővé
- ▶ a rögzítőfék megakadályozza a kerekek elfordulását és gördülését, így garantálja a kompresszor biztonságos állását

Felszereltség:

- ▶ CONDOR automatikus nyomáskapcsoló
- ▶ szűrőnyomás szabályozó
- ▶ rugalmas megerősített tömlővezeték hővédővel
- ▶ két biztonsági gyorscsatlakozó, egy golyóscsap
- ▶ két kerék PU-hab abroncsokkal
- ▶ két fékezhető forgógörgő
- ▶ vízleválasztó
- ▶ kívül és belül tűzhorganyzott sűrített levegős tartály

Műszaki adatok	AIRPROFI 853/100 P	AIRPROFI 853/200 P	AIRPROFI 703/75/13 P	AIRPROFI 703/100/15
Cikkszám	2018831.2	2018832.2	2018734.2	2018735
Sűrítőrendszer	HOS	HOS	HOS	HOS
Beszívott levegőmennyiség	850 l/p.	850 l/p.	575 l/p.	575 l/p.
Szállított levegőmennyiség	680 l/p.	680 l/p.	460 l/p.	460 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	13 bar	15 bar
Tartály kapacitás	100 l	200 l	75 l	100 l
Henger/Fokozatok	2/2	2/2	2/2	2/2
Fordulatszám	1.240 f/p.	1.240 f/p.	850 f/p.	850 f/p.
Motor teljesítmény	5,5 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V	4 kW / 400 V	4 kW / 400 V
Méret mm-ben (h x sz x m)	1275 x 480 x 1015	1190 x 680 x 1150	1020 x 440 x 1015	1275 x 480 x 1015
Súly	112 kg	139 kg	103 kg	109 kg
Zajszint Lw	95 dB(A)	95 dB(A)	93 dB(A)	94 dB(A)



ÁRAK & INFÓK



AIPROFI SZÉRIA PROFESSZIONÁLIS, KÉTHENGERES KOMPRESSZOROK 90 LITERES TARTÁLYVAL, MAXIMÁLIS FELSZERELTSÉGGEL

- ▶ maximális, robusztus felszereltség a legjobb minőségben, korrekt áron
- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsoló üzem
- ▶ a kéthengeres, szürkeöntvényből készült, nagy teljesítményű aggregát nagyon alacsony fordulatszámot tesz lehetővé, mely rendkívül halk és rezgésmentes működést eredményez, hosszú élettartamot biztosít
- ▶ minőségi, nagy nyomatékú villanymotor
- ▶ levegő sűrítés nagy teljesítményű HOS egységen keresztül
- ▶ kiváló minőségű, kiegyensúlyozott szíjhajtás
- ▶ két sűrített levegő elvételi hely egykezes biztonsági gyorscsatlakozóval
- ▶ vízlecsapatóval és szűrővel szerelve
- ▶ kiváló minőségű tartály tartós rozsdavédelemmel

Felszereltség:

- ▶ szűrő nyomásszabályzó
- ▶ CONDOR automata nyomáskapcsoló
- ▶ két kerék PU hab gumival, két gumi talp
- ▶ kívül-belül tűzhorganyzott tartály, tizenöt év garanciával átrozsódás ellen
- ▶ két egykezes gyorscsatlakozó
- ▶ rugalmas megerősített tömlővezeték hővédelemmel
- ▶ golyós szelep kondenzvíz-elvezetéshez

ÁRAK & INFÓK



Műszaki adatok	AIRPROFI 401/90 V	AIRPROFI 403/90 V	AIRPROFI 503/90 V
Cikkszám	2018414	2018434	2018533
Sűrítőrendszer	HOS	HOS	HOS
Beszívott levegőmennyiség	365 l/p.	390 l/p.	510 l/p.
Szállított levegőmennyiség	266 l/p.	285 l/p.	400 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	90 l	90 l	90 l
Henger/Fokozatok	2/1	2/1	2/1
Fordulatszám	1.360 f/p.	1.470 f/p.	1.310 f/p.
Motor teljesítmény	2,2 kW/ 230 V	2,2 kW/ 400 V	3 kW / 400 V
Súly	66 kg	66 kg	76 kg
Méret mm-ben (h x sz x m)	600 x 600 x 1070	600 x 600 x 1070	600 x 600 x 1070
Zajszint Lw	96 dB(A)	96 dB(A)	95 dB(A)



AIRPROFI 503/90 V

AIRSTAR SZÉRIA TELEPÍTETT KOMPRESSZOROK 2 HENGERES NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AGGREGÁTTAL

- ▶ kétfokozatú, két hengeres, nagy teljesítményű aggregát nagyon alacsony forgási sebességet ér el, ami különösen csendes és alacsony vibrációjú futást eredményez
- ▶ nagy ventilátorkerék és hűtőlevegő terelőlap a hengeren a kompresszor optimális hűtéséhez
- ▶ a hűtőbordákkal ellátott utóhűtő és az utóhűtő köztes hűtője alacsony tartály bemeneti hőmérsékletet biztosít, és így kevesebb nedvességet a sűrített levegőben
- ▶ kiváló minőségű villanymotor nagy nyomatékkal
- ▶ tíz év átrozódási garancia a porszórt sűrített levegő tartályra

Felszereltség:

- ▶ 1 nyomásmérő a tartálynyomáshoz, 1 golyóscsap a tartályon
- ▶ automata CONDOR nyomáskapcsoló, biztonsági szelep
- ▶ kondenzvíz leeresztő szelep

ÁRAK & INFÓK




AIRSTAR 703/270/10 H

AIRSTAR
703/270/10 V

Műszaki adatok	AIRSTAR 703/270/10 H	AIRSTAR 853/270/10 H	AIRSTAR 703/270/10 V	AIRSTAR 853/270/10 V
Cikkszám	2028753	2028763	2028752	2028762
Sűrítőrendszer	HOS	HOS	HOS	HOS
Beszívott levegőmennyiség	620 l/p.	860 l/p.	620 l/p.	860 l/p.
Szállított levegőmennyiség	520 l/p.	720 l/p.	520 l/p.	720 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	270 liter	270 liter	270 liter	270 liter
Henger/Fokozatok	2/2	2/2	2/2	2/2
Fordulatszám	920 f/p.	1250 f/p.	920 f/p.	1250 f/p.
Motor teljesítmény	4 kW (400 V)	5,5 kW (400 V)	4 kW (400 V)	5,5 kW (400 V)
Méret (h x sz x m)	1510 x 520 x 1110 mm	1510 x 520 x 1110 mm	720 x 720 x 1770 mm	720 x 720 x 1770 mm
Súly	126 kg	133 kg	139 kg	146 kg
Zajszint Lw	94 dB(A)	95 dB(A)	94 dB(A)	95 dB(A)

AIRPROFI 980 OF PRO SZÉRIA KOMPRESSZOROK EGYENLETES FUTÁSÚ, OLAJMENTES KOAXIÁLIS V-AGGREGÁT

- ▶ sima futású, olajmentes koaxiális V-aggregát
- ▶ nagyon csendes működés
- ▶ az alacsony fordulatszám sima futást biztosít, csökkenti az alkatrészek kopását
- ▶ a levegő közvetlenül a hengeren áramlik át a hatékony hűtés érdekében
- ▶ nagy hatékonyságú levegőhűtő ventilátor
- ▶ előlűs és kiegészítő hűtés a maximális tartósság érdekében
- ▶ minőségi elektromotor nagy indítónyomatékkal és motorvédő kapcsolóval szerelve
- ▶ kiváló minőségű CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezeték hővédelemmel, megakadályozva a rezgés általi törést
- ▶ minden szerelvényhez csatlakoztatható

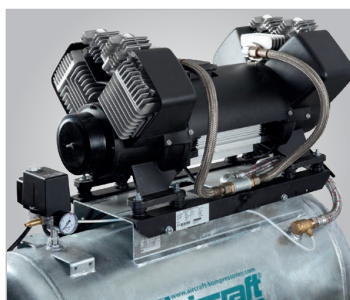


- ▶ sima futású, olajmentes koaxiális V-aggregát
- ▶ CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezeték

ÁRAK & INFÓK



AIRPROFI	980/200/10 OF H PRO	980/270/10 OF V PRO	980/270/10 OF V PRO	980/500/10 OF H PRO
Cikkszám	2025423	2025428	2025430	2025450
Beszívott légmennyiség	980 l/p.	980 l/p.	980 l/p.	980 l/p.
Szállított légmennyiség	500 l/p.	500 l/p.	500 l/p.	500 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	200 l	270 l	270 l	500 l
Henger/Fokozatok	4/1	4/1	4/1	4/1
Fordulatszám	1.400 f/p.	1.400 f/p.	1.400 f/p.	1.400 f/p.
Motor teljesítmény	5,0 kW (400 V)	5,0 kW (400 V)	5,0 kW (400 V)	5,0 kW (400 V)
Méret (h x sz x m)	1120 x 500 x 1040 mm	800 x 610 x 1725 mm	1140 x 600 x 1170 mm	1810 x 600 x 1160 mm
Súly	208 kg	248 kg	208 kg	318 kg
Zajszint Lp	78 dB(A)	78 dB(A)	78 dB(A)	78 dB(A)



- ▶ a kondenzvíz elvezetése a tartályon lévő golyóscsapon keresztül
- ▶ Schwingelemente im Lieferumfang enthalten

AIRPROFI V 10 BAR SZÉRIA ÁLLÓ KOMPRESSZOROK 270 L-ES TARTÁLYVAL. MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY A LEGKISEBB HELYEN IS

- kiemelkedő műszaki adottságok és kiváló minőség
- teljesen automatikus be- és kikapcsolás
- minden biztonsági funkcióval felszerelve
- tizenöt év átrozdódási garancia a külső és belső tűzihorganyzott sűrített levegő tartállyal
- kiváló minőségű villanymotor motorvédő kapcsolóval
- indító-kondenzátor és indítás segítő szelep az egyszerű indításért
- alapfelszereltségként fázisváltóval a forgásirány egyszerű kézi megfordítása érdekében
- az indítás segítő szelep könnyű, nyomásmentes indítást biztosít
- a kéthengeres, nagy teljesítményű öntöttvas hengeregyes és az alacsony fordulatszám garantálja a különösen csendes és alacsony vibrációjú működést; ez hosszú élettartamot biztosít a minimális kopás révén
- a kompresszor optimális kenése a hosszú élettartam és a megbízhatóság érdekében
- kiváló minőségű légszűrővel felszerelt
- a nagy hűtőbordákkal ellátott utóhűtő alacsony tartály bemeneti hőmérsékletet és kevesebb páratartalmat eredményez a sűrített levegőben a sűrített levegős szerszámok védelme érdekében emellett bemeneti és utánhűtővel van szerelve
- korrozíómentes szeleplemezek a jobb hőelvezetésért és a kompresszor élettartamának javításáért
- a kompresszor optimális hűtése a nagy ventilátorok és a hengeren lévő hűtőlevegő-vezetőnek köszönhetően
- erős, fémből készült áthajtásvédő az alkatrészek optimális védelméért és a magas felhasználói biztonságért
- nincs vibrációs törés a sűrített levegő betáplálásában a tartályba a rugalmas, hővédelemmel ellátott megerősített tömlőnek köszönhetően
- kiváló minőségű hajtósíj
- a fogazott hajtósíj megkönnyíti az indítást, javítja a sima futást és az erőátvitelt, akár 30%-kal csökkenti az energiafogyasztást

Műszaki adatok	AIRPROFI 703/270/10 V	AIRPROFI 853/270/10 V
Cikkszám	2024712	2024812
Beszívott légmennyiség 10 bar	650 l/p.	850 l/p.
Szállított légmennyiség 10 bar	520 l/p.	680 l/p.
Tartály kapacitás	270 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)
Henger/Fokozatok	2/2	2/2
Fordulatszám	950 f/p.	1.240 f/p.
Motor teljesítmény	4 kW (400 V)	5,5 kW (400 V)
Zajszint LpA	83 dB(A)	83 dB(A)
Méret (h x sz x m)	780 x 680 x 1870 mm	780 x 680 x 1870 mm
Súly	152 kg	152 kg
Levegős csatlakozó	3/4"	3/4"

ÁRAK & INFÓK



AIRPROFI VK / VKK SZÉRIA ÁLLÓ KOMPRESSZOROK 270 L-ES TARTÁLYVAL, HÜTVESZÁRÍTÓVAL, SZŰRŐKKEL ÉS PALETTÁVAL

- robusztus kivitel, kiváló minőség
- teljesen automatikus be- és kikapcsolás
- tizenöt év garancia a külső és belső tűzihorganyzott sűrített levegő tartállyal rozsdásodás ellen
- kiváló minőségű villanymotor motorvédő kapcsolóval
- indító-kondenzátor és indítás segítő szelep az egyszerű indításért
- alapfelszereltségként fázisváltóval a forgásirány egyszerű kézi megfordítása érdekében
- az indítás segítő szelep könnyű, nyomásmentes indítást biztosít
- a kéthengeres, nagy teljesítményű öntöttvas hengeregyes és az alacsony fordulatszám garantálja a különösen csendes és alacsony vibrációjú működést; ez hosszú élettartamot biztosít a minimális kopás révén
- optimális kenés a hosszú élettartam és a megbízhatóság érdekében
- kiváló minőségű légszűrővel felszerelt
- korrozíómentes szeleplemezek a jobb hőelvezetésért és a kompresszor élettartamának javításáért
- a nagy hűtőbordákkal ellátott utóhűtő alacsony tartály bemeneti hőmérsékletet és kevesebb páratartalmat eredményez a sűrített levegőben a sűrített levegős szerszámok védelme érdekében
- a kompresszor optimális hűtése a nagy ventilátorok és a hengeren lévő hűtőlevegő-vezetőnek köszönhetően
- erős, fémből készült áthajtásvédő az alkatrészek optimális védelméért és a magas felhasználói biztonságért
- nincs vibrációs törés a sűrített levegő betáplálásában a tartályba a rugalmas, hővédelemmel ellátott megerősített tömlőnek köszönhetően
- kiváló minőségű hajtósíj
- a fogazott hajtósíj megkönnyíti az indítást, javítja a sima futást és az erőátvitelt, akár 30%-kal csökkenti az energiafogyasztást
- VK modell hűtveszárítóval, légszűrővel, vízlecsapóval a hűtveszárítón
- VKK modell ugyanaz, mint VK, és olajleválasztóval és automata vízlecsapóval a tartályon és a hűtveszárítón

Műszaki adatok	AIRPROFI 703/270/10 VK	AIRPROFI 853/270/10 VK
Cikkszám	2024712K	2024812K
Műszaki adatok	AIRPROFI 703/270/10 VKK	AIRPROFI 853/270/10 VKK
Cikkszám	2024712KK	2024812KK
Beszívott légmennyiség	650 l/p.	850 l/p.
Szállított légmennyiség	520 l/p.	680 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	270 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)
Henger/Fokozatok	2/2	2/2
Fordulatszám	950 f/p.	1.240 f/p.
Motor teljesítmény	4 kW (400 V)	5,5 kW (400 V)
Zajszint LpA	83 dB(A)	83 dB(A)
Méret (h x sz x m)	VK: 1200 x 680 x 1970 mm VKK: 1200 x 680 x 1970 mm	VK: 1200 x 800 x 1970 mm VKK: 1200 x 800 x 1970 mm
Súly	VK: 194 / VKK: 197 kg	VK: 201 / VKK: 204 kg
Levegős csatlakozó	3/4"	3/4"

ÁRAK & INFÓK



AIRPROFI H SZÉRIA NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, HELYTAKARÉKOS KIALAKÍTÁSÚ, TELEPÍTETT KOMPRESSZOROK VÍZSZINTES TARTÁLYAL

- ▶ ideális állandó használatra műhelyekben és az autópárházban
- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezeték hővédelemmel megakadályozza a rezgés okozta törést
- ▶ nagy ventilátor biztosítja az optimális hűtést
- ▶ belső hűtő és utánhűtő gondoskodik az alacsony tartálybemeneti hőmérsékletéről, így csökkenti a páralecsapódást
- ▶ kiváló minőségű elektromos motor nagy nyomatékkal, motorvédő kapcsolóval
- ▶ a kétfokozatú kompresszor, kéthengeres nagy teljesítményű aggregát nagyon alacsony fordulatszámot tesz lehetővé, mely rendkívül halk és rezgésmentes működést eredményez
- ▶ minden szerelvényhez csatlakoztatható
- ▶ kívül-belül tűzihorganyzott tartály, 15 év garanciával átrozsódás ellen

Felszereltség:

- ▶ automata CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ nyomásmérőóra a tartályhoz
- ▶ 1 x 3/4" golyóscsap sűrített levegő elszíváshoz
- ▶ 1 x 3/8" golyóscsap a tartály alján vízelvezetéshez
- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezeték hővédővel
- ▶ biztonsági szelep



AIRPROFI 703/100/10 H



AIRPROFI 853/270/10 H



AIRPROFI 853/500/10 H



AIRPROFI 1003/500/10 H

ÁRAK & INFÓK



ÁRAK & INFÓK



Műszaki adatok	703/100/10 H	853/100/10 H	853/200/10 H	703/270/10 H	853/270/10 H	853/500/10 H	1003/500/10 H	1253/500/10 H
Cikkszám	2022273	2022283	2022284	2025712	2025812	2025815	2025915	2026015
Beszívott légmennyiség	650 l/p.	850 l/p.	850 l/p.	650 l/p.	850 l/p.	850 l/p.	950 l/p.	1200 l/p.
Szállított légmennyiség	520 l/p.	680 l/p.	680 l/p.	520 l/p.	680 l/p.	680 l/p.	750 l/p.	900 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	100 l	100 l	200 liter	270 liter	270 liter	500 liter	500 liter	500 liter
Henger/Fokozatok	2/2	2/2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Fordulatszám	950 f/p.	1.240 f/p.	1240 ford./perc	950 ford./perc	1240 ford./perc	1240 ford./perc	960 f/p.	1220 f/p.
Motor teljesítmény	4 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V	4 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V	7,5 kW / 400 V
Súly	98 kg	110 kg	122 kg	180 kg	195 kg	235 kg	245 kg	245 kg
Méret (h x sz x m)	1120 x 460 x 960	1120 x 460 x 960	1150 x 500 x 1150	1190 x 600 x 1250	1150 x 600 x 1240	2020 x 570 x 1300	2020 x 570 x 1340	2020 x 570 x 1340
Zajszint Lp	83 dB(A)	83 dB(A)	83 dB(A)	83 dB(A)	83 dB(A)	83 dB(A)	83 dB(A)	83 dB(A)

AIRPROFI DUO DUGATTYÚS KOMPRESSZOROK 2 X 100 LITERES SŰRÍTETT LEVEGŐS TARTÁLYVAL STABIL ALAPZATRA SZERELVE

- ▶ két fokozatú, kéthengeres, nagy teljesítményű aggregát
- ▶ az alacsony fordulatszám csendes, vibrációmentes működést és hosszú élettartamot biztosít
- ▶ nagy méretű ventilátor az optimális hűtés érdekében
- ▶ kiváló minőségű elektromos motor nagy nyomatékkal, motorvédő kapcsolóval
- ▶ fázisváltóval az egyszerű forgásirány váltáshoz
- ▶ a közbenső és utóhűtő csökkenti a páralecsapódás képződését
- ▶ külön nyomásmérő a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére
- ▶ 2 x kívül-belül tűzhorganyzott tartály, 15 év garanciával átrozdásodás ellen
- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsolás
- ▶ a második sűrített légtartály csatlakoztatásával a tartály térfogata megduplázódik, ezáltal nagyobb levegőellátás építhető ki
- ▶ K modellek hűtveszáritóval, finom szűrővel
- ▶ KK modell olaj-víz elválasztóval, automatikus kondenzvíz elvezetővel

AIRPROFI DUO	703 / 2x100 / 10	853 / 2 x 100 / 10
Cikkszám	2023072	2023085
AIRPROFI DUO	703 / 2x100 / 10 K	853 / 2x100 / 10 K
Cikkszám	2023073	2023086
AIRPROFI DUO	703 / 2x100 / 10 KK	853 / 2 x 100 / 10KK
Cikkszám	2023074	2023087
Beszívott légmennyiség	650 l/p.	850 l/p.
Szállított légmennyiség	520 l/p.	680 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	2 x 100 liter	2 x 100 liter
Henger / Fokozatok	2/2	2/2
Fordulatszám	950 ford./perc	1240 ford./perc
Motor teljesítmény	4 kW / 400 V	5.5 kW / 400 V
Súly	235 kg	235 kg
Méret (h x sz x m)	1.200 x 900 x 1.250 mm	1.200 x 900 x 1.140 mm
Zajszint Lp	83 dB(A)	83 dB(A)



AIRPROFI DUO
853 / 2 x 100 / 10KK

ÁRAK & INFÓK



Felszereltség:

- ▶ automata CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ nyomásmérőóra a tartályhoz
- ▶ 1 x 3/4"-es levegőkimenet a bojleren
- ▶ 1 x 1/2"-es levegőkimenet a hűtveszáritón
- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezetékek hővédővel
- ▶ biztonsági szelep
- ▶ stabil alapzat

AIRPROFI BK SZÉRIA TELEPÍTETT MODELLEK SEGÉDKOMPRESSZOROKKAL

- ▶ kétfokozatú, kompressziós, 2 hengeres, nagy teljesítményű egység nagyon alacsony forgási sebességet ér el, ami különösen csendes és alacsony vibrációjú futást eredményez
- ▶ nagy méretű ventilátor biztosítja az optimális hűtést
- ▶ a közbenső és az utóhűtő alacsony tartály bemeneti hőmérsékletet biztosít, mellyel csökkenti a páralecsapódást
- ▶ minőségi elektromos motor motorvédő kapcsolóval
- ▶ a segédkompresszorok például használhatók, ha a meglévő levegőmennyiség kevés, csústerhelés esetén, vagy ha 100%-os stabilitást kell biztosítani

Felszereltség:

- ▶ automata CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ kívül-belül tűzhorganyzott sűrített levegős tartály
- ▶ nyomásmérő a tartálynyomáshoz
- ▶ 1 x 3/4"-es golyóscsap sűrített levegő elszíváshoz
- ▶ 1 x 3/8"-os golyóscsap a tartály alsó kimeneténél, vízelvezetéshez
- ▶ tápkábel 400 V-os csatlakozóval
- ▶ tápcsatlakozó fázisváltóval
- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezeték hővédővel
- ▶ biztonsági szelep
- ▶ oszcilláló elemek

Műszaki adatok	AIRPROFI BK 703/13/10	AIRPROFI BK 1003/13/10
Cikkszám	2029711	2029911
Sűrítőrendszer	HOS	HOS
Beszívott levegőmennyiség	650 l/p.	960 l/p.
Szállított levegőmennyiség	520 l/p.	750 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	13 liter	13 liter
Henger / Fokozatok	2 / 2	2 / 2
Fordulatszám	950 ford./perc	1060 ford./perc
Motor teljesítmény	4 kW / 400 V	5.5 kW / 400 V
Zajszint Lp	83 dB(A)	83 dB(A)
Méret (h x sz x m)	685 x 745 x 675 mm	685 x 790 x 745 mm
Súly	55 kg	80 kg

ÁRAK & INFÓK



AIRPROFI SZÉRIA TELEPÍTETT KOMPRESSZOROK ÁLLÓ VAGY VÍZSZINTES TARTÁLYVAL, 10 BAR FELETTI ÜZEMI NYOMÁSHOZ

- ▶ ideális állandó használatra műhelyekben és az autópárban
- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezeték hővédelemmel megakadályozza a rezgés okozta törést
- ▶ nagy ventilátor biztosítja az optimális hűtést
- ▶ belső hűtő és utánhűtő gondoskodik az alacsony tartálybemeneti hőmérsékletéről, így csökkenti a páralecsapódást
- ▶ kiváló minőségű elektromos motor nagy nyomatékkal, motorvédő kapcsolóval
- ▶ a kétfokozatú kompresszor, kéthengeres nagy teljesítményű aggregát nagyon alacsony fordulatszámot tesz lehetővé, mely rendkívül halk és rezgésmentes működést eredményez
- ▶ minden szerelvényhez csatlakoztatható
- ▶ kívül-belül tűzihorganyzott tartály, 15 év garanciával átrozdósodás ellen

Felszereltség:

- ▶ automata CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezeték hővédelemmel
- ▶ golyóscsap a sűrített levegő elszíváshoz
- ▶ golyóscsap a kondenzvíz leeresztéshez
- ▶ belül és kívül tűzihorganyzott sűrített levegős tartály



AIRPROFI V tartozékok:
▶ rezgéselnyelő gumitalpak



AIRPROFI VK tartozékok, mint a V modelleknél, továbbá:

- ▶ finom szűrő
- ▶ stabil alaplap
- ▶ hűtveszáritó



AIRPROFI VKK tartozékok, mint a VK modelleknél, továbbá:

- ▶ kondenzátum feldolgozó olaj-víz leválasztáshoz
- ▶ automatikus kondenzvíz elvezetés



AIRPROFI
703/270/15 H



AIRPROFI
903/500/15 H

ÁRAK & INFÓK



ÁRAK & INFÓK



Műszaki adatok	AIRPROFI 703/270/15 V	AIRPROFI 753/270/15 V
Cikkszám	2024752	2024852
Műszaki adatok	AIRPROFI 703/270/15 VK	AIRPROFI 753/270/15 VK
Cikkszám	2024752K	2024852K
Műszaki adatok	AIRPROFI 703/270/15 VKK	AIRPROFI 753/270/15 VKK
Cikkszám	2024752KK	2024852KK
Beszívott légmennyiség	575 l/p.	750 l/p.
Szállított légmennyiség	460 l/p.	525 l/p.
Maximális nyomás	13 (15) bar	13 (15) bar
Tartály kapacitás	270 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)
Henger/Fokozatok	2/2	2/2
Fordulatszám	850 f/p.	785 f/p.
Motor teljesítmény	4 kW (400 V)	5,5 kW (400 V)
Zajszint LpA	83 dB(A)	83 dB(A)
Méret (h x sz x m)	V: 780 x 680 x 1870 mm VK: 1200 x 800 x 1970 mm VKK: 1200 x 800 x 1970 mm	V: 780 x 680 x 1870 mm VK: 1200 x 800 x 1970 mm VKK: 1200 x 800 x 1970 mm
Súly (kg)	V: 152 / VK: 194 / VKK: 197	V: 152 / VK: 194 / VKK: 204
Levegős csatlakozó	3/4"	3/4"

AIRPROFI	703/75/13 H	703/270/15 H	753/270/15 H	903/500/15 H
Cikkszám	2022275	2025752	2025852	2025955
Sűrítőrendszer	575 l/p.	HOS	HOS	HOS
Beszívott levegőmennyiség	460 l/p.	575 l/p.	750 l/p.	1030 l/p.
Szállított levegőmennyiség	13 bar	460 l/p.	525 l/p.	765 l/p.
Maximális nyomás	75 l	13 (15) bar	13 (15) bar	13 (15) bar
Tartály kapacitás	2/2	270 liter	270 liter	500 liter
Henger / Fokozatok	850 f/p.	2/2	2/2	2/2
Fordulatszám	4 kW	850 ford./perc	785 ford./perc	1050 ford./perc
Motor teljesítmény	103 kg	4 kW (400 V)	5,5 kW / 400 V	7,5 kW / 400 V
Zajszint Lp	79 dB(A)	83 dB(A)	82 dB(A)	82 dB(A)
Méret mm-ben (h x sz x m)	950 x 480 x 950	1190 x 600 x 1250	1190 x 600 x 1320	2020 x 570 x 1340
Súly	210 kg	210 kg	215 kg	300 kg

AIRPROFI DUO UNIVERZÁLIS KOMPRESSZOROK 2 X 75 LITERES TARTÁLYVAL, BIZTONSÁGI ÁLLVÁNYRA SZERELVE, HELYTAKARÉKOS, SZÁLLÍTHATÓ

- ▶ kétfokozatú, nagy teljesítményű 2 hengeres motor szűrke öntöttvas hengerblokkal
- ▶ alacsony fordulatszám a halk, rezgésmentes működésért és a hosszú élettartamért
- ▶ nagy ventilátor biztosítja az optimális hűtést
- ▶ kiváló minőségű elektromos motor motorvédő kapcsolóval
- ▶ fázisváltóval az egyszerű forgásirány váltáshoz
- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsolás

- ▶ belső hűtő és utánhűtő gondoskodik az alacsony tartálybemeneti hőmérsékletéről, így csökkenti a páralecsapódást
- ▶ külön nyomásmérő a tartály és az üzemi nyomás kijelzésére
- ▶ kiváló minőségű CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ minden szerelvényhez csatlakoztatható
- ▶ kívül-belül tűzihorganyzott tartály, 15 év garanciával átrozsódás ellen

Műszaki adatok	Duo 703/2 x 75/13
Beszívott légmennyiség	575 l/p.
Szállított légmennyiség	460 l/p.
Maximális nyomás	13 bar
Tartály kapacitás	2 x 75 liter
Henger/Fokozatok	2 / 2
Fordulatszám	850 f/p.
Motor teljesítmény	4 kW (400 V)
Zajszint LpA	79 dB(A)
Méret (h x sz x m)	1200 x 900 x 1140 mm
Súly	230 kg
Levegős csatlakozó	3/4"

Duo 703/2 x 75/13
Cikkszám 2023185
Duo 703/2 x 75/13 K
Cikkszám 2023186
Duo 703/2 x 75/13 KK
Cikkszám 2023187

- ▶ K modellek stabil alappal, hűtveszáritóval, finom szűrővel
- ▶ KK modell kondenzátum feldolgozóval olaj-víz leválasztáshoz, automatikus kondenzvíz elvezetővel



ÁRAK & INFÓK




AIRPROFI BK SZÉRIA GAZDASÁGOSAN ÜZEMELŐ MODELLEK SEGÉDKOMPRESSZOROKKAL, HOS SÚRÍTÓRENDSZERREL

- ▶ kétfokozatú, kompressziós, 2 hengeres, nagy teljesítményű egység nagyon alacsony forgási sebességet ér el, ami különösen csendes és alacsony vibrációjú futást eredményez
- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezeték hővédelemmel megakadályozza a rezgés okozta törést
- ▶ a közbelső és az utóhűtő alacsony tartály bemeneti hőmérsékletet biztosít, mellyel csökkenti a páralecsapódást

- ▶ nagy méretű ventilátor biztosítja az optimális hűtést
- ▶ minőségi elektromos motor motorvédő kapcsolóval
- ▶ kívül-belül tűzihorganyzott tartály, 15 év garanciával átrozsódás ellen
- ▶ kiváló minőségű CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ teljesen automatikus be- és kikapcsolás
- ▶ minden szerelvényhez csatlakoztatható

Műszaki adatok	AIRPROFI BK 703/13/15	AIRPROFI BK 753/13/15
Cikkszám	2029751	2029851
Beszívott levegőmennyiség	575 l/p.	750 l/p.
Szállított levegőmennyiség	460 l/p.	525 l/p.
Maximális nyomás	13 (15) bar	13 (15) bar
Tartály kapacitás	13 liter	13 liter
Henger / Fokozatok	2 / 2	2 / 2
Fordulatszám	850 f/p.	785 f/p.
Motor teljesítmény	4 kW (400 V)	5,5 kW (400 V)
Zajszint Lp	83 dB(A)	82 dB(A)
Méret (h x sz x m)	685 x 745 x 675 mm	685 x 790 x 745 mm
Súly	55 kg	75 kg

ÁRAK & INFÓK

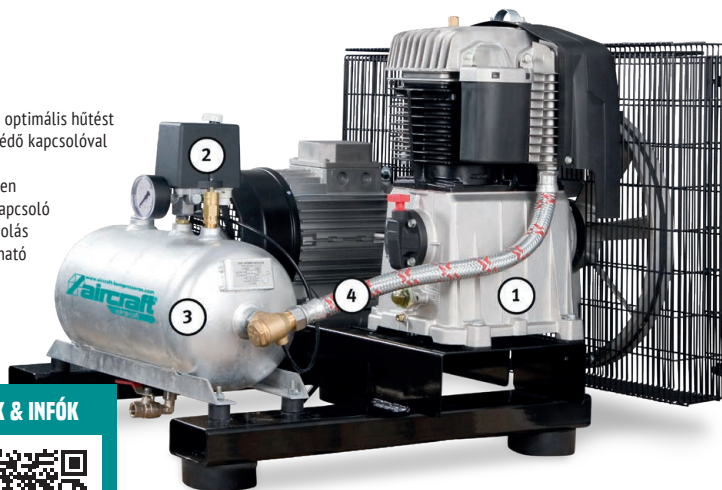

- 1) nagy teljesítményű, alacsony forgási sebességű szűrkeöntvény egység
- 2) kiváló minőségű CONDOR nyomáskapcsoló
- 3) kívül-belül tűzihorganyzott sűrített levegő tartály
- 4) rugalmas, megerősített tömlővezeték hővédelemmel

AIRSTAR 903/10 SILENT KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY KOMPAKT KIVITELBEN, KIS HELYIGÉNNYEL

- ▶ nagyon halkan üzemelő kompresszor a magas kezelői kényelem és a minimális zajterhelés érdekében
- ▶ zajérzékeny munkakörnyezetbe ideális választás
- ▶ a háromhengeres, nagy teljesítményű egység nagyon alacsony forgási sebességet ér el, ami kifejezetten csendes és alacsony vibrációjú futást, kevesebb kopást és hosszabb élettartamot eredményez

- ▶ szíjhajtás hatékony energiaátvitellel
- ▶ kopásnak és a korróziónak ellenálló masszív ház és alkatrészek
- ▶ felszereltség: nyomásszabályzó, csillag-delta kapcsoló, automata nyomáskapcsoló, ékszíjhajtás

Műszaki adatok	AIRSTAR 903/10 Silent
Cikkszám	2022200
Beszívott levegőmennyiség	770 l/p.
Szállított levegőmennyiség	460 l/p.
Maximális nyomás	10 bar
Levegő kimenet	3/4"
Henger / Fokozatok	3 / 1
Fordulatszám	1995 f/p.
Motor teljesítmény	6,9 kW (400 V)
Hangteljesítmény szint	95 dB(A)
Méret (h x sz x m)	850 x 750 x 1110 mm
Súly	255 kg

ÁR & INFÓK



AIRPROFI SILENT SZÉRIA HANGSZIGETELT DUGATTYÚS KOMPRESSZOROK CSÚCSMINŐSÉGŰ FELSZERELÉSSEL

- ▶ rendkívül halk üzemelés a hangszigetelt házának és a bemeneti szűrőn lévő kiegészítő hangtompítónak köszönhetően
- ▶ zajérzékeny területeken és közvetlen munkakörnyezetbe is telepíthető
- ▶ két hengeres, szűrkeöntvényből készült, nagy teljesítményű aggregát alacsony fordulatszámmal, mely különösen csendes és alacsony vibrációjú működést tesz lehetővé
- ▶ a kompresszoron nagy ventilátorkerék, a házban hőmérséklet-vezérelt radiális ventilátor biztosítja az egész belső tér optimális hűtését
- ▶ a közbenső- és utóhűtő, valamint a motor és kompresszor közötti kiegészítő légszűrő csökkenti a kondenzátum képződését
- ▶ glicerines nyomásmérő, üzemóra számlálóval, hibajelző LED fényekkel
- ▶ minőségi elektromos motor motorvédő kapcsolóval, indítási tehermentesítővel
- ▶ integrált fázisfelügyelet
- ▶ egyszerű ékszíj megfeszítés

Felszereltség:

- ▶ automata CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ nyomásszabályzó
- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezeték hővédővel



Műszaki adatok	AIRPROFI 703/10 SILENT	AIRPROFI 853/10 SILENT	AIRPROFI 1003/10 SILENT	AIRPROFI 703/15 SILENT	AIRPROFI 903/15 SILENT
Cikkszám	2022780	2022790	2022850	2022805	2022855
Beszívott légmennyiség	674 l/p.	840 l/p.	1080 l/p.	705 l/p.	900 l/p.
Szállított légmennyiség	550 l/p.	670 l/p.	845 l/p.	510 l/p.	675 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar	14 bar	14 bar
Henger/Fokozatok	2 / 2	2 / 2	2/2	2/2	2/2
Fordulatszám	920 ford./perc	1250 ford./perc	1.100 ford./perc	1.045 ford./perc	920 ford./perc
Motor teljesítmény	4 kW (400 V)	5,5 kW (400 V)	7,5 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V	7,5 kW / 400 V
Súly	167 kg	174 kg	226 kg	174 kg	226 kg
Méret (h x sz x m)	1180 x 780 x 1050 mm	1180 x 780 x 1050 mm	1.290 x 980 x 1.060 mm	1.180 x 780 x 1.050 mm	1.290 x 980 x 1.060 mm
Zajszint Lp	63 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)

ÁRAK & INFÓK



AIRPROFI H SILENT SZÉRIA HANGSZIGETELT DUGATTYÚS KOMPRESSZOROK CSÚCSMINŐSÉGŰ FELSZERELÉSSEL

- ▶ rendkívül halk működés a hangszigetelt házának és a bemeneti szűrőn lévő kiegészítő hangtompítónak köszönhetően
- ▶ zajérzékeny területeken és közvetlen munkakörnyezetbe is telepíthető
- ▶ két hengeres, szűrkeöntvényből készült, nagy teljesítményű aggregát alacsony fordulatszámmal, mely különösen csendes és alacsony vibrációjú működést tesz lehetővé
- ▶ a kompresszoron nagy ventilátorkerék, a házban hőmérséklet-vezérelt radiális ventilátor biztosítja az egész belső tér optimális hűtését
- ▶ a közbenső- és utóhűtő, valamint a motor és kompresszor közötti kiegészítő légszűrő csökkenti a kondenzátum képződését
- ▶ minőségi elektromos motor motorvédő kapcsolóval, indítási tehermentesítővel
- ▶ integrált fázisfelügyelet
- ▶ egyszerű ékszíj megfeszítés

ÁRAK & INFÓK



Műszaki adatok	AIRPROFI 703/270/10 H SILENT	AIRPROFI 1003/500/10 H SILENT	AIRPROFI 903/500/15 H SILENT
Cikkszám	2022785	2022860	2022865
Beszívott légmennyiség	674 l/p.	1080 l/p.	900 l/p.
Szállított légmennyiség	550 l/p.	845 l/p.	675 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	14 bar
Tartály kapacitás	270 liter	500 liter	500 liter
Henger/Fokozatok	2/2	2/2	2/2
Fordulatszám	920 ford./perc	1.100 ford./perc	920 ford./perc
Motor teljesítmény	4 kW / 400 V	7,5 kW / 400 V	7,5 kW / 400 V
Súly	262 kg	410 kg	456 kg
Méret (h x sz x m)	1.690 x 780 x 1.740 mm	2.020 x 980 x 1.840 mm	2.020 x 980 x 1.840 mm
Zajszint Lp	63 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)



Felszereltség:

- ▶ rugalmas, megerősített tömlővezeték hővédővel
- ▶ kívül-belül tűzihorganyzott tartály, 15 év garanciával átrozsdásodás ellen
- ▶ csillag-delta kapcsoló
- ▶ golyóscsap sűrített levegő elszíváshoz
- ▶ automata CONDOR nyomáskapcsoló
- ▶ glicerines nyomásmérő, üzemóra számlálóval, hibajelző LED fényekkel

ACS 3,5-10 CSAVARKOMPRESSZOR FOLYAMATOS LEVEGŐELLÁTÁSRA, AKÁR GYAKORI TERHELÉSVÁLTÁSOK ESETÉN IS – KÖNNYŰ, KOMPAKT KIVITEL, HALK MŰKÖDÉS



- ▶ ugyanolyan mobil és kompakt, mint a dugattyús kompresszorok, de azzal a nagy előnnyel, hogy folyamatosan, hűtési szünetek nélkül képes sűrített levegőt előállítani
- ▶ az olajhőmérséklet szabályozás miatt szakaszos üzemben is használható
- ▶ elektronikus hőmérséklet-szabályozás az optimális olajhőmérsékletért
- ▶ optimális olajviszkózitás az állandó hőmérsékletnek köszönhetően, ezért alkalmas időszakos üzemre is gyakori terhelésváltással
- ▶ az olaj hőmérséklet-szabályozása megakadályozza a páralecsapódást és minimalizálja a kopást
- ▶ jobb energiahatékonyság az azonos kapacitású dugattyús kompresszorhoz képest
- ▶ kiegészítő olaj hőcserélő a hűtéshez
- ▶ megbízható és a hatékony K-Tronic elektronikus vezérlőrendszer
- ▶ hatékony olaj-előleválasztás gravitációval, mivel az olajteknő a legalacsonyabb ponton található
- ▶ az olajleválasztó patron és az olajszűrő patron könnyen hozzáférhető karbantartáskor
- ▶ karbantartást nem igénylő közvetlen hajtás
- ▶ szabadonfutó szelep a terhelésmentes működéshez a beállított nyomás elérése után
- ▶ sima működésű kompresszor alacsony zajszinttel
- ▶ ideális autósokhoz, biogáz- vagy tüztöltőrendszerekhez, kis műhelyekben történő használatra
- ▶ alkalmas segédkompresszornak is a meglévő rendszerek kiegészítésére, pl. sűrített levegős alap-terhelések és csúcsok fedezésére

Felszereltség:

- ▶ elektronikus vezérlő
- ▶ olaj hőcserélő
- ▶ olajmelegítő
- ▶ sűrített levegő kezelés: olajleválasztó patron
- ▶ hajtómű: közvetlen hajtás

Műszaki adatok	ACS 3,5-10
Cikkszám	2066200.2
Motor védelmi osztály	IP 54
Szállított levegőmennyiség	380 l/p.
Maximális nyomás	10 bar
Levegő kimenet	1/2"
Fordulatszám	2880 f/p.
Motor teljesítmény	4,0 kW (400 V)
Zajszint Lp	65 dB(A)
Méret (h x sz x m)	515 x 425 x 411 mm
Súly	44 kg

ÁRAK & INFÓK



ACS 3,5-10-22 CSAVARKOMPRESSZOR FOLYAMATOS LEVEGŐELLÁTÁSRA, VALAMINT GYAKORI TERHELÉSVÁLTÁSOKHOZ, KOMPAKT ÉS MOBIL KIVITELBEN

- ▶ ugyanolyan mobil és kompakt, mint a dugattyús kompresszorok, de azzal a nagy előnnyel, hogy folyamatosan, hűtési szünetek nélkül képes sűrített levegőt előállítani
- ▶ elektronikus hőmérséklet-szabályozás az optimális olajhőmérsékletért
- ▶ optimális olajviszkózitás az állandó hőmérsékletnek köszönhetően, ezért alkalmas időszakos üzemre is gyakori terhelésváltással
- ▶ az olaj hőmérséklet-szabályozása megakadályozza a páralecsapódást és minimalizálja a kopást
- ▶ jobb energiahatékonyság az azonos kapacitású dugattyús kompresszorhoz képest
- ▶ kiegészítő olaj hőcserélő a hűtéshez
- ▶ optimalizált olajleválasztó rendszer
- ▶ hatékony olaj-előleválasztás gravitációval, mivel az olajteknő a legalacsonyabb ponton található
- ▶ az olajleválasztó patron és az olajszűrő patron könnyen hozzáférhető karbantartáskor
- ▶ nagy hatékonyságú és alacsony zajszintű ventilátor
- ▶ sima működésű kompresszor alacsony zajszinttel
- ▶ kiváló minőségű felszereltséggel
- ▶ jól áttekinthető, könnyen kezelhető vezérlőpanel
- ▶ nyomásmérő a tartálynyomás kijelzésére
- ▶ közvetlen sűrített levegő kimenet egykezes biztonsági csatlakozóval a sűrített levegő tartályból
- ▶ szűrőnyomás-csökkentő az üzemi nyomás beállításához
- ▶ kód kenőanyag a szerszámok adagolt kenőanyag-ellátásához

Műszaki adatok	ACS 3,5-10-22
Cikkszám	2066320.2
Motor védelmi osztály	IP 54
Szállított levegőmennyiség	380 l/p.
Maximális nyomás	10 bar
Levegő kimenet	1/2"
Fordulatszám	2880 f/p.
Motor teljesítmény	4 kW (400 V)
Zajszint Lp	65 dB(A)
Méret (h x sz x m)	1020 x 700 x 720 mm
Súly	88 kg

Felszereltség:

- ▶ elektronikus vezérlő
- ▶ olaj hőcserélő
- ▶ olajmelegítő
- ▶ sűrített levegő kezelés: olajleválasztó patron, szűrőnyomás szabályozó, kódolajozó
- ▶ hajtómű: közvetlen hajtás
- ▶ sűrített levegő kimenet: három könnyen kezelhető biztonsági gyorscsatlakozó
- ▶ alváz két PU hab kerékkel, két gumi ütközővel
- ▶ porfestett sűrített levegő tartály

ÁRAK & INFÓK



ACS CSAVARKOMPRESSZOR SZÉRIA NAGY SŰRÍTETT LEVEGŐ IGÉNYHEZ MOBIL KIVITELBEN

- mobil és kompakt, mint a dugattyús kompresszorok, de azzal a nagy előnnyel, hogy folyamatosan, hűtési szünetek nélkül képes sűrített levegőt előállítani
- elektronikus hőmérséklet-szabályozás az optimális olajhőmérséklet érdekében
- optimális olajviszkozitás az állandó hőmérsékletnek köszönhetően, ezért alkalmas időszakos üzemre is gyakori terhelésváltással
- az olaj hőmérséklet-szabályozása megakadályozza a páralecsapódást és minimalizálja a kopást
- jobb energiahatékonyság az azonos kapacitású dugattyús kompresszorhoz képest
- kiegészítő olaj hőcserélő a hűtéshez
- megbízható és a hatékony K-Tronic elektronikus vezérlőrendszer
- be- és kikapcsolási nyomás beállítása
- forgásirány szabályozása
- az olajhőmérséklet ellenőrzése
- karbantartási intervallum kijelzés
- hatékony olaj-előleválasztás gravitációval, mivel az olajteknő a legalacsonyabb ponton található
- az olajleválasztó patron és az olajszűrő patron könnyen hozzáférhető karbantartáskor

Felszereltség:

- elektronikus vezérlő
- olaj hőcserélő
- olajmelegítő
- sűrített levegő kezelés: olajleválasztó patron
- hajtómű: közvetlen hajtás
- kívül-belül tűzihorganyzott sűrített levegő tartály

Műszaki adatok	ACS 3,5-10-90 V	ACS 3,5-10-100
Cikkszám	2066125.2	2066120.2
Szállított levegőmennyiség	380 l/p.	380 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	100 l	100 l
Fordulatszám	2880 f/p.	2880 f/p.
Motor teljesítmény	4 kW (400 V)	4 kW (400 V)
Zajszint Lp	65 dB(A)	65 dB(A)
Méret (h x sz x m)	650 x 620 x 1228 mm	1400 x 450 x 1000 mm
Súly	98 kg	97 kg



ACS 3,5-10-90 V

- teljesen automatikus be/ki kapcsolás
- a nagyméretű, defektmentes kerekek és a stabil kormányos futómű rögzítőfékkel könnyű szállítást tesz lehetővé

Felszereltség:

- kiváló minőségű CONDOR nyomáskapcsoló
- két egykezes biztonsági gyorscsatlakozó
- szűrőnyomás szabályozó
- köd olajozó
- két sűrített levegős vételi hely
- két nagy nyomásmérő a tartályhoz és az üzemi nyomáshoz
- minden biztonsági funkcióval, teljesen csatlakozásra készen

ÁRAK & INFÓK



ACS TELEPÍTETT CSAVARKOMPRESSZOR SZÉRIA FOLYAMATOS LEVEGŐELLÁTÁSRA, VALAMINT GYAKORI TERHELVÁLTÁSOKHOZ, VÍZSZINTES TARTÁLYAL NAGY SŰRÍTETT LEVEGŐ IGÉNYHEZ

- ugyanolyan mobil és kompakt, mint a dugattyús kompresszorok, de azzal a nagy előnnyel, hogy folyamatosan, hűtési szünetek nélkül képes sűrített levegőt előállítani
- továbbfejlesztett kompresszor kis mérete ellenére még nagyobb hatásokkal
- kényelem és nagy üzembiztonság az összes lényeges komponens integrálásával és rövid csatlakozása révén
- karbantartást nem igénylő közvetlen hajtás
- szabadonfutó szelep a terhelés nélküli folyamatos működéshez a beállított nyomás elérése után
- hatékony olaj-előleválasztás gravitáció által, mivel az olajteknő a legmélyebb ponton van
- az olajleválasztó patron és az olajszűrő patron könnyen hozzáférhető karbantartáshoz
- rendkívül hatékony és csendes ventilátor
- halkan üzemelő kompresszor alacsony zajszinttel

K-Tronic elektronikus vezérlés a megbízhatóság és a hatékonyság érdekében

- a be- és kikapcsolási nyomás beállítása
- a forgásirány szabályozása
- olajhőmérséklet felügyelet
- a karbantartási időszak kijelzése

Műszaki adatok	ACS 3,5-10-200	ACS 3,5-10-200 K
Cikkszám	2066220.2	2066221.2
Szállított levegőmennyiség	380 l/p.	380 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	200 l	200 l
Fordulatszám	2880 f/p.	2880 f/p.
Motor teljesítmény	4 kW (400 V)	4 kW (400 V)
Zajszint Lp	65 dB(A)	65 dB(A)
Méret (h x sz x m)	1180 x 680 x 1090 mm	1180 x 680 x 1090 mm
Súly	122 kg	146 kg



Felszereltség	ACS 3,5-10-200	ACS 3,5-10-200 K
Elektronikus vezérlés	✓	✓
Olaj hőcserélő	✓	✓
Rezgéscsillapító talpak	✓	✓
Hűtőszárító	✓	✓
Finom szűrő	✓	✓
Olajleválasztó patron	✓	✓

ÁRAK & INFÓK



ACS DUO CSAVARKOMPRESSZOR SZÉRIA UNIVERZÁLIS SÚRÍTOTT LEVEGŐ ÁLLOMÁS KÉT 100 LITERES LÉGTARTÁLYVAL STABIL ALAPLAPON, HELYTAKARÉKOS ÉS SZÁLLÍTHATÓ KIVITELBEN

- ▶ maximális hatékonyság és rugalmasság a két 100 literes sűrített levegő tartálynak köszönhetően
- ▶ a levegőellátás megkétszerezése a második sűrített levegő-tartály bekapcsolásával – a megnövekedett légszükségletet rövid időn belül fedezni tudja
- ▶ a második sűrített levegő tartály leválasztásával a nyomás gyorsan felépíthető, pl. vésési vagy homokfúvási munkákhoz
- ▶ optimális olajviszkozitás az állandó hőmérsékletnek köszönhetően,

- ezért alkalmas időszakos üzemre is gyakori terhelésváltással
- ▶ az olaj hőmérséklet-szabályozása megakadályozza a páralecsapódást és minimalizálja a kopást
- ▶ kiváló energiahatékonyság
- ▶ kiegészítő olaj hőcserélő a hűtéshez
- ▶ megbízható és hatékony K-Tronic elektronikus vezérlőrendszer
- ▶ hatékony olaj-előleválasztás gravitációval, mivel az olajteknő a legalacsonyabb ponton található

- ▶ az olajleválasztó patron és az olajszűrő patron könnyen hozzáférhető, egyszerűbbé téve a karbantartást
- ▶ karbantartást nem igénylő közvetlen hajtás
- ▶ szabadonfutó szelep a terhelésmentes működéshez a beállított nyomás elérése után



ACS DUO
3,5-10 2 x 100



ACS DUO
3,5-10 2 x 100 K



ACS DUO
3,5-10 2 x 100 KK

ACS DUO műszaki adatok	3,5-10 2 x 100	3,5-10 2 x 100 K	3,5-10 2 x 100 KK
Cikkszám	2066420.2	2066421.2	2066422.2
Szállított levegőmennyiség		380 l/p.	
Maximális nyomás		10 bar	
Tartály kapacitás		2 x 100 liter	
Fordulatszám		2880 f/p.	
Motor teljesítmény		4 kW (400 V)	
Zajszint Lp		65 dB(A)	
Méret mm-ben (h x sz x m)	1200 x 900 x 1100	1200 x 900 x 1120	1200 x 900 x 1250
Súly	176 kg	200 kg	201 kg

Felszereltség	3,5-10-200	3,5-10-200 K	3,5-10-200 KK
Indítás könnyítés	✓	✓	✓
Raklapra szerelve	✓	✓	✓
Hűtveszáritó		✓	✓
Finom szűrő		✓	✓
Olaj-víz kondenzátum leválasztó			✓
Automata kondenzvíz leválasztó			✓

ÁRAK & INFÓK



ACS AIRCAR SZÉRIA KOMPAKT ÉS MOBIL KIVITEL, IDEÁLIS SZERELÉSI VAGY ÉPÍTÉZÉSI MUNKÁKHOZ FOLYAMATOS LEVEGŐELLÁTÁSRA

- ▶ ugyanolyan mobil és kompakt, mint a dugattyús kompresszorok, de azzal a nagy előnnyel, hogy folyamatosan, hűtési szünetek nélkül képesek sűrített levegőt előállítani
- ▶ K-Tronic elektronikus vezérlés a megbízhatóság és a hatékonyság érdekében
- ▶ a be- és kikapcsolási nyomás beállítása
- ▶ a forgásirány szabályozása
- ▶ olajhőmérséklet felügyelet
- ▶ a karbantartási időszak kijelzése
- ▶ hatékony és integrált kialakítású kompresszoregység
- ▶ továbbfejlesztett kompresszor kis mérete ellenére még nagyobb hatásfokkal
- ▶ kis mennyiségű olajjal működik, ezért gyorsan felmelegszik az üzemi hőmérsékletre
- ▶ kényelem és nagy üzembiztonság az összes lényeges komponens integrálása és rövid csatlakozása révén
- ▶ karbantartást nem igénylő közvetlen hajtás
- ▶ szabadonfutó szelep a terhelés nélküli folyamatos működéshez a beállított nyomás elérése után
- ▶ hatékony olaj-előleválasztás gravitáció által, mivel az olajteknő a legmélyebb ponton van
- ▶ az olajleválasztó patron és az olajszűrő patron könnyen hozzáférhető karbantartáshoz
- ▶ rendkívül hatékony és csendes ventilátor
- ▶ halkán üzemelő kompresszor alacsony zajszinttel

Felszereltség:

- ▶ elektronikus vezérlő
- ▶ olaj hőcserélő
- ▶ sűrített levegő kezelés: olajleválasztó patron, szűrőnyomás szabályozó, kódolajozó
- ▶ három biztonsági gyorscsatlakozó
- ▶ porszórt sűrített levegős tartály
- ▶ alváz két PU hab kerékkel, két gumi pufferrel
- ▶ hajtómű: közvetlen hajtás

Műszaki adatok	ACS SPECIAL AIRCAR 3,0-10-22	ACS AIRCAR 3,5-10-22
Cikkszám	2066393	2066320
Szállított levegőmennyiség	290 l/p.	360 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	22 liter	22 liter
Fordulatszám	2890 f/p.	2880 f/p.
Motor teljesítmény	4 kW (400 V)	4 kW (400 V)
Zajszint Lp	69 dB(A)	69 dB(A)
Méret (h x sz x m)	780 x 730 x 730 mm	1020 x 700 x 720 mm
Súly	81 kg	88 kg



ÁRAK & INFÓK



ACS MOBIL CSAVARKOMPRESSZOR SZÉRIA FOLYAMATOS ÜZEMELTETÉSRE ALKALMAS MODELLEK

- ▶ az elektronikus hőmérséklet-szabályozás optimális viszkozitást biztosító üzemi hőmérsékleten tartja az olajat, mely csökkenti az alkatrészek kopását, jobb energiahatékonyságot biztosít
- ▶ hatékony és optimalizált olajleválasztó rendszer
- ▶ az olajleválasztó patron és az olajszűrő patronkönnyen hozzáférhető a karbantartáshoz
- ▶ karbantartást nem igénylő közvetlen hajtás
- ▶ szabadon futó szelep a terhelésmentes működéshez a beállított nyomás elérése után

- ▶ kompakt, mobil kivitel, szűk helyeken is könnyen használható
- ▶ nagy hatékonyságú, halkan üzemelő ventilátor

K-Tronic elektronikus vezérlőegység

- ▶ megbízhatóságot és a hatékonyságot biztosít
- ▶ közvetlen indítás töltés/üresjáratú ciklussal
- ▶ forgásirány szabályzás
- ▶ olajhőmérséklet felügyelet és ellenőrzés
- ▶ karbantartási intervallum kijelzése



ACS Special 2,7-10-100



ACS 3,5-10-100



ACS Special 2,7-10-90V



ACS 3,5-10-90 V

Műszaki adatok	ACS Special 2,7-10-100	ACS Special 2,7-10-90V	ACS 3,5-10-100	ACS 3,5-10-90 V
Cikkszám	2066191.2	2066192.2	2066120.2	2066125.2
Szállított légmennyiség	270 l/p.	270 l/p.	360 l/p.	380 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	100 l	90 l	100 l	90 l
Fordulatszám	2800 f/p.	2800 f/p.	2880 f/p.	2880 f/p.
Teljesítmény	2,7 kW	2,7 kW	4,0 kW	4,0 kW
Csatlakozási feszültség	230 V	230 V	400 V	400 V
Csatlakozás	1/2" golyóscsap	1/2" golyóscsap	1/2" golyóscsap	1/2" golyóscsap
Súly	86 kg	93 kg	97 kg	98 kg
Méret (h x sz x m)	1360 x 520 x 960	600 x 600 x 1070	1400 x 450 x 1000	650 x 620 x 1228
Zajszint Lp	65 dB(A)	65 dB(A)	69 dB(A)	65 dB(A)

ÁRAK & INFÓK



Felszereltség	ACS Special	ACS 3,5-10
Elektronikus vezérlő	✓	✓
Olaj hőcserélő	✓	✓
Olajmelegítő	✓	✓
Olajleválasztó patron	✓	✓
Közvetlen hajtás	✓	✓

A-CUBE CSAVARKOMPRESSZOR SZÉRIA KOMPAKT MODELLEK ENERGIATAKARÉKOS, MEGBÍZHATÓ, FOLYAMATOS MŰKÖDÉSRE TERVEZVE



- ▶ koaxiális csavarkompresszorok karbantartást nem igénylő meghajtással és maximális energiahatékonysággal minden nyomástartományban
- ▶ az alacsony fordulatszám és a szabadalmaztatott közvetlen hajtás csapágainak alacsony terhelése nagyon hosszú élettartamot biztosít
- ▶ **megbízható és hatékony EasyTRONIC Micro II elektronikus vezérlés:**
 - ▶ megakadályozza a motor túlterhelését, csökkenti a kopást, így hosszabb élettartamot biztosít
 - ▶ üzemórát, hőmérséklet és motor túlterhelés felügyeletet
 - ▶ a fázissorrendű relék szabályozzák a motor forgásirányát, elkerülve ezzel az esetleges sérüléseket az üzembe helyezés vagy az áthelyezés során
- ▶ **optimalizált hűtőrendszer:**
 - ▶ alacsony zajszintű centrifugális ventilátor optimális működési hőmérsékletet garantál még kedvezőtlen körülmények között is
 - ▶ a termostatikuss és elektronikus vezérlésű ventilátor, illetve a nagyméretű hőcserélő hosszabb élettartamot és kisebb olajhőmérséklet-ingadozást eredményez
- ▶ **felhasználóbarát kivitel:**
 - ▶ alacsony zajszinttel üzemel, így bármilyen munkakörnyezetben alkalmazható
 - ▶ a kis helyigény megkönnyíti a szállítást és a telepítést
 - ▶ a karbantartást igénylő alkatrészek egyszerűen kivehetőek és visszaszerelhetők



ÁRAK & INFÓK



Műszaki adatok	A-CUBE 4.0-10	A-CUBE 5.5-10	A-CUBE 7.5-10	A-CUBE 7.5-10K
Cikkszám	2098400	2098500	2098600	2098605
Szállított légmennyiség	460 l/p.	705 l/p.	1050 l/p.	1050 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Csatlakozás	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Teljesítmény	4 kW (400 V)	5,5 kW (400 V)	7,5 kW (400 V)	7,5 kW (400 V)
Fordulatszám	1450 f/p.	2900 f/p.	3000 f/p.	3000 f/p.
Méret (h x sz x m)	650 x 580 x 800 mm	650 x 580 x 800 mm	650 x 580 x 800 mm	650 x 580 x 800 mm
Súly	108 kg	101 kg	115 kg	113 kg
Zajszint Lp	63 dB(A)	68 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)

A-CUBE Z CSAVARKOMPRESSZOR SZÉRIA KOMPAKT MODELLEK ENERGIATAKARÉKOS, MEGBÍZHATÓ, FOLYAMATOS MŰKÖDÉSRE TERVEZVE



- ▶ **megbízható és hatékony EasyTRONIC Micro II elektronikus vezérlés:**
 - ▶ megakadályozza a motor túlterhelését, csökkenti a kopást, így hosszabb élettartamot biztosít
 - ▶ üzemórát, hőmérséklet és motor túlterhelés felügyeletet
 - ▶ a fázissorrendű relék szabályozzák a motor forgásirányát, elkerülve ezzel az esetleges sérüléseket az üzembe helyezés vagy az áthelyezés során
- ▶ **optimalizált hűtőrendszer:**
 - ▶ alacsony zajszintű centrifugális ventilátor optimális működési hőmérsékletet garantál még kedvezőtlen körülmények között is
 - ▶ a termostatikuss és elektronikus vezérlésű ventilátor, illetve a nagyméretű hőcserélő hosszabb élettartamot és kisebb olajhőmérséklet-ingadozást eredményez
- ▶ **felhasználóbarát kivitel:**
 - ▶ alacsony zajszinttel üzemel, így bármilyen munkakörnyezetben alkalmazható
 - ▶ a kis helyigény megkönnyíti a szállítást és a telepítést
 - ▶ a karbantartást igénylő alkatrészek egyszerűen kivehetőek és visszaszerelhetők
 - ▶ minden levegő- és olajvezeték hőálló gumiból készül
 - ▶ csillag-delta áramkör gyári alapkitelben
- ▶ K modellek integrált hűtveszáritóval rendelkeznek, kezelőpanellel és időzített kondenzvíz-elvezetéssel felszerelve



A-CUBE	4.0-10-270 Z	5.5-10-270 Z	7.5-10-270 Z	5.5-10-270 K Z	7.5-10-270 K Z	7.5-10-500 K Z
Cikkszám	2098412	2098512	2098612	2098517	2098617	2098627
Szállított légmennyiség	460 l/p.	705 l/p.	1050 l/p.	705 l/p.	1050 l/p.	1050 l/p.
Maximális nyomás	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Tartály kapacitás	270 l	270 l	270 l	270 l	270 l	500 l
Csatlakozás	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Teljesítmény	4 kW (400 V)	5,5 kW (400 V)	7,5 kW (400 V)	7,5 kW (400 V)	7,5 kW (400 V)	7,5 kW (400 V)
Fordulatszám	1450 f/p.	2900 f/p.	2900 f/p.	2900 f/p.	3000 f/p.	3000 f/p.
Méret (h x sz x m)	1200 x 600 x 1500 mm	1200 x 600 x 1500 mm	1200 x 600 x 1500 mm	1200 x 600 x 1500 mm	1200 x 600 x 1500 mm	2000 x 600 x 1500 mm
Súly	185 kg	185 kg	197 kg	206 kg	211 kg	279 kg
Zajszint Lp	63 dB(A)	68 dB(A)	67 dB(A)	68 dB(A)	67 dB(A)	68 dB(A)

ÁRAK & INFÓK



A-MICRO SE CSAVARKOMPRESSZOR SZÉRIA SZÍJHAJTÁSSAL HANGSZIGETELT HÁZBAN, FOLYAMATOS MŰKÖDÉSRE TERVEZVE

- ▶ helytakarékos, egy tartályos modellek szíjhajtással
- ▶ indító-leállító üzem a nyomáskapcsolón - energiatakarékosabb az üresjárat-szabályzással szemben
- ▶ kiváló választás olyan üzemek számára, melyeknél folyamatos a levegőfelhasználás, és ahol egy kompakt, csökkentett zajszintű, alacsony üzemeltetési költségű készülékre van szükség
- ▶ a hatékony hűtés garantálja az üzembiztonságot és a jó levegő minőséget
- ▶ alapfelszereltségként termikus motorvédelemmel, olajhőmérséklet-felügyelettel (max. 110°C) és üzemórászámlálással, mindezekkel hozzájárulva a magas üzembiztonsághoz
- ▶ 15 év garancia a tartályra rozsdásodás ellen
- ▶ a második tartály bekapcsolásával a tartály-tér fogat megduplázódik, nagyobb levegőellátást lehet biztosítani
- ▶ a megnövekedett légszükséglet rövid időn belül fedezhető
- ▶ A-MICRO 4.0-10-200 K ETM II intelligens vezérlő és felügyeleti rendszerrel

ÁRAK & INFÓK



A-MICRO SE 4.0-10



A-MICRO SE 4.0-10-200 K

Típus	Cikkszám	Max. nyomás	Lég szállítás	Teljesítmény	Zajszint	Méret (h x sz x m)	Súly	Csatlakozás	Tartály kapacitás
A-MICRO SE szíjhajtású csavarkompresszor széria									
A-MICRO SE 4.0-10	2091604	10 bar	485 l/p.	4,0 kW	60 dB(A)	580 x 480 x 760 mm	93 kg	1/2"	-
A-MICRO SE 4.0-10-200	2091614	10 bar	485 l/p.	4,0 kW	60 dB(A)	1440 x 510 x 1280 mm	150 kg	1/2"	200 l (AD 2000)
A-MICRO SE 4.0-10-200 K	2091654	10 bar	485 l/p.	4,0 kW	61 dB(A)	1440 x 510 x 1280 mm	180 kg	1/2"	200 l (AD 2000)
A-MICRO 4.0-10-200 K	2091654-S	10 bar	485 l/p.	4,0 kW	60 dB(A)	1440 x 510 x 1280 mm	181 kg	1/2"	200 l (AD 2000)

A-MICRO CSAVARKOMPRESSZOR SZÉRIA SZÍJHAJTÁSSAL, HANGSZIGETELT HÁZZAL

- ▶ helytakarékos kialakítás
- ▶ ETM II intelligens vezérlő és felügyeleti rendszerrel
- ▶ kiváló választás olyan üzemek számára, melyeknél folyamatos a levegőfelhasználás, és ahol egy kompakt, csökkentett zajszintű, alacsony üzemeltetési költségű készülékre van szükség
- ▶ a hatékony hangszigetelésnek köszönhetően zajra érzékeny helyeken is használható
- ▶ az intenzív hűtés garantálja az üzembiztonságot és a jó levegőminőséget
- ▶ alap kivételben csillag-delta kapcsolóval
- ▶ ideális meglévő rendszerek kiegészítésére is, pl. az alap sűrített levegő szükséglet fedezésére
- ▶ alapfelszereltségként termikus motorvédelemmel, olajhőmérséklet-felügyelettel (max. 110°C) és üzemórászámlálással, mindezekkel hozzájárulva a magas üzembiztonsághoz
- ▶ egyszerűen szervizelhető: a fontos alkatrészekhez könnyű hozzáférni, egyszerűen szét- és összeszerelhetők

ÁRAK & INFÓK



A-MICRO 5.5-10



A-MICRO 5.5-10-270 K

Típus	Cikkszám	Max. nyomás	Lég szállítás	Teljesítmény	Zajszint	Méret (h x sz x m)	Súly	Csatlakozás	Tartály kapacitás
A-MICRO SE szíjhajtású csavarkompresszor széria									
A-MICRO 5.5-10	2091804	10 bar	650 l/p.	5,5 kW	64 dB(A)	600 x 520 x 780 mm	125 kg	1/2"	-
A-MICRO 5.5-10-270	2091824	10 bar	650 l/p.	5,5 kW	64 dB(A)	1560 x 570 x 1390 mm	185 kg	1/2"	270 liter
A-MICRO 5.5-10-270 K	2091864	10 bar	650 l/p.	5,5 kW	64 dB(A)	1560 x 570 x 1390 mm	215 kg	1/2"	270 liter

A-DUO-MICRO SE CSAVARKOMPRESSZOR SZÉRIA SZÍJHAJTÁSSAL, 2 X 100 LITERES TARTÁLYAL

- ▶ indító-leállító üzemi a nyomáskapcsolón - energiatakarékosabb az üresjárat-szabályzással szemben
- ▶ egyszerű karbantartás
- ▶ könnyen szállítható és üzembe helyezhető a biztonsági alapzatnak köszönhetően
- ▶ KK modellek alapfelszereltségként automata gőzleválasztóval a kondenzátum megbízható és gazdaságos elvezetése érdekében szükségtelen sűrített levegő veszteség nélkül
- ▶ K és KK modellek alapfelszereltségként hűtveszáritóval
- ▶ a második tartály bekapcsolásával a tartály-tér fogat megduplázódik, nagyobb levegőellátást lehet biztosítani
- ▶ a megnövekedett légszükségletet rövid időn belül fedezni lehet
- ▶ kisebb légszükségletű szerszámok esetében a második tartályt le lehet csatlakoztatni, így gyorsabban építhető fel a szükséges üzemi nyomás

ÁRAK & INFÓK



A-DUO-MICRO SE
4.0-10 2 x 100



A-DUO-MICRO SE
4.0-10 2 x 100 KK

Típus	Cikkszám	Max. nyomás	Légszállítás	Teljesítmény	Zajszint	Méret (h x sz x m)	Súly	Csatlakozás	Tartály kapacitás
A-DUO-MICRO SE szíjhajtású csavarkompresszor széria									
A-DUO-MICRO SE 4.0-10 2 x 100	2091624	10 bar	485 l/p.	4,0 kW	61 dB(A)	1250 x 950 x 1430 mm	198 kg	1/2"	2 x 100 l
A-DUO-MICRO SE 4.0-08 2 x 100 K	2091662	8 bar	580 l/p.	4,0 kW	61 dB(A)	1250 x 950 x 1430 mm	221 kg	1/2"	2 x 100 l
A-DUO-MICRO SE 4.0-08 2 x 100 KK	2091682	8 bar	580 l/p.	4,0 kW	61 dB(A)	1250 x 950 x 1430 mm	228 kg	1/2"	2 x 100 l
A-DUO-MICRO SE 4.0-10 2 x 100 KK	2091684	10 bar	485 l/p.	4,0 kW	61 dB(A)	1250 x 950 x 1430 mm	228 kg	1/2"	2 x 100 l

A-PLUS CSAVARKOMPRESSZOR SZÉRIA BORDÁSSZÍJ-HAJTÁSSAL A FOLYAMATOS MŰKÖDÉS, MAXIMÁLIS KIHASZNÁLHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN

- ▶ hangszigetelt csavarkompresszorok bordásszíj-hajtással (poly V nagy kopásállósággal) és sínbefogó-rendszerrel
- ▶ EasyTRONIC IV elektronikus vezérlés nyomásérzékelő működésével megakadályozza a motor túlterhelését, csökkenti a kopást, növeli az élettartamot
- ▶ kiváló hűtőhatás és alacsony zajszint a termosztáttal vezérelt ventilátoroknak köszönhetően
- ▶ az üzemórászámláló rögzíti a terhelési- és utófutási időt, ezzel biztosítva a karbantartási időközök betartását - automatikus üzenettel kijelzi a karbantartási követelményeket
- ▶ motor forgásirány-szabályzóval szerelve, mellyel elkerülhetők az esetleges károk a készülék üzembe helyezésekor vagy helyének módosítása során
- ▶ szériakivitelben csillag-delta kapcsolóval
- ▶ az ideális hűtő-levegőáramlásnak és nagy méretű hőcserélőnek köszönhetően az üzemi hőmérséklet mindig optimális szinten van, csekély olaj-hőmérséklet ingadozás mellett
- ▶ alapfelszereltségként utóhűtővel, mely segíti a sűrített levegő szárítását és szűrését
- ▶ kompakt méret - könnyen szállítható és telepíthető

ÁRAK & INFÓK



A-PLUS 11-10



A-PLUS 11-10-500 K

Típus	Cikkszám	Max. nyomás	Légszállítás	Teljesítmény	Zajszint	Méret (h x sz x m)	Súly	Csatlakozás	Tartály kapacitás
A-PLUS 10 széria - szíjhajtású csavarkompresszorok (talajhoz rögzíthetők)									
A-PLUS 11-10	2092404	10 bar	1.500 l/p.	11 kW	69 dB(A)	800 x 700 x 980 mm	200 kg	1"	-
A-PLUS 15-10	2092604	10 bar	1.850 l/p.	15 kW	70 dB(A)	800 x 700 x 980 mm	235 kg	1"	-
A-PLUS 500 széria - 500 literes sűrített levegős tartállyal									
A-PLUS 15-10-500	2092634	10 bar	1.850 l/p.	15 kW	70 dB(A)	1980 x 700 x 1630 mm	357 kg	1"	500 l
A-PLUS 500K széria - 500 literes tartállyal, hűtveszáritóval									
A-PLUS 11-10-500 K	2092474	10 bar	1.500 l/p.	11 kW	69 dB(A)	1980 x 700 x 1630 mm	395 kg	1"	500 l
A-PLUS 15-10-500 K	2092674	10 bar	1.850 l/p.	15 kW	70 dB(A)	1980 x 700 x 1630 mm	436 kg	1"	500 l

A-K-MAX CSAVARKOMPRESSZOR SZÉRIA DIREKT HAJTÁSSAL, MAGAS TELJESÍTMÉNNYEL, KIVÁLÓ HATÁSFOKKAL

- ▶ karbantartást nem igénylő, koaxiális meghajtás gondoskodik a maximális energiahatékonyságról
- ▶ az "EasyTRONIC IV" elektronikus vezérlés nyomásérzékelő működésével megakadályozza a motor túlterhelését, csökkenti a kopást, növeli az élettartamot
- ▶ kiváló hűtőhatás és alacsony zajszint a termostáttal vezérelt centrifugális ventilátornak köszönhetően
- ▶ alapfelszereltségként utóhűtővel, mely segíti a sűrített levegő szárítását és szűrését
- ▶ az ideális hűtő-levegőáramlásnak és nagy méretű hőcserélőnek köszönhetően az üzemi hőmérséklet mindig optimális szinten van, csekély olaj-hőmérséklet ingadozás mellett
- ▶ az üzemórászámláló rögzíti a terhelési- és utófutási időt, ezzel biztosítva a karbantartási időközök betartását - automatikus üzenettel kijelzi a karbantartási követelményeket
- ▶ motor forgásirány-szabályzóval szerelve, mellyel elkerülhetők az esetleges károk a készülék üzembe helyezésekor vagy helyének módosítása során
- ▶ felhasználóbarát kialakítás, egyszerűen szervizelhető, hiszen az összes karbantartandó alkatrész könnyedén hozzáférhető, szét- és összeszerelhető
- ▶ **15 év garancia a tartály rozsdásodása ellen**



EasyTRONIC MICRO II (ETM II)

- ▶ intelligens vezérlő, szabályzó és felügyeleti rendszer



A-K-MAX 7.5-10
▶ csavarkompresszor



A-K-MAX 7.5-10-270
▶ csavarkompresszor
▶ 270 l-es sűrített levegős tartály



A-K-MAX 7.5-10-270 K
▶ csavarkompresszor
▶ 270 l-es sűrített levegős tartály
▶ beépített hűtveszáritóval



A-DUO K-MAX 5.5-10 2x100 K
▶ csavarkompresszor
▶ 2x100 l-es sűrített levegős tartály
▶ beépített hűtveszáritóval
▶ tartó palettával

ÁRAK & INFÓK



ÁRAK & INFÓK



Típus	Cikkszám	Max. nyomás	Légszállítás	Teljesítmény	Zajszint	Méret (h x sz x m)	Csatlakozás	Tartály kapacitás	Súly
A-K-MAX széria – csavarkompresszorok direkt hajtással									
A-K-MAX 5.5-10	2095204	10 bar	705 l/p.	5,5 kW	62 dB(A)	800 x 650 x 860 mm	1/2"	-	160 kg
A-K-MAX 7.5-10	2095404	10 bar	1.050 l/p.	7,5 kW	62 dB(A)	800 x 650 x 860 mm	1/2"	-	165 kg
A-K-MAX 18.5-10	2096004.2	10 bar	2.600 l/p.	18,5 kW	62 dB(A)	1330 x 850 x 1370 mm	1-1/4"	-	538 kg
A-K-MAX 22-08	2096202.2	7,5 bar	3.600 l/p.	22 kW	60 dB(A)	1330 x 850 x 1370 mm	1 1/4"	-	620 kg
A-K-MAX 31-10	2096314.2	10 bar	4.300 l/p.	30 kW	68 dB(A)	1590 x 1000 x 1560 mm	1-1/4"	-	847 kg
A-K-MAX 38-08	2096402.2	7,5 bar	6.600 l/p.	37 kW	70 dB(A)	1590 x 1000 x 1560 mm	1 1/4"	-	902 kg
A-K-MAX 5.5-10-270	2095224.2	10 bar	705 l/p.	5,5 kW	62 dB(A)	1200 x 680 x 1540 mm	1/2"	270 l (AD 2000)	239 kg
A-K-MAX 7.5-10-270	2095424.2	10 bar	1.050 l/p.	7,5 kW	62 dB(A)	1200 x 680 x 1540 mm	1/2"	270 l (AD 2000)	242 kg
A-K-MAX 5.5-10-270 K	2095264.2	10 bar	705 l/p.	5,5 kW	62 dB(A)	1200 x 680 x 1540 mm	1/2"	270 l (AD 2000)	277 kg
A-K-MAX 7.5-10-270 K	2095464.2	10 bar	1.050 l/p.	7,5 kW	62 dB(A)	1200 x 680 x 1540 mm	1/2"	270 l (AD 2000)	280 kg

SŰRÍTETT LEVEGŐS MEGOLDÁSOK KIFEJEZETTEN AZ ÖN IGÉNYEIRE SZABVA

1		2		2		3		8	
	Csavarcompresszor		Tartály		Szerelvénykészlet		Automat. kondenzvíz elvezetés		Kondenzátum kezelés olaj-víz elválasztáshoz
Modell	A-K-MAX 1110	Modell	DB VZ 500/11 V	Modell	DB VZ 500/11 V-hez	Modell	AMD AIED	WOS 2	2058220
Cikkszám	2095604	Cikkszám	2500650	Cikkszám	2500530	Cikkszám	2059080 2059075	WOS 8	2058240

9		10		11		12	
	Energiamegtakarító készülék		Flexibilis tömlő		Bypass		Sűrített levegős hűtveszáritó
Modell	G1 G2	Modell	Tömlő 1/2" 1500 mm, 15 bar	Modell	Bypass 1/2"	Modell	AD 54 hűtveszáritó
Cikkszám	2150001 2150003	Cikkszám	2507617	Cikkszám	2041701	Cikkszám	2041715
		Modell	Tömlő 3/4" 1500 mm, 15 bar	Modell	Bypass 3/4"	Modell	AD 72 hűtveszáritó
		Cikkszám	2507625	Cikkszám	2041700	Cikkszám	2041720
						Modell	AD 72 hűtveszáritó
						Cikkszám	2041725

AD 54 hűtveszáritó
▶ áramlási sebesség 7 bar nyomásnál: 54 m³/óra

AD 72 hűtveszáritó
▶ áramlási sebesség 7 bar nyomásnál: 72 m³/óra

AD 108 hűtveszáritó
▶ áramlási sebesség 7 bar nyomásnál: 108 m³/óra



ACKL ciklon leválasztó
▶ légszállítás: 2.557 l/p.
▶ csatlakozás: 1/2"
▶ üzemi nyomás: 16 bar

Modell	ACKL 0155B
Cikkszám	2053012

AAF 0078 0,1 µm-re
▶ légszállítás: 1.300 l/p.
▶ csatlakozás: 1/2"
▶ üzemi nyomás: 7 bar

Modell	AFF 0078
Cikkszám	2053232

AAF 0078 0,01 µm-re
▶ légszállítás: 1.300 l/p.
▶ csatlakozás: 1/2"
▶ üzemi nyomás: 7 bar

Modell	ANF 0078
Cikkszám	2053432

AAF 0078 0,005 mg/m³-ig
▶ légszállítás: 1.300 l/p.
▶ csatlakozás: 1/2"
▶ üzemi nyomás: 7 bar

Modell	AAF 0078
Cikkszám	2053532

4		5		6		7	
	ACKL ciklon leválasztó		AFF finomszűrő		ANF nanoszűrő		AAF aktív szén szűrő

A dugattyús / csavarcompresszor **1** által termelt 98 %-os tisztaságú levegő vízelválasztásához szükséges rendszerelemeket **4** közvetlenül a légtérrel egységre csatlakoztatják. Ezután a sűrített levegő bejut a nyomástartó edénybe **2**, amely szintszabályozott kondenzvíz elvezetéssel **3** van ellátva. A tartályból a finomszűrő **5** át a sűrített levegő a hűtveszáritóba **12** kerül.

A követelményektől függően nanoszűrők **6** és / vagy aktív szén szűrők **7** következnek a legfinomabb részecskék, olajgőzök, illatok és ízek elválasztására. A csavaros és dugattyús kompresszorok egy rendszerben kombinálva is alkalmazhatók a csúcsterhelések fedezésére.

SÚRÍTETT LEVEGŐS CSATLAKOZÓK

Megnevezés (KM - külső menet, BM - belső menet)	Mennyiség	Cikkszám
Csatlakozó külső menettel		
Csatlakozó 1/4" KM	10	2200001
Csatlakozó 3/8" KM	10	2200002
Csatlakozó 1/2" KM	10	2200003
Csatlakozó belső menettel		
Csatlakozó 1/4" BM	10	2200011
Csatlakozó 3/8" BM	10	2200012
Csatlakozó 1/2" BM	10	2200013
Csatlakozó tömlővéggel		
Csatlakozó 6 mm	10	2200021
Csatlakozó 9 mm	10	2200022
Csatlakozó 13 mm	10	2200023
Ellendarab tömlővéggel		
Ellendarab tömlővéggel 6 mm	10	2200031
Ellendarab tömlővéggel 9 mm	10	2200032
Ellendarab tömlővéggel 13 mm	10	2200033
Ellendarab külső menettel		
Ellendarab 1/4" KM	10	2200041
Ellendarab 3/8" KM	10	2200042
Ellendarab 1/2" KM	10	2200043
Ellendarab belső menettel		
Ellendarab 1/4" BM	10	2200051
Ellendarab 3/8" BM	10	2200052
Ellendarab 1/2" BM	10	2200053
Elosztó		
2 x 3/8" csatlakozóval	1	2200085
3 x 3/8" csatlakozóval	1	2200095
Tömlővég közdarab		
Tömlővég közdarab 6 mm	10	2200102
Tömlővég közdarab 9 mm	10	2200103
Tömlővég közdarab 13 mm	10	2200104
Külső-belső menetes közdarab (rövid)		
1/8" BM x 1/4" KM	1	2200141
1/4" BM x 3/8" KM	1	2200142
1/4" BM x 1/2" KM	1	2200143
3/8" BM x 1/2" KM	1	2200145
1/2" BM x 3/4" KM	1	2200147
3/4" BM x 1" KM	1	2200148
Külső-belső menetes közdarab (hosszú)		
1/4" BM x 1/8" KM	1	2200151
3/8" BM x 1/4" KM	1	2200152
1/2" BM x 3/8" KM	1	2200153
Anyá		
Anyá 1/4"	1	2200132
Anyá 3/8"	1	2200133
Anyá 1/2"	1	2200134
Anyá 3/4"	1	2200138
Anyá 1"	1	2200135
Acél csatlakozók		
Acél csatlakozó 1/4" KM	1	2203009
Acél csatlakozó 3/8" KM	1	2203010
Acél csatlakozó 1/2" KM	1	2203011
Acél csatlakozó 1/4" BM	1	2203012
Acél csatlakozó 3/8" BM	1	2203013
Acél csatlakozó 1/2" BM	1	2203014
Acél ellendarab 9 mm	1	2203015
Acél ellendarab 13 mm	1	2203016

Megnevezés (KM - külső menet, BM - belső menet)	Mennyiség	Cikkszám
Tömlővég külső menettel		
Tömlővég 1/8", 4 mm	10	2200171
Tömlővég 1/8", 6 mm	10	2200172
Tömlővég 1/8", 9 mm	10	2200173
Tömlővég 1/4", 6 mm	10	2200174
Tömlővég 1/4", 9 mm	10	2200176
Tömlővég 1/4", 13 mm	10	2200181
Tömlővég 3/8", 6 mm	10	2200175
Tömlővég 3/8", 9 mm	10	2200177
Tömlővég 3/8", 13 mm	10	2200182
Tömlővég 1/2", 6 mm	10	2200178
Tömlővég 1/2", 9 mm	10	2200179
Tömlővég 1/2", 13 mm	10	2200180
T-idom belső menettel		
T-idom 1/8" BM	1	2200190
T-idom 1/4" BM	1	2200193
T-idom 3/8" BM	1	2200196
T-idom 1/2" BM	1	2200199
T-idom külső menettel		
T-idom 1/8" KM	1	2200191
T-idom 1/4" KM	1	2200192
T-idom 3/8" KM	1	2200194
T-idom 1/2" KM	1	2200198
Könyökidom		
Könyökidom 1/8" KM	1	2200201
Könyökidom 1/4" KM	1	2200202
Könyökidom 3/8" KM	1	2200203
Könyökidom 1/2" KM	1	2200204
Vakdugó		
Vakdugó 1/8"	1	2200211
Vakdugó 1/4"	1	2200212
Vakdugó 3/8"	1	2200213
Vakdugó 1/2"	1	2200214
Menetes közdarab		
Menetes közdarab G 1/8" x G 1/8"	1	2200122
Menetes közdarab G 1/4" x G 1/4"	1	2200123
Menetes közdarab G 1/4" x G 3/8"	1	2200124
Menetes közdarab G 1/4" x G 1/2"	1	2200125
Menetes közdarab G 3/8" x G 3/8"	1	2200126
Menetes közdarab G 3/8" x G 1/2"	1	2200127
Menetes közdarab G 3/8" x G 3/8" li.	1	2200130
Menetes közdarab G 1/2" x G 1/2"	1	2200128
Menetes közdarab G 1/2" x G 3/4"	1	2200129
Menetes közdarab G 3/4" x G 3/4"	1	2200136
Menetes közdarab G 3/4" x G 1"	1	2200137
Menetes közdarab lazítható		
Közdb. lazítható KM 1/8" x 1/8"	1	2200300
Közdb. lazítható KM 1/4" x 1/4"	1	2200301
Közdb. lazítható KM 3/8" x 3/8"	1	2200302
Közdb. lazítható KM 1/2" x 1/2"	1	2200303
Közdb. lazítható KM 3/4" x 3/4"	1	2200304
Közdb. lazítható KM 1" x 1"	1	2200305
Egykezes gyorscsatlakozó		
Egykezes gyorscsatlakozó 1/4" KM	1	2203101
Egykezes gyorscsatlakozó 3/8" KM	1	2203102
Egykezes gyorscsatlakozó 1/2" KM	1	2203103
Egykezes gyorscsatlakozó 1/4" BM	1	2203104
Egykezes gyorscsatlakozó 3/8" BM	1	2203105
Egykezes gyorscsatlakozó 1/2" BM	1	2203106
Egykezes gyorscsatlakozó 8 mm tömlővég	1	2203108
Egykezes gyorscsatlakozó 10 mm tömlővég	1	2203109

CSŐHÁLÓZATI ÉPÍTŐELEMEK Ø 15 - 32 MM KÜLSŐ MÉRET



Cső méret		Cikkszám	Mennyiség
Menetes cső-csatlakozó (párhuzamos) 10 bar-ig			
15	1/2" AG	2151514	10
18	1/2" AG	2151814	10
22	3/4" AG	2152216	10
28	1" AG	2152818	10
32	1" AG	2153232	10
32	1 1/2" AG	2153233	10
Menettömítés kamrás "O" gyűrűvel			
Egyenes toldó 10 bar-ig			
15		2150415	10
18		2150418	10
22		2150422	10
28		2150428	5
32		2150432	5
90 fokos toldó 10 bar-ig			
15		2150315	5
18		2150318	5
22		2150322	5
28		2150328	5
32		2150332	5
Szűkítő csatlakozó 10 bar-ig			
Toldó	Cső külső Ø		
18	15	2151805	10
22	15	2151503	10
22	18	2151804	10
28	22	2152203	10
32	22	2153222	10
32	28	2153228	10
Menetes csőtoldás 10 bar-ig			
15	1/2" AG	2151512	10
18	1/2" AG	2151816	10
22	1/2" AG	2152212	10
22	3/4" AG	2152234	10
Menettömítés kamrás "O" gyűrűvel			
T-csatlakozó 10 bar-ig			
15		2150215	5
18		2150218	5
22		2150222	5
28		2152828	5
32		2150232	5
T-szűkítő csatlakozó 10 bar-ig			
Cső külső Ø	Cső külső Ø		
18	15	2153018	5
22	15	2153022	5
Egyenes szűkítő csatlakozó			
32	28	2150433	10
Menetes könyökcsatlakozó 10 bar-ig			
Cső külső Ø	Csőtoldó Ø		
15	15	2151515	10
18	18	2151818	10
22	22	2152322	10
32	32	2153332	10
Menetes csőtoldás (sárgarézt) 15 bar-ig			
15	R½" AG	2153415	10
22	R¾" AG	2153422	10
28	G¾" AG	2153428	10
28	G1" AG	2153429	10
Vételi hely aljzat (sárgarézt) 15 bar-ig			
15	G½" IG	2151500	1
22	G¾" IG	2152200	1
Egyenes csavaros csatlakozó (sárgarézt) 15 bar-ig			
15	R½" AG	2151215	10
22	R¾" AG	2152243	10
28	R1" AG	2152808	10
Csavaros foglalat (sárgarézt) 15 bar-ig			
15	G½" IG	2151216	10
22	G¾" IG	2152244	10
Vízleválasztó sárgarézt 28 mm-es T-csatlakozóhoz			
Cső külső Ø			
28		2152829	1



Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség
Fali csatlakozódoboz - 3 x 1/2" menettel		
menethez - Ø		
Becsatlakozás	Kimenet	
3/4"	nincs	2150930 1
3/4"	3/4"	2150931 1
1/2"	nincs	2150934 1
1/2"	1/2"	2150935 1
Záródugó 1/2"		2150936 1
Anyaga alumínium		
Elvételi hely műanyagból - 4 x 1/2"		
BSP menethez		
1/2"	2150212	1
Három tömitődugóval szállítjuk		
Elvételi hely alumíniumból - 3 x 1/2"		
menethez - Ø		
1/2" becsatlakozás	2151912	1
3/4" becsatlakozás	2151934	1
1" becsatlakozás	2151910	1
Két tömitődugóval szállítjuk		
Elvételi hely alumíniumból		
menethez - Ø		
PA G1/2 + 1 x G1/2	2150940	1
PA G1/2 + 2 x G1/2	2150941	1
PA G1/2 + 3 x G1/2	2150942	1
PA G3/4 + 1 x G1/2	2150945	1
PA G3/4 + 2 x G1/2	2150946	1
PA G3/4 + 3 x G1/2	2150947	1
PA G1/2 + 4 x G1/2	2150950	1
PA G3/4 + 4 x G1/2	2150951	1
Elvételi hely poliamidból		
menethez - Ø		
P G1/2 + 1 x G1/2	2150960	1
P G1/2 + 2 x G1/2	2150961	1
P G1/2 + 3 x G1/2	2150962	1
P G3/4 + 1 x G1/2	2150965	1
P G3/4 + 2 x G1/2	2150966	1
P G3/4 + 3 x G1/2	2150967	1
Zárócsavar a menethez - Ø		
1/2"	2151901	1
Vízleválasztó cső külső átmérőjéhez		
22	2152222	1
Csőbilincs a cső külső átmérőjéhez		
15	2151520	100
18	2151820	100
22	2152220	100
28	2152820	100
32	2153220	100
Rögzítő konzol csőhöz		
15	2157115	1
18	2157118	1
22	2157122	1
28	2157128	1
Csavaros bilincs belső gumiszalaggal		
15 - 18	2157218	1
22	2157222	1
28	2157228	1
Tömitődugó a cső külső átmérőjéhez		
15	2150815	10
18	2150818	10
22	2150822	10
28	2150828	10
32	2150832	10
Zárógyűrű a cső külső átmérőjéhez		
15	2150115	10
18	2150118	10
22	2150122	10
Kondenzvíz leeresztő szelep		
G1/4"	2507307	

CSŐHÁLÓZATI ÉPÍTŐELEMOK Ø 15 - 32 MM

LEVEGŐELOSZTÓ EGYSÉGEK, Ø 15-22 MM



Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség
Menetzár		
közepes szilárdságú, 0,05 - 0,25 mm-es résekhez		
10 g	2500022	1
50 g	2500023	1
250 g	2500024	1

Teflon tömítőszalag		
12 m hossz	2500020	10

Megnevezés	Cikkszám	
Golyóscsapok		
Típus (KM - külső menet, BM - belső menet)		
R 3/8" BM	3/8" BM	2507710
R 3/8" BM	3/8" KM	2507711
R 1/2" BM	1/2" BM	2507712
R 1/2" BM	1/2" KM	2507714
R 3/4" BM	3/4" BM	2507715
R 3/4" BM	3/4" KM	2507716
R 1" BM	1" BM	2507720
R 1" BM	1" KM	2507721
R 1 1/4" BM	1 1/4" BM	2507725
R 1 1/4" BM	1 1/4" KM	2507726
R 1 1/2" BM	1 1/2" BM	2507730
R 1 1/2" BM	1 1/2" KM	2507731
R 2" BM	2" KM	2507741

Légelzáró csap Ø 15 - 28 mm		
1 x golyóscsap és 2 x külső menetes sárgarézt végdarab		
Cső külső Ø	Külső menet	
15	1/2"	2507815
18	1/2"	2507818
22	3/4"	2507822
28	1"	2507828

Megnevezés	Cikkszám
G1 energiamegtakarító	
automatikusan nyílik és zár, üzemi feszültség: 115 V vagy 240 VAC, üzemi hőmérséklet: 0 °C - +60 °C, nyomástartomány: 0 - 16 bar	
Kimenet: belső menet 1"	2150001
G2 energiamegtakarító	
automatikusan nyílik és zár, üzemi feszültség: 115 V vagy 240 VAC, üzemi hőmérséklet: 0 °C - +60 °C, nyomástartomány: 0 - 16 bar	
Kimenet: belső menet 2"	2150003
Alumínium csővágó	
4 - 30 mm-es csövekhez	2151930

Külső/belső csőorjázó	
Ø 3 - 35 mm-es csövekhez	2155990

PA csővágó	
RS 28 csővágó	2151528
Tartalék penge	2151527

Csőjelölő (matrica)	
3 db. matrica	2156000

- mennyezetre vagy falra szerelhetők
- univerzálisan használható, egyszerűen telepíthető
- levegőbevezető vagy -elosztó egység
- szűrő-nyomásszabályzóval, olajzóval vannak ellátva
- szűk helyekre is ideálisak

Levegőelosztó egység két egykezes csatlakozóval, Ø 15-22 mm

Tartozékok:
1 x levegőelosztó egység, 1 x AG sárgarézt végdarab
1 x vakdugó 1/2"; 2 x csatlakozó 1/2" AG
1 x tömítőanyag

Cső külső Ø	Menet	Cikkszám
15 mm	1/2"	2158715
18 mm	1/2"	2158718
22 mm	3/4"	2158722

Levegőelosztó egység két biztonsági csatlakozóval, Ø 15-22 mm

Tartozékok:
1 x levegőelosztó egység, 1 x AG sárgarézt végdarab
1 x vakdugó 1/2"; 2 x csatlakozó 1/2" AG
1 x tömítőanyag

Cső külső Ø	Menet	Cikkszám
15 mm	1/2"	2158815
18 mm	1/2"	2158818
22 mm	3/4"	2158822

Levegőelosztó egység két egykezes csatlakozóval, elzárózeleppel, szűrő-nyomásszabályzóval, 12 bar, Ø 15-22 mm

Tartozékok:
1 x levegőelosztó egység, 1 x golyóscsap,
1 x AG sárgarézt végdarab, 1 x vakdugó 1/2"
1 x csatlakozó 1/2" AG, 1 x dupla közcsonk G 1/4" x G 1/2",
1 x szűrő-nyomásszabályzó 1/4", 1 x csatlakozó 1/4" AG

Cső külső Ø	Menet	Cikkszám
15 mm	1/2"	2159315
18 mm	1/2"	2159318
22 mm	3/4"	2159322

Levegőelosztó egység két csatlakozóval, elzárózeleppel, szűrő-nyomásszabályzóval, 12 bar, Ø 15-22 mm

Tartozékok:
1 x levegőelosztó egység, 1 x golyóscsap
1 x AG sárgarézt végdarab, 1 x vakdugó 1/2"
1 x csatlakozó 1/2" AG, 1 x dupla közcsonk G 1/4" x G 1/2"
1 x szűrő-nyomásszabályzó 1/4", 1 x csatlakozó 1/4" AG

Cső külső Ø	Menet	Cikkszám
15 mm	1/2"	2159415
18 mm	1/2"	2159418
22 mm	3/4"	2159422

Levegőelosztó egység két egykezes csatlakozóval, elzárózeleppel, szűrő-nyomásszabályzóval, olajzóval, 12 bar, Ø 15-22 mm


Tartozékok:
1 x levegőelosztó egység, 1 x golyóscsap
1 x AG sárgarézt végdarab, 1 x vakdugó 1/2"
1 x csatlakozó 1/2" AG, 1 x dupla közcsonk G 1/4" x G 1/2"
1 x szűrő-nyomásszabályzó 1/4", 1 x olajzó 1/4",
1 x csatlakozó 1/4" AG, 1 x dupla közcsonk G 1/4" x G 1/4"

Cső külső Ø	Menet	Cikkszám
15 mm	1/2"	2159515
18 mm	1/2"	2159518
22 mm	3/4"	2159522

Levegőelosztó egység két gyorscsatlakozóval, elzárózeleppel, szűrő-nyomásszabályzóval, olajzóval, 12 bar, Ø 15-22 mm

Tartozékok:
1 x levegőelosztó egység, 1 x golyóscsap,
1 x AG sárgarézt végdarab, 1 x vakdugó 1/2"
1 x gyorscsatlakozó 1/2" AG,
1 x dupla közcsonk G 1/4" x G 1/2",
1 x szűrő-nyomásszabályzó 1/4", 1 x olajzó 1/4",
1 x gyorscsatlakozó 1/4" AG,
1 x dupla közcsonk G 1/4" x G 1/4"

Cső külső Ø	Menet	Cikkszám
15 mm	1/2"	2159615
18 mm	1/2"	2159618
22 mm	3/4"	2159622



NYOMÁSSZABÁLYZÓ

- ▶ kivitel: Membrános nyomásszabályozó másodlagos kivezetéssel
- ▶ közeg: sűrített levegő, semleges gázok
- ▶ hőmérséklet-tartomány: -10°C és +50°C között



Német minőség



ÁRAK & INFÓK



Megnevezés	Cikkszám
BG1 nyomásszabályzó 1/4" 12 bar manométerrel	2317000
BG2 nyomásszabályzó 1/4" 16 bar manométerrel	2317010
BG3 nyomásszabályzó 1/2" 16 bar manométerrel	2317020
BG4 nyomásszabályzó 1" 16 bar manométerrel	2317030

SZŰRŐ-NYOMÁSSZABÁLYZÓ

- ▶ kivitel: szinterszűrő centrifugális elven; membrános nyomásszabályozó másodlagos kivezetéssel
- ▶ közeg: sűrített levegő, semleges gázok
- ▶ hőmérséklet-tartomány: -10°C és +50°C között
- ▶ beépítési helyzet: függőleges
- ▶ szűrőméret: 5 µm



Német minőség



ÁRAK & INFÓK



Megnevezés	Cikkszám
BG1 nyomásszabályzó 1/4" 12 bar manométerrel	2317100
BG2 nyomásszabályzó 1/4" 16 bar manométerrel	2317110
BG3 nyomásszabályzó 1/2" 16 bar manométerrel	2317120
BG4 nyomásszabályzó 1" 16 bar manométerrel	2317130

KIEGÉSZÍTŐ BG1 (1/4" 16 BAR)

Kiegészítő fűr 1/4" 16 bar	Cikkszám
Csatlakozó csomag 1/4" 16 bar	2317500
Kiegészítő fűr 1/4" 16 bar	Cikkszám
Csatlakozó csomag 1/4" 16 bar falra szereléshez	2317501
Kiegészítő fűr 1/4" 16 bar	Cikkszám
Fali konzol rögzítőkészlet 1/4" 16 bar	2317502
Kiegészítő fűr 1/4" 16 bar	Cikkszám
Fali konzol 1/4" 16 bar	2317503
Kiegészítő fűr 1/4" 16 bar	Cikkszám
Rögzítő konzol 1/4" 16 bar panel menethez	2317504

ÁRAK & INFÓK



KIEGÉSZÍTŐ BG2 (1/4" 16 BAR)

Kiegészítő 1/4" 16 bar	Cikkszám
Csatlakozó csomag 1/4" 16 bar	2317510
Kiegészítő 1/4" 16 bar	Cikkszám
Csatlakozó csomag 1/4" 16 bar falra szereléshez	2317511
Kiegészítő 1/4" 16 bar	Cikkszám
Fali konzol rögzítőkészlet 1/4" 16 bar	2317512
Kiegészítő 1/4" 16 bar	Cikkszám
Fali konzol 1/4" 16 bar	2317513
Kiegészítő 1/4" 16 bar	Cikkszám
Rögzítő konzol 1/4" 16 bar panel menethez	2317514

ÁRAK & INFÓK



OLAJZÓ

- ▶ kivitel: mikroködös olajozó
- ▶ közeg: sűrített levegő, semleges gázok
- ▶ hőmérséklet-tartomány: -10°C és +50°C között
- ▶ beépítési helyzet: függőleges
- ▶ olaj típusa: CL 32 után DIN51517-ISO VG 32



Német minőség



ÁRAK & INFÓK



Megnevezés	Cikkszám
BG1: Olajzó 1/4" 12 bar; 35 cm³	2317200
BG2: Olajzó 1/4" 16 bar; 40 cm³	2317210
BG3: Olajzó 1/2" 16 bar; 80 cm³	2317220
BG4: Olajzó 1" 16 bar; 181 cm³	2317230

VÍZLEVÁLASZTÓ

- ▶ kivitel: szinterszűrő centrifugális elven
- ▶ közeg: sűrített levegő, semleges gázok
- ▶ hőmérséklet-tartomány: -10°C és +50°C között
- ▶ beépítési helyzet: függőleges
- ▶ szűrőméret: 5 µm



Német minőség



ÁRAK & INFÓK



Megnevezés	Cikkszám
BG1: vízleválasztó 1/4" 12 bar	2317300
BG2: vízleválasztó 1/4" 16 bar	2317310
BG3: vízleválasztó 1/2" 16 bar	2317320
BG4: vízleválasztó 1" 16 bar	2317330

KIEGÉSZÍTŐ BG1 (1" 16 BAR)

Kiegészítő 1" 16 bar	Cikkszám
Csatlakozó csomag 1" 16 bar	2317530
Kiegészítő 1" 16 bar	Cikkszám
Csatlakozó csomag 1" 16 bar falra szereléshez	2317531
Kiegészítő 1" 16 bar	Cikkszám
Fali konzol rögzítőkészlet 1" 16 bar	2317532
Kiegészítő 1" 16 bar	Cikkszám
Fali konzol 1" 16 bar	2317533

ÁRAK & INFÓK



KOMBINÁLT KARBANTARTÓ EGYSÉG

Megnevezés	Cikkszám
Kombinált karbantartó egység 1/4" 12 bar	2317400
Kombinált karbantartó egység 1/4" 16 bar	2317410
Kombinált karbantartó egység 1/2" 16 bar	2317420

ÁRAK & INFÓK



KIEGÉSZÍTŐ BG1 (1/4" 16 BAR)

Kiegészítő 1/2" 16 bar	Cikkszám
Csatlakozó csomag 1/2" 16 bar	2317520
Kiegészítő 1/2" 16 bar	Cikkszám
Csatlakozó csomag 1/2" 16 bar falra szereléshez	2317521
Kiegészítő 1/2" 16 bar	Cikkszám
Fali konzol rögzítőkészlet 1/2" 16 bar	2317522
Kiegészítő 1/2" 16 bar	Cikkszám
Fali konzol 1/2" 16 bar	2317523
Kiegészítő 1/2" 16 bar	Cikkszám
Rögzítő konzol 1/2" 16 bar panel menethez	2317524

ÁRAK & INFÓK



AIRCRAFT SÚRÍTETT LEVEGŐSZŰRŐ – OPTIMÁLIS LEVEGŐMINŐSÉG MINDEN ALKALMAZÁSHOZ

- ▶ A sűrített levegő szűrőket a szilárd részecskék, víz, olaj, aeroszolok, szénhidrogének, szagok és gőzök rendkívül hatékony eltávolítására használják a sűrített levegős rendszereknél.
- ▶ A kívánt sűrített levegő minőség elérése érdekében a sűrített levegő vezetékebe olyan szűrőket kell beépíteni, amelyek fokozatosan eltávolítják a sűrített levegőből mindenféle szilárd és folyékony szennyeződést.

AFF elő-/finomszűrők

- ▶ szilárd szennyeződések leválasztására 1 µm-ig
- ▶ sűrített levegő minőség ISO 8573-1 szerint
- ▶ biztonságos leválasztás a kondenzátum és részecskék között
- ▶ szűrőbetéttel és úszó szeleppel

Modell	Légszállítás		Levegős csatlakozás	Magasság mm-ben	Szélesség mm-ben	Szűrő cikkszám	Csere szűrő cikkszám
	7 bar(1)						
AFF 0060	60 m³/óra	990 l/p.	3/8"	187	88	2053230	2053231
AFF 0078	78 m³/óra	1300 l/p.	1/2"	187	88	2053232	2053233
AFF 0120	120 m³/óra	1980 l/p.	3/4"	257	88	2053234	2053235
AFF 0198	198 m³/óra	3280 l/p.	1"	263	125	2053236	2053237
AFF 0335	335 m³/óra	5580 l/p.	1"	363	125	2053238	2053239
AFF 0510	510 m³/óra	8500 l/p.	1½"	461	125	2053240	2053241

ASF finomszűrők

- ▶ szilárd szennyeződések leválasztására 0,01 µm-ig
- ▶ maradék olaj-aeroszol tartalom: 0,1 mg/m³-ig 20 °C, 1 bar esetén
- ▶ sűrített levegő minőség ISO 8573-1 szerint
- ▶ biztonságos leválasztás a kondenzátum és részecskék között
- ▶ szűrőbetéttel és úszó szeleppel

Modell	Légzállítás		Levegős csatlakozás	Magasság mm-ben	Szélesség mm-ben	Szűrő cikkszám	Csere szűrő cikkszám
	7 bar(1)						
ASF 0060	60 m³/óra	990 l/p.	3/8"	187	88	2053330	2053331
ASF 0078	78 m³/óra	1300 l/p.	½"	187	88	2053332	2053333
ASF 0120	120 m³/óra	1980 l/p.	¾"	257	88	2053334	2053335
ASF 0198	198 m³/óra	3280 l/p.	1"	263	125	2053336	2053337
ASF 0335	335 m³/óra	5580 l/p.	1"	363	125	2053338	2053339
ASF 0510	510 m³/óra	8500 l/p.	1½"	461	125	2053340	2053341

ANF nanoszűrők

- ▶ szilárd szennyeződések leválasztására 0,01 µm-ig
- ▶ maradék olaj-aeroszol tartalom: 0,01 mg/m³-ig 20 °C, 1 bar esetén
- ▶ sűrített levegő minőség ISO 8573-1 szerint
- ▶ biztonságos leválasztás a kondenzátum és részecskék között
- ▶ szűrőbetéttel és úszó szeleppel

Modell	Légzállítás		Levegős csatlakozás	Magasság mm-ben	Szélesség mm-ben	Szűrő cikkszám	Csere szűrő cikkszám
	7 bar(1)						
ANF 0060	60 m³/óra	990 l/p.	3/8"	187	88	2053430	2053431
ANF 0078	78 m³/óra	1300 l/p.	1/2"	187	88	2053432	2053433
ANF 0120	120 m³/óra	1980 l/p.	3/4"	257	88	2053434	2053435
ANF 0198	198 m³/óra	3280 l/p.	1"	263	125	2053436	2053437
ANF 0335	335 m³/óra	5580 l/p.	1"	363	125	2053438	2053439
ANF 0510	510 m³/óra	8500 l/p.	1½ "	461	125	2053440	2053441

AAF aktívzenes szűrők

- ▶ olajok, gőzök, gázok, szilárd részecskék leválasztására adszorpció útján a sűrített levegőből
- ▶ maradék olaj-aeroszol tartalom: 0,005 mg/m³-ig 20 °C, 1 bar esetén
- ▶ sűrített levegő minőség ISO 8573-1 szerint
- ▶ a legjobb minőségű sűrített levegőért upstream mikroszűrővel
- ▶ szűrőbetéttel és kézi leeresztővel

Modell	Légszállítás		Levegős csatlakozás	Magasság mm-ben	Szélesség mm-ben	Szűrő cikkszám	Csere szűrő cikkszám
	7 bar(1)						
AAF 0060	60 m³/óra	990 l/p.	3/8"	187	88	2053530	2053531
AAF 0078	78 m³/óra	1300 l/p.	1/2"	187	88	2053532	2053533
AAF 0120	120 m³/óra	1980 l/p.	3/4"	257	88	2053534	2053535
AAF 0198	198 m³/óra	3280 l/p.	1"	263	125	2053536	2053537
AAF 0335	335 m³/óra	5580 l/p.	1"	363	125	2053538	2053539
AAF 0510	510 m³/óra	8500 l/p.	1½"	461	125	2053540	2053541

Kiegészítők, nyomásmérő órák

Típus	MDM 60	MDM 60 C	PD 16
Cikkszám	2053062	2053066	2053060



MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

MDM 60 C

PD 16

MDM 60

MDM 60 E

AIRCRAFT OLAJ-VÍZ SZEPARÁTOROK - GAZDASÁGOS ÉS KÖRNYEZETBARÁT

Az olaj-víz szeparátorokat olajos kondenzátum feldolgozására használják. Környezetbarát és költségkímélő megoldást jelentenek a kondenzátum leválasztására, és lehetővé teszik az olajtól leválasztott víz szennyvízelvezetését természet megóvása érdekében, törvényeknek megfelelően. A szűrés nélküli felhalmozódó kondenzátum akár 10.000 mg/l olajtartalmú hulladék is lehet.

Az AIRCRAFT olaj-víz szeparátorok lehetővé teszik a kondenzátum helyszíni feldolgozását. Ez általában mindig olcsóbb, mint a szakképek költségigényes ártalmatlanítása. Egyszerű gravitációs szeparátorok (olajleválasztók) nem alkalmasak sűrített levegős rendszerek kondenzátumának kezelésére, használjon AIRCRAFT szeparátort.

WOS OLAJ-VÍZ ELVÁLASZTÓ SZÉRIA

- ▶ a szabadalmaztatott technológiának köszönhetően a rendszeres szerviz mindössze 30 mp. alatt, időigényes tisztítás nélkül lehetséges
- ▶ falra és padlóra szerelhető
- ▶ megbízhatóan működik bármilyen kondenzvíz-elvezetővel
- ▶ minden standard kompresszor-olajhoz használható
- ▶ működési közeg: kondenzátum (levegő, víz, olaj), nem agresszív, nem alkalmas emulzióra
- ▶ a szűrőpatron gyorsan, egyszerűen cserélhető
- ▶ nincs szükség leüleptető tartályra (nincs baktériumképződés)
- ▶ csatlakozás gyorscsatlakozókkal

Funkció leírás:

- ▶ többlépcsős olaj-víz elválasztás olajelnyelő szűrővel és aktív szénnel
- ▶ a szűrőelemet élettartama végén le kell csavarni, meg kell semmisíteni
- ▶ a szűrőelem műanyag burkolattal van szorosan lezárva, hogy a maradék kondenzátum benne maradjon
- ▶ a lezárt szűrőelemet a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani



Modell	WOS 1	WOS 2	WOS 4	WOS 8	WOS 20	WOS 35
Cikkszám	2058210	2058220	2058230	2058240	2058250	2058255
Max. kompresszor telj.	1,08 m³/p.	2,23 m³/p.	4,04 Nm³/p.	8,4 Nm³/p.	20,5 Nm³/p.	35,5 Nm³/p.
Max. olaj adszorpció	650 g	1340 g	2,43 kg	5,04 kg	12,28 kg	21,31 kg
Max. kondenzátum áramlás	0,90 l/óra	1,87 l/óra	3,4 l/óra	7,1 l/óra	17,2 l/óra	29,8 l/óra
Maradék olajtartalom	< 20 ppm	< 20 ppm	< 10 ppm	< 10 ppm	< 10 ppm	< 10 ppm
Üzemi hőmérséklet	1,5 - 45°C (max 65°C)					
Kondenzátum csatlakozó	Ø 8 mm tömlőhöz		Ø 10 mm tömlőhöz			
Vízleeresztő csatlakozó	Ø 8 mm tömlőhöz		Ø 10 mm tömlőhöz			
Méret mm-ben (h x sz x m)	483 x 146 x 106	816 x 146 x 106	416 x 243 x 411	730 x 343 x 680	820 x 366 x 940	960 x 386 x 1137

ÁRAK & INFÓK



AIED elektronikus kondenzátum elvezető

- ▶ teljesen automatikus kondenzvíz vagy egyéb nem maró folyadék elvezetésére alkalmas, sűrített levegős rendszerből
- ▶ a kondenzátum a gyűjtőtartályban gyűlik össze; amikor a szint elég magas, a kondenzátum levegővesztés nélkül távozik a rendszerből
- ▶ LED kijelzővel és tesztgombbal felszerelve



ÁRAK & INFÓK



AMD elektronikus kondenzátum elvezető

- ▶ beépített szűrő (könnyű hozzáférés/tisztítás)
- ▶ szabadalmaztatott szeleptechnológia - közvetlen működésű, öntisztító szelep
- ▶ egyszerű szervizelésre optimalizálva (szervizkészlettel)
- ▶ vízszintesen vagy függőlegesen is beépíthető
- ▶ 3 méteres csatlakozókábellel



A könnyen tisztítható előszűrő problémamentes működést biztosít.

ÁRAK & INFÓK



BEKOMAT® 31/32 elektronikus kondenzátum elvezető

- ▶ megbízható, gazdaságos, nyomáscsökkentés nélküli kondenzvízelvezetés
- ▶ nincs felesleges sűrített levegő veszteség
- ▶ kondenzvíz-levezetés a keletkező mennyiség szerint
- ▶ a szenzor minden típusú kondenzátumot érzékel
- ▶ alacsony karbantartási igény



ÁRAK & INFÓK



Műszaki adatok	AIED
Cikkszám	2059075
Max. szűrési teljesítmény	55 m³/p.
Üzemi nyomás	0-16 bar
Tápfeszültség	230 V / 50-60 Hz
Teljesítmény	10 W
Leválasztási teljesítmény	8 l/óra (7 bar-nál)
Üzemi hőmérséklet	1,5 - 45°C (max 65°C)
Csatlakozás	G 1/2" párhuzamos menet
Súly	0,3 kg

Műszaki adatok	AMD
Cikkszám	2059080
Leválasztási teljesítmény	12 l/óra (7 bar-nál)
Kompresszor telj.	7,4 m³/p.
Száritó teljesítmény	14,9 m³/p.
Szűrési teljesítmény	74,4 m³/p.
Üzemi nyomás	0-16 bar
Üzemi hőmérséklet	+1,5 bis +65 °C
Feszültség	230 V
Csatlakozás	G 1/2"

Műszaki adatok	BEKOMAT®31	BEKOMAT®32
Cikkszám	2049049	2049053
Kompresszor telj.	2,5 m³/p.	5 m³/p.
Száritó teljesítmény	5 m³/p.	10 m³/p.
Szűrési teljesítmény	25 m³/p.	50 m³/p.
Üzemi nyomás	0,8-16 bar	0,8-16 bar
Üzemi hőmérséklet	+1 bis +60 °C	+1 bis +60 °C
Feszültség	230 V	230 V

AD SŰRÍTETT LEVEGŐS HŰTVESZÁRÍTÓ SZÉRIA – HATÉKONY MEGOLDÁS A SZÁRAZ SŰRÍTETT LEVEGŐRE

- ▶ felhasználóbarát működési koncepció
- ▶ költséghatékony és biztonságos működésre tervezve
- ▶ hűtőventilátor 0-100% sebességszabályozással, így a ventilátorvezérléshez már nincs szükség normál nyomáskapcsolóra és termosztátra
- ▶ kevesebb elhasználódó alkatrész, az azonos nyomáson és harmatponton szállított levegő miatt
- ▶ a vezérlő öt különböző hibát jelenít meg és tárol a memóriában
- ▶ a hűtőkompresszor 15° alatti környezeti hőmérséklet esetén kikapcsol, ha nem áramlik keresztül sűrített levegő
- ▶ könnyű hozzáférés biztosított az összes karbantartandó vagy szervizelendő alkatrészhez
- ▶ beépített automatikus kondenzvíz leeresztő
- ▶ magas jövedelmezőség
- ▶ kiváló ár-érték arány
- ▶ nincs szükségtelen sűrített levegő veszteség a beépített elektronikus kondenzvíz-leeresztőnek köszönhetően
- ▶ optimális védelmet nyújt a csatlakoztatott szerszámoknak és gépeknek



Bezeichnung	Cikkszám
Bypass 1/2"	2041700
Bypass 3/4"	2041701



Modell	Légszállítás		Hűtőközeg típusa	Maximális nyomás	Levegő csatlakozás	Teljesítmény	Súly	Méret mm-ben (h x sz x m)	Cikkszám
	l/p.	m³/óra							
AD 36	600	36	R513a	16 bar	3/8"	0,12 kW	17 kg	305 x 360 x 404	2041710
AD 54	900	54	R513a	16 bar	1/2"	0,18 kW	24 kg	325 x 430 x 445	2041715
AD 72	1.200	72	R513a	16 bar	1/2"	0,2 kW	24 kg	325 x 430 x 445	2041720
AD 108	1.800	108	R513a	16 bar	1/2"	0,2 kW	24 kg	325 x 430 x 445	2041725
AD 144	2.400	144	R513a	16 bar	3/4"	0,41 kW	31 kg	395 x 486 x 565	2041730
AD 180	3.000	180	R513a	16 bar	3/4"	0,47 kW	36 kg	395 x 486 x 565	2041735
AD 216	3.600	216	R513a	16 bar	3/4"	0,61 kW	40 kg	395 x 486 x 565	2041740
AD 280	4.666	280	R407C	16 bar	1"	0,6 kW	59 kg	485 x 595 x 614	2041745
AD 340	5.666	340	R407C	16 bar	1"	0,6 kW	60 kg	485 x 595 x 614	2041750

ÁRAK & INFÓK



ASD SŰRÍTETT LEVEGŐS HŰTVESZÁRÍTÓ SZÉRIA – ENERGIATAKARÉKOS, HATÉKONY MODELLEK


- ▶ nagy energiatartalom a szabadalmaztatott 3-körös hőcserélő rendszernek köszönhetően
- ▶ energiatartalom és hosszabb élettartam a hűtőkompresszor kikapcsolásával részterheléses üzemben
- ▶ optimális harmatpont szabályozás kiegészítő hőmérséklet-érzékelővel a glikol szabályozásához
- ▶ kondenzátum elvezetés nyomásveszteség nélkül a beépített elektronikus, szintszabályozott kondenzvízlevezetőn keresztül
- ▶ optimális teljesítmény minden terhelés és környezeti körülmény között a változó ventilátorigény szabályozás révén
- ▶ tartósság és csökkentett szervizköltségek a minőségi alkatrészek használatának köszönhetően
- ▶ működési költségcsökkentés aktív környezetvédelemmel
- ▶ nyomás harmatpont 3°C



ASD 72



ASD 300



Bypass 1/2"	Cikkszám	2041700
Bypass 3/4"	Cikkszám	2041701

Modell	Légszállítás		Hűtőközeg típusa	Maximális nyomás	Levegő csatlakozás	Teljesítmény	Súly	Méret mm-ben (h x sz x m)	Cikkszám
	l/p.	m³/óra							
ASD 54	900	54	R513a	16 bar	1/2"	0,24 kW	33 kg	386 x 500 x 651	2041810
ASD 72	1.200	72	R513a	16 bar	1/2"	0,29 kW	35 kg	386 x 500 x 651	2041815
ASD 108	1.800	108	R513a	16 bar	3/4"	0,45 kW	45 kg	386 x 500 x 651	2041820
ASD 144	2.400	144	R513a	16 bar	3/4"	0,51 kW	50 kg	386 x 500 x 651	2041825
ASD 180	3.000	180	R513a	16 bar	1"	0,65 kW	60 kg	420 x 567 x 771	2041830
ASD 240	4.000	240	R407C	16 bar	1"	0,64 kW	70 kg	420 x 567 x 771	2041835
ASD 300	5.000	300	R407C	16 bar	1 1/2"	0,94 kW	95 kg	500 x 730 x 980	2041840
ASD 360	6.000	360	R407C	16 bar	1 1/2"	0,94 kW	100 kg	500 x 730 x 980	2041845
ASD 480	8.000	480	R407C	16 bar	1 1/2"	1,28 kW	130 kg	500 x 730 x 980	2041850

ÁRAK & INFÓK



AAD ADSZORPCIÓS SZÁRÍTÓ SZÉRIA GAZDASÁGOS, KÖNNYEN KEZELHETŐ ÉS EGYSZERŰEN TELEPÍTHETŐ

- ▶ a sűrített levegő megbízható szárítása
- ▶ elektronikus vezérlés teljesítmény kijelzővel
- ▶ könnyen karbantartható
- ▶ ház eloxált alumíniumból
- ▶ alacsony zajkibocsátás, maximum 75 dB(A)
- ▶ függőleges telepítés

AAD 5 – 25

- ▶ könnyen hozzáférhető csatlakozási lehetőségek a ház bal vagy jobb oldalán
- ▶ egyszerűen kezelhető vezérlőrendszer
- ▶ a ciklus időtartamának és a ciklus fázisának kijelzése (szárítás / regeneráció)


AAD 40 – 300

- ▶ minden csatlakozási pont a ház hátulján
- ▶ be- és kilépő oldali szűrővel és vízlecsapatóval



Vezérlés (AAD 5 – 25)

- ▶ felhasználóbarát
- ▶ a ciklus időtartamának és ciklus fázisának kijelzése (szárítás/regenerálás)
- ▶ intuitív kezelőfelület, egyszerű navigáció

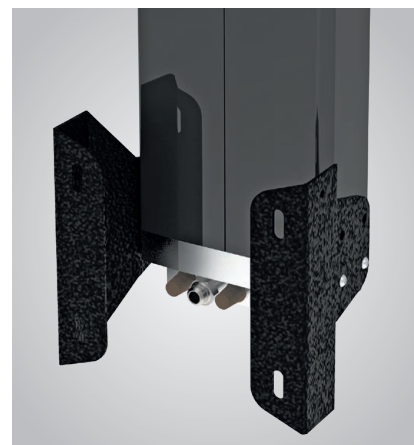

AAD 5 – 25 modellek:

- ▶ kis helyigény
- ▶ falra is szerelhető (90°-ban elforgatható lábak)



Az elektronikus vezérlés előnyei:

- ▶ karbantartási figyelmeztetés
- ▶ működési idő kijelzés
- ▶ teljesítményfüggő regenerációs ciklus (több sűrített levegő igény, több regenerálás)
- ▶ Modbus kompatibilis: kimeneti csatlakozási lehetőség

Vezérlés (AAD 40 – 300):


- ▶ Karbantartási értesítések:
- ▶ szűrő csere
- ▶ a lefűtató hangtompító cseréje
- ▶ szelepcseré
- ▶ nedvszívó alumina csere
- ▶ figyelmeztetések üzemidő alapján
- ▶ proaktív karbantartás a szárító megbízhatósága és az ügyfelek elégedettsége érdekében



AAD 15



AAD 120

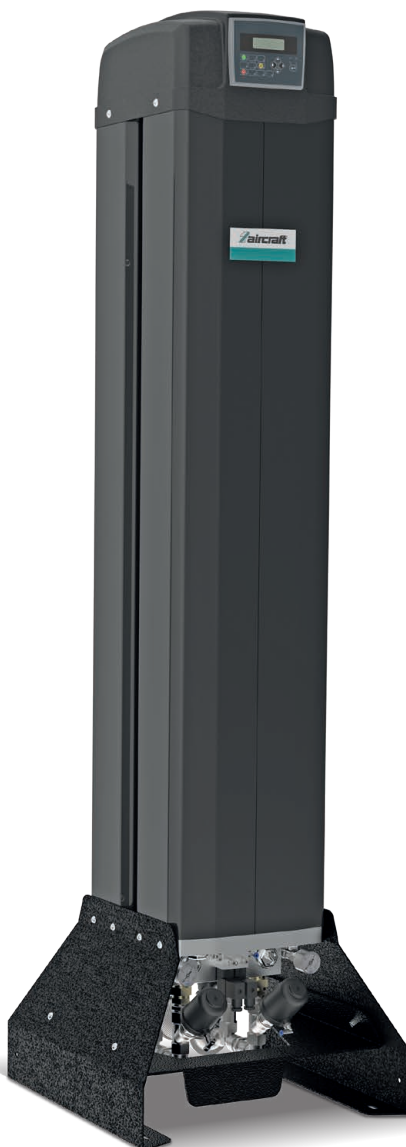

AAD 300

ÁRAK & INFÓK



Műszaki adatok	AAD 5	AAD 15	AAD 25	AAD 40	AAD 55	AAD 80	AAD 120	AAD 160	AAD 200	AAD 250	AAD 300
Cikkszám	2048501	2048502	2048503	2048504	2048505	2048506	2048507	2048508	2048509	2048510	2048511
Hossz	238 mm	238 mm	238 mm	475 mm	475 mm	475 mm	475 mm	475 mm	536 mm	536 mm	536 mm
Szélesség	212 mm	212 mm	212 mm	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm	495 mm	495 mm	495 mm
Magasság	423 mm	823 mm	1073 mm	968 mm	1118 mm	1318 mm	1673 mm	1873 mm	1705 mm	1905 mm	1905 mm
Súly	9 kg	16 kg	21 kg	46 kg	55 kg	62 kg	82 kg	86 kg	160 kg	180 kg	180 kg
Légszállítás	5 m ³ /óra	15 m ³ /óra	25 m ³ /óra	40 m ³ /óra	55 m ³ /óra	80 m ³ /óra	120 m ³ /óra	160 m ³ /óra	200 m ³ /óra	250 m ³ /óra	300 m ³ /óra
Üzemi nyomás	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar
Max. nyomás	14 bar	14 bar	14 bar	14 bar	14 bar	14 bar	14 bar	14 bar	14 bar	14 bar	14 bar
Levegő csatlakozás	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1"	G 1"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
Nyomás harmatpont tpd	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C

FLEXAIR LÉGTÖMLŐK

- ▶ szövetbetétes, még alacsony hőmérséklet esetén is rendkívül rugalmas
- ▶ különösen ellenálló az olajtartalmú sűrített levegővel szemben
- ▶ csatlakozóval és tömítéssel



FLEXAIR LÉGTÖMLŐK	Cikkszám
▶ belső/külső Ø 6 mm / 10,7 mm, 10 m hossz	2105410
▶ belső/külső Ø 6 mm / 10,7 mm, 20 m hossz	2105420
▶ belső/külső Ø 9 mm / 14,5 mm, 10 m hossz	2105510
▶ belső/külső Ø 9 mm / 14,5 mm, 20 m hossz	2105520

- ▶ szövetbetétes, még alacsony hőmérséklet esetén is rendkívül rugalmas
- ▶ különösen ellenálló az olajtartalmú sűrített levegővel szemben
- ▶ csatlakozó és tömítés nélkül



FLEXAIR LÉGTÖMLŐK	Cikkszám
▶ belső/külső Ø 6 mm / 10,7 mm, 50 m hossz	2105450
▶ belső/külső Ø 9 mm / 14,5 mm, 50 m hossz	2105550
▶ belső/külső Ø 13 mm / 19 mm, 50 m hossz	2105750

ANTISZTATIKUS SÚRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐ

- ▶ biztosítja az elektrostatikus érintkezést (106 ohm / méter) a tömlő csatlakoztatásakor a gyorscsatlakozóknak
- ▶ rugalmas és kopásálló
- ▶ üzemi nyomás 20°C-on: 16 bar
- ▶ robbantási nyomás 20°C-on: 60 bar



SÚRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐ	Cikkszám
▶ antisztatikus tömlő 9 x 16 mm, 50 m	2100101

HYBRID SUPERFLEX SÚRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐ

- ▶ professzionális használatra
- ▶ hibrid polimer anyag szövetbetéttel - még alacsony hőmérsékleten is rugalmas
- ▶ kopásálló, jól ellenáll a környezeti hatásoknak, pl. UV fénynek, olajnak, ózonnak
- ▶ jelentősen kisebb a súlya, mint a gumitömlőké
- ▶ -40°C és 80°C közötti hőmérséklet-tartományban használható
- ▶ gyorscsatlakozóval és csatlakozóval felszerelve



HYBRID SUPERFLEX LÉGTÖMLŐK	Cikkszám
▶ 10 x 16 mm, 10 m, üzemi nyomás: max. 20 bar	2105310
▶ 10 x 16 mm, 20 m, üzemi nyomás: max. 20 bar	2105320

SPIRÁLCSŐ

- ▶ poliuretánból készült
- ▶ szállított tartozékok: szabványos gyorscsatlakozó, tömlővég



SPIRÁLCSÖVEK	Cikkszám
▶ belső/külső Ø: 6 mm / 8 mm, hossz: 5 m	2115605
▶ belső/külső Ø: 6 mm / 8 mm, hossz: 7,5 m	2115608
▶ belső/külső Ø: 8 mm / 12 mm, hossz: 10 m	2115610

KIEGYENSÚLYOZÓ

- ▶ rendkívül rugalmas rugós balanszer
- ▶ összeszerelő sorokon, sorozatgyártásban és sok más területen használható




Műszaki adatok	FZ 0,4-1,0	FZ 1,0-2,0	FZ 2,0-3,0
Cikkszám	2106001	2106002	2106003
Terhelhetőség	0,4 - 1 kg	1 - 2 kg	2 - 3 kg
Kötélhossz	1,6 m	1,6 m	1,6 m



PRO SPIRÁLCSŐ

- ▶ rendkívül rugalmas, a forgócsuklónak köszönhetően a tömlő nem csavarodik el
- ▶ minőségi gyorscsatlakozóval és csővéggel
- ▶ hajlítás után nincs tartós keresztmetszeti szűkülés
- ▶ nagy hőmérsékleti tartomány
- ▶ csatlakozó menet 1/4"
- ▶ max. üzemi nyomás 8 bar



SPIRÁLCSÖVEK	Cikkszám
▶ belső/külső Ø: 6,5 mm / 10 mm, hossz: 6 m	2105852
▶ belső/külső Ø: 8 mm / 12 mm, hossz: 6 m	2105854
▶ belső/külső Ø: 8 mm / 12 mm, hossz: 10 m	2105856



MŰANYAG CSŐ - PUHA

- ▶ tekercsben
- ▶ nagyon sima belső felület, jobb áramlás
- ▶ rezgés- és ütészálló
- ▶ ellenáll a korrózióknak és az előregedésnek
- ▶ -60° C és +100° C közötti hőmérsékleti tartományban használható
- ▶ kis súly



SPIRÁLCSÖVEK	Cikkszám
25 méteres hossz	
▶ bel./kül. Ø: 12 mm / 15 mm, vastagság: 1.5 mm	215151025
▶ bel./kül. Ø: 14 mm / 18 mm, vastagság: 2.0 mm	215181725
▶ bel./kül. Ø: 18 mm / 22 mm, vastagság: 2.0 mm	215221725
50 méteres hossz	
▶ bel./kül. Ø: 23 mm / 28 mm, vastagság: 2.5 mm	2152824
100 méteres hossz	
▶ bel./kül. Ø: 14 mm / 18 mm, vastagság: 2.0 mm	2151817
▶ bel./kül. Ø: 18 mm / 22 mm, vastagság: 2.0 mm	2152217



MŰANYAG CSŐ - KEMÉNY

- ▶ 3 méteres szálban
- ▶ nagyon sima belső felület, jobb áramlás
- ▶ rezgés- és ütészálló
- ▶ ellenáll a korrózióknak és az előregedésnek
- ▶ -60° C és +100° C közötti hőmérsékleti tartományban használható



SPIRÁLCSÖVEK	Cikkszám
▶ bel./kül. Ø: 12 mm / 15 mm, vastagság: 1.5 mm	2151511
▶ bel./kül. Ø: 14 mm / 18 mm, vastagság: 2.0 mm	2151815
▶ bel./kül. Ø: 18 mm / 22 mm, vastagság: 2.0 mm	2152218
▶ bel./kül. Ø: 23 mm / 28 mm, vastagság: 2.5 mm	2152823



ALUMÍNIUM CSŐ - 6 MÉTERES

- ▶ ALMgSi 0,5 minőségű alumíniumból
- ▶ max. üzemi nyomás: 15 bar
- ▶ -40° C és +120° C közötti hőmérsékleti tartományban használható



SPIRÁLCSÖVEK	Cikkszám
▶ bel./kül. Ø: 19 mm / 22 mm, vastagság: 1.5 mm	2157322
▶ bel./kül. Ø: 25 mm / 28 mm, vastagság: 1.5 mm	2157328



SPIRÁLCSŐ KIEGYENSÚLYOZÓHOZ

- ▶ kiváló minőségű PA12 spiráltömlő FZ kiegyensúlyozóhoz való rögzítéshez
- ▶ 1 m-es csatlakozótömlő a levegős hálózathoz és szerszámozóhoz való csatlakozáshoz
- ▶ a kiegyensúlyozóra való felszereléshez szükséges összeszerelési alkatrészt tartalmazza
- ▶ belső / külső átmérő: 8 mm / 10 mm
- ▶ hasznos hossz a kiegyensúlyozóval 1,6 m

Cikkszám: 2106050



KAR 3 X 1,5 (10 / 15 M) KÁBELTEKERCESELŐ

- ▶ automata feltekerítő mechanizmussal
- ▶ szériakivitelben termikus túlterhelés elleni védelemmel



Műszaki adatok	KAR 3 x 1,5 / 10 m	KAR 3 x 1,5 / 15 m
Cikkszám	2161010	2161015
Kábel hossz	10 m	15 m
Kábel méret	1,5 mm ²	
Szerelési magasság	1,2 – 1,5 m	

- ▶ teljesítmény feltekerve: 1500 W
- ▶ teljesítmény kiengedve: 3200 W

KAR PRO 3 X 1,5 (18/25 M) KÁBELTEKERCESELŐ

- ▶ 230 V-os modell, Schuko csatlakozó és aljzat
- ▶ teljesítmény feltekerve: 800 W
- ▶ teljesítmény kiengedve: 2000 W



Műszaki adatok	KAR 18 m
Cikkszám	2162318
Kábel méret	3 x 1,5 mm ²
Kábel hossz	18 m
Súly	4,8 kg

Műszaki adatok	KAR 25 m
Cikkszám	2162325
Kábel méret	3 x 1,5 mm ²
Kábel hossz	25 m
Súly	8,3 kg



KAR 5 X 1,5 (10/20 M) KÁBELTEKERCESELŐ

- ▶ 400 V-os modell, 5 x 16 A csatlakozó és aljzat
- ▶ teljesítmény feltekerve: 1.000 W
- ▶ teljesítmény kiengedve: 3.000 W



Műszaki adatok	KAR 5 x 1,5 / 10 m
Cikkszám	2164010
Kábel méret	5 x 1,5 mm ²
Kábel hossz	10 m
Súly	5,3 kg

Műszaki adatok	KAR 5 x 1,5 / 20 m
Cikkszám	2164020
Kábel méret	5 x 1,5 mm ²
Kábel hossz	20 m
Súly	9,8 kg



SAR RP TÖMLŐDOB

- ▶ olajálló, hibrid polimer tömlő szövet betéttel
- ▶ falra vagy mennyezetre rögzíthető
- ▶ a tömlő húzással reteszeltető vagy automatikusan feltekerhető



Műszaki adatok	SAR 8/10 RP	SAR 10/20 RP
Cikkszám	2105835	2105839
Tömlő belső / külső Ø	8 mm / 12 mm	9,5 mm / 15,5 mm
Tömlő hossz	10 m	20 m
Csatlakozó kábel hossz	1 m	2 m
Üzemi nyomás	12 bar	12 bar
Súly	3,2 kg	7 kg



KAR PRO 3X1,5 10 M KÁBELTEKERCESELŐ

- ▶ automata kábelvisszahúzó mechanizmussal
- ▶ speciális kábelrögzítő eszköz, könnyen vezérelhető
- ▶ 230 V Schuko csatlakozóval és konnektorral
- ▶ termikus túlterhelés elleni védelemmel
- ▶ IP24 védetség, forgatható fali tartó festett acélból
- ▶ teljesítmény feltekerve: 800 W
- ▶ teljesítmény kiengedve: 2000 W



Műszaki adatok	KAR PRO 3x1,5 10m
Cikkszám	2164021
Kábel hossz	10 m
Kábel méret	1,5 mm ²
Szerelési magasság	1,2 – 1,5 m

SAR TOP TÖMLŐDOB

- ▶ ütésálló műanyag ház
- ▶ szövet erősítésű, olajálló, poliuretán tömlő
- ▶ forgatható, falra vagy mennyezetre rögzíthető konzollal
- ▶ üzemi hőmérséklet: -5° és +40°C között
- ▶ csatlakozó kábel hossz: 1 m



Műszaki adatok	SAR 8/15 TOP	SAR 10/15 TOP
Cikkszám	2105815	2105818
Tömlő belső Ø	8 mm	10 mm
Tömlő külső Ø	12 mm	14 mm
Tömlő hossz	15 m	15 m
Üzemi nyomás	max.15 bar	max.15 bar
Csatlakozás	1/4"	3/8"
Súly	6 kg	6,5 kg



SAR 9.5/15 PRO TÖMLŐDOB

- ▶ professzionális használatra műhelyekbe, garázsokba stb.
- ▶ stabil acéllemez ház
- ▶ poliuretán sűrített levegős tömlő szövet betéttel
- ▶ tömlő törés elleni védelemmel ellátva
- ▶ forgatható, falra / mennyezetre rögzíthető acél konzollal
- ▶ a tömlő húzással reteszeltető, automatikusan feltekerhető



Műszaki adatok	SAR 9.5/15 PRO
Cikkszám	2105845
Tömlő belső / külső Ø	9,5 mm / 13 mm
Tömlő hossz	15 m
Üzemi nyomás	15 bar
Csatlakozás	1/4"
Súly	12 kg



SAR 10/15 M RP TÖMLŐDOB

- ▶ olajálló, hibrid polimer tömlő szövet betéttel
- ▶ stabil fém ház
- ▶ falra vagy mennyezetre rögzíthető
- ▶ a tömlő húzással reteszeltető / automatikusan feltekerhető




Műszaki adatok	SAR 10/15 M RP
Cikkszám	2105833
Tömlő belső / külső Ø	9,5 mm / 15,5 mm
Tömlő hossz	15 m
Üzemi nyomás	12 bar
Súly	11,75 kg



A-EA 1 ELEKTROMOS ELOSZTÓ, LEVEGŐS CSATLAKOZÓVAL

- ▶ speciális műanyagból készült ház fogantyúval - egyidőben szerszámakasztóként is használható
- ▶ pneumatikus-szerelvények sárgarézből, egykezes gyorscsatlakozóval
- ▶ 3 m-es stabil, horganyzott acél lánc
- ▶ 3 m-es kábel, H07RN-F 3x1,5 fekete
- ▶ cikkszám: 2100001



- ▶ 4 x schuko aljzat IP44 burkolattal

SAR 8/9 TOP, SAR 8/12 TOP TÖMLŐDOB

- ▶ forgatható, falra vagy mennyezetre szerelhető, strapabíró, acél tartó
- ▶ a tömlő egy egyszerű húzással reteszeltető vagy automatikusan feltekerhető
- ▶ erős acél visszatérő rugók biztosítják a tömlő egyenletes feltekerését
- ▶ kiváló minőségű ház ütésálló műanyagból

Műszaki adatok	SAR 8/9 TOP	SAR 8/12 TOP
Cikkszám	2105820	2105825
Tömlő belső Ø	8 mm	8 mm
Tömlő külső Ø	12 mm	12 mm
Tömlő hossz	9 m	12 m
Csatlakozó tömlő hossz	1 m	1 m
Üzemi nyomás	10 bar	15 bar
Csatlakozás	1/4"	1/4"
Méret (h x sz x m)	325 x 190 x 275 mm	355 x 195 x 315 mm
Súly	3,4 kg	4,1 kg

ÁRAK & INFÓK



Szállított tartozékok:

- ▶ konzol falí és mennyezeti rögzítéshez
- ▶ gyorscsatlakozó
- ▶ kompresszor csatlakozó dugó



SAR SL TOP TÖMLŐDOB SZÉRIA

- ▶ automata tömlővisszahúzás
- ▶ lassított mozgás funkció
- ▶ ütésálló műanyagból készült ház
- ▶ forgatható falí tartó festett acélból
- ▶ a speciális tömlőreteszelő eszköz révén a tömlő könnyen ki- és visszahúzható
- ▶ gyűrődés / csomósodás elleni védelemmel
- ▶ Olaszországban készült

Műszaki adatok	SAR 10/20 SL TOP	SAR 10/15 SL TOP	SAR 10/20 SL TOP
Cikkszám	2105821	2105822	2105823
Tömlő belső Ø	8 mm	10 mm	10 mm
Tömlő külső Ø	12 mm	15 mm	15 mm
Tömlő hossz	15 m	15 m	20 m
Csatlakozó tömlő hossz	1 m	1 m	1 m
Üzemi nyomás	15 bar	15 bar	15 bar
Csatlakozás	1/4"	3/8"	3/8"
Méret (h x sz x m)	456 x 199 x 371 mm	456 x 199 x 371 mm	518 x 360 x 430 mm
Súly	5,1 kg	5,6 kg	8,6 kg

Szállított tartozékok:

- ▶ forgatható konzol falí és mennyezeti rögzítéshez
- ▶ gyorscsatlakozó
- ▶ kompresszor csatlakozó dugó



ÁRAK & INFÓK



DST SÚRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐDOB SZÉRIA

- ▶ poliuretán tömlő szövet betéttel
- ▶ gyűrődés / csomósodás elleni védelemmel
- ▶ az alapon 360°-ban forgatható
- ▶ rendkívül rugalmas és kopásálló
- ▶ minőségi gyorscsatlakozóval és csatlakozódugóval

DST 8/31



Műszaki adatok	DST 8/31	DST 8/30
Cikkszám	2105831	2105830
Tömlő hossz	30 m	30 m
Tömlő belső Ø	8 mm	8 mm
Tömlő külső Ø	12 mm	12 mm
Csatlakozás	1/4"	1/4"
Üzemi nyomás	max. 10 bar	max. 15 bar
Súly	10 kg	8 kg



DST 8/30

DST 8/31

DST 8/30



AS FESTÉKSZÓRÓ KÉSZLET

- ▶ a festék és légmennyiség szabályozás egyszerű, egykezes kezeléssel
- ▶ 1 x 22 cm³-es, 1 x 50 cm³-es üveg, és 1 x 5 cm³-es fém festéktartállyal
- ▶ 2 m-es csatlakozó tömlővel
- ▶ pisztoly tartóval
- ▶ 1/4"-es szűkítő csatlakozóval
- ▶ villáskulccsal

AS festékszóró klt.

Cikkszám:
2101050

ÁRAK & INFÓK



ES 2 DEKOR PISZTOLY

- ▶ sokoldalú felhasználás járműjavításhoz és modellkészítéshez
- ▶ célzott, egyenletes festékfelhordás
- ▶ állítható kerek és lapos permetezés, 0,5 mm-es fúvóka
- ▶ színmennyiség szabályzás

ÁRAK & INFÓK



Műszaki adatok	ES 2
Cikkszám	2101270
Tartály kapacitás	200 ml
Munkanyomás	3-4 bar
Légszükséglet	30-60 l/p.
Súly	0,4 kg

SD FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY

- ▶ univerzális használatra
- ▶ fokozatmentesen állítható kerek és lapos szórású sugár
- ▶ festékmennyiség szabályzás

ÁRAK & INFÓK



Műszaki adatok	SD
Cikkszám	2101400
Tartály kapacitás	500 ml
Fúvóka	1,5 mm
Munkanyomás	3,0-4,5 bar
Légszükséglet	100-200 l
Súly	0,5 kg

PJ HVLP FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY

- ▶ fokozatmentesen adagolható festék- és légmennyiség
- ▶ műanyag tartály cseppvédővel
- ▶ festékszűrővel
- ▶ HVLP-rendszer: nagy légmennyiséggel működik, alacsony légnyomást hoz létre a pisztolyban
- ▶ hatékonyabb festékanyag felhasználás
- ▶ minimalizálódik a festékanyag-hulladék is



PJ HVLP festékszóró

Cikkszám
2101600

Műszaki adatok	PJ HVLP
Tartály kapacitás	750 ml
Fúvóka	1,4 mm
Munkanyomás	3,5-4 bar
Légszükséglet	150-200 l
Súly	0,7 kg

FSP S1 HVLP FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY

- ▶ festékek, mázak felhordására
- ▶ fokozatmentesen állítható kerek és széles szórású sugár
- ▶ HVLP-rendszer: nagy légmennyiséggel működik, alacsony légnyomást hoz létre a pisztolyban
- ▶ csökkentett visszapattnás és túlpermetezés az alacsony porlasztási nyomásnak köszönhetően
- ▶ hatékonyabb festékanyag felhasználás
- ▶ a festékanyag-hulladék is minimalizálódik



Műszaki adatok	FSP S1 HVLP
Cikkszám	2101640
Tartály kapacitás	600 ml
Fúvóka	1,3 mm
Javasolt festési táv.	17 cm
Munkanyomás	2 bar
Csatlakozás	1/4"
Légszükséglet	400-450 l/p.
Súly	0,5 kg

Tartozékok:

- ▶ 1 x csavarkulcs
- ▶ 1 x imbuszkulcs
- ▶ 2 x tisztítókefe
- ▶ 1 x tű, 1 x szűrő
- ▶ 1 x levegős csatlakozó
- ▶ 1 x 1,3 mm-es fúvóka tömítőgyűrűvel

FSP S1 LVMP FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY

- ▶ alacsony légmennyiséggel működik, közepes légnyomást hoz létre a pisztolyban
- ▶ fokozatmentesen állítható kerek és széles szórású sugár
- ▶ LVMP rendszer előnyei: nagyon finom és hatékony anyagfelhordást biztosít a magas porlasztásnak köszönhetően



Műszaki adatok	FSP S1 LVMP
Cikkszám	2101645
Tartály kapacitás	600 ml
Fúvóka	1,3 mm
Javasolt festési táv.	20 cm
Munkanyomás	2,5 bar
Légszükséglet	250-300 l/p.
Súly	0,5 kg

Tartozékok:

- ▶ villáskulcs
- ▶ két tisztítókefe
- ▶ imbuszkulcs
- ▶ tű, szűrő
- ▶ levegős csatlakozó
- ▶ 1,3 mm-es fúvóka tömítőgyűrűvel

FALI KONZOL FESTÉKSZÓRÓHOZ

- ▶ mágneses kivétel
- ▶ tartóerő: 4 kg



Fali konzol
Cikkszám:
2101010



HVLP-2 PRO FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY

- ▶ fokozatmentesen állítható kerek és széles szórású sugár
- ▶ fokozatmentes festéktérfogat- és légmennyiség-szabályzás
- ▶ praktikus tárolóházban kopóalkatrész készlettel, beépített nyomásszabályzóval és 3 festékszűrővel



Műszaki adatok	HVLP-2 PRO
Cikkszám	2101740
Tartály kapacitás	680 ml
Fúvóka	1,5 mm
Munkanyomás	2-2,5 bar
Légszükséglet	220-260 l/p.
Súly	0,547 kg

HVLP FESTÉKSZÓRÓK



TS PRO TÖLCSÉRES SZÓRÓPISZTOLY

- ▶ lehetővé teszi a durva vakolat, valamint forgácsok, flitterek, pelyhek vagy hasonló anyagok feldolgozását egyetlen pisztollyal
- ▶ a mennyezet és a padlófelületek megmunkálása 45°-os szögben lehetséges

Tartozékok:

- ▶ 3 fúvóka vakolathoz (fúvóka Ø 4,5/6,0/8,0 mm)
- ▶ 2 fúvóka forgácshoz (fúvóka Ø 15/18 mm)
- ▶ 1 db 45°-os szög
- ▶ 1 db tű forgácshoz

ÁRAK & INFÓK



Műszaki adatok	TS PRO
Tölcsér térfogat	5 l
Fúvóka	4,5/6/8/15/18 mm
Munkanyomás	5 bar
Légszükséglet	225 l/p.
Súly	1,3 kg

TS PRO szórópisztoly
Cikkszám
2101800

BPK / BPL LEFÚVATÓ PISZTOLY

- ▶ univerzálisan használható műhelyekben vagy otthon
- ▶ akár nehezen hozzáférhető felületek gyors tisztításra is
- ▶ csatlakozódugóval
- ▶ praktikus, robusztus alumínium kivitel



- ▶ hosszított kivitel, 150 mm-es fúvóka cső hossz

ÁRAK & INFÓK



Műszaki adatok	BPK	BPL
Cikkszám	2112100	2112110
Légszükséglet	150 l/p.	150 l/p.
Üzemi nyomás	6 bar	6 bar
Fúvóka átmérő	2.2 mm	3 mm
Súly	0.18 kg	0.22 kg

SBP PROFESSZIONÁLIS FÚVÓPISZTOLY

- ▶ alkalmas felületek porszívózására és lefújására
- ▶ rugalmas, hosszabbítható tömlővel
- ▶ praktikus műanyag tokban



Műszaki adatok	SBP
Cikkszám	2102100
Légszükséglet	150 l/p.
Munkanyomás	6,3 bar
Zajszint	97 dB(A)
Hossz	145 mm
Levegő csatlakozás	1/4"

LEFÚVATÓ PISZTOLY
ÁRAK & INFÓK

BP PRO DUO LEFÚVATÓ PISZTOLY

- ▶ finoman szabályozható légmennyiség adagolás a nyomásszabályzó és a hosszú ravasz segítségével
- ▶ felső és alsó légtömlő csatlakoztatási lehetőség, így elkerülhető a cső összegabalyodása
- ▶ rövid és hosszú (112 mm) fúvóka fejfel szállítva



Műszaki adatok	BP PRO DUO
Cikkszám	2102190
Munkanyomás	2-8 bar
Légszükséglet	80-300 l/p.
Súly	0,20 kg

- ▶ tömlő csatlakoztatás fent és lent is lehetséges

BP PRO-E LEFÚVATÓ PISZTOLY

- ▶ levegőadagolás eloxált ravasszal
- ▶ kovácsolt alumínium test
- ▶ univerzálisan használható üzemekben, műhelyekben vagy éppen otthoni célokra
- ▶ nehezen hozzáférhető és akár nagyobb felületek gyors tisztításra alkalmas



Műszaki adatok	BP PRO-E
Cikkszám	2102180
Munkanyomás	6 bar
Légszükséglet	80 - 300 l/p.
Fúvóka Ø	1,5 mm
Fúvóka menet	M12 x 1,25
Súly	0,19 kg

BPI PRO LEFÚVATÓ PISZTOLY

- ▶ injektoros fúvókával, mely 100%-kal nagyobb légáramlást biztosít a "Venturi" elvnek köszönhetően



Műszaki adatok	BPI PRO
Cikkszám	2102170
Munkanyomás	1-6 bar
Légszükséglet	80-300 l/p.
Súly	0,27 kg

BP PRO G LEFÚVATÓ PISZTOLY

- ▶ a levegő mennyiségének fokozatmentes szabályozása a hosszú működtetőkar segítségével
- ▶ sérülékeny felületekhez is alkalmas
- ▶ a levehető, gumibevonatú fúvókavéggel megakadályozhatók a karcolóadások
- ▶ masszív, műanyag ház



Műszaki adatok	BP PRO R
Cikkszám	2112121
Munkanyomás	6 bar
Légszükséglet	150 l/p.
Bemeneti nyomás	max. 11 bar
Súly	0,2 kg

BP PRO V LEFÚVATÓ PISZTOLY

- ▶ 100%-kal nagyobb légáramlás Venturi fúvókán keresztül
- ▶ fokozatmentes légmennyiség szabályzás a hosszú működtetőkarral



Műszaki adatok	BP PRO V
Cikkszám	2112122
Munkanyomás	2-8 bar
Légszükséglet	80-300 l/p.
Bemeneti nyomás	max. 11 bar
Súly	0,15 kg

BP PRO SAFE LEFÚVATÓ PISZTOLY

- ▶ felülettel való érintkezéskor a kimeneti nyomás 2 bar alá korlátozódik, csökkenti a sérülések kockázatát
- ▶ fokozatmentes légmennyiség szabályozás a hosszú működtetőkar segítségével



Műszaki adatok	BP PRO SAFE
Cikkszám	2112128
Munkanyomás	2-8 bar
Légszükséglet	80-300 l/p.
Bemeneti nyomás	max. 11 bar
Súly	0,14 kg

BP PRO R LEFÚVATÓ PISZTOLY

- ▶ vezérlőcsavarral a max. légáramlás előre beállításához
- ▶ sérülékeny felületekhez is alkalmas
- ▶ a levehető, gumibevonátú fúvókavéggel megakadályozható a karcosodások
- ▶ fokozatmentes légmennyiség szabályzás hosszú működtetővel
- ▶ masszív, műanyag ház



BP PRO R
Cikkszám:
2112130

Műszaki adatok	BP PRO R
Munkanyomás	2-8 bar
Légszükséglet	80-300 l/p.
Bemeneti nyomás	max. 11 bar
Súly	0,14 kg

BP PRO SIL LEFÚVATÓ PISZTOLY

- ▶ csillagvégű fúvókával
- ▶ zajszint 77 dB(A)
- ▶ megfelel az OSHA szabványoknak
- ▶ masszív műanyag házzal



LEFÚVATÓ PISZTOLY
ÁRAK & INFÓK



Műszaki adatok	BP PRO SIL
Cikkszám	2112127
Munkanyomás	6 bar
Légszükséglet	150 l/p.
Súly	0,2 kg

BP PRO LEFÚVATÓ PISZTOLY

- ▶ univerzálisan használható műhelyekben vagy otthon
- ▶ nehezen hozzáférhető, nagyobb felületek gyors tisztítására is csatlakozódugóval
- ▶ hideg ellen védett, ütészálló műanyag ház
- ▶ szabadalmaztatott szelep technológia
- ▶ fokozatmentes légmennyiség szabályzás egy hosszú működtetőkar segítségével



Műszaki adatok	BP PRO
Cikkszám	2112120
Légszükséglet	150 l/p.
Üzemi nyomás	6 bar
Fúvóka átmérő	3 mm
Súly	0,14 kg

BP PRO EXL LEFÚVATÓ PISZTOLY

- ▶ az 1000 mm hosszú fúvócsővel és oldalsugaras fúvókával még a nehezen elérhető helyek is hatékonyan tisztíthatók
- ▶ a Venturi fúvóka, akár 100%-kal nagyobb légáramlást biztosít
- ▶ hideg ellen szigetelt, kényelmes fogású markolat
- ▶ légszatlakozás a fejen és a markolaton is lehetséges
- ▶ légmennyiség szabályzás a ravasz segítségével



ÁRAK & INFÓK




Műszaki adatok	BP PRO EXL
Cikkszám	2102185
Légszükséglet	150 l/p.
Munkanyomás	6 bar
Max. bemeneti nyomás	10,6 bar
Fúvóka cső külső Ø	12 mm
Súly	0,462 kg

BP PRO L / XXL LEFÚVATÓ PISZTOLYOK

- ▶ nehezen elérhető helyek tisztítására
- ▶ fokozatmentes légmennyiség szabályzás hosszú működtetővel
- ▶ masszív, műanyag ház



Műszaki adatok	BP PRO L
Cikkszám	2112123
Légszükséglet	150 l/p.
Fúvóka cső hossz	250 mm
Bemeneti nyomás	max. 11 bar
Súly	0,16 kg

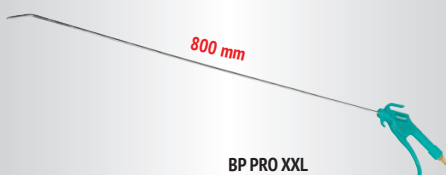

Műszaki adatok	BP PRO XXL
Cikkszám	2112125
Légszükséglet	150 l/p.
Fúvóka cső hossz	800 mm
Bemeneti nyomás	max. 11 bar
Súly	0,22 kg

6 RÉSZES SZERSZÁM KÉSZLET

- ▶ 1 x lefúvató pisztoly
- ▶ 1 x SD kerékfuvató
- ▶ 1 x kiváló minőségű poliuretán spiráltömlő
- ▶ 1 x adapter készlet (3 részes)

ÁRAK & INFÓK



6 részű szerszám klt.
Cikkszám:
2102006

7 RÉSZES SZERSZÁM KÉSZLET

- ▶ 1 x lefúvató pisztoly
- ▶ 1 x SD kerékfuvató
- ▶ 1 x kiváló minőségű poliuretán spiráltömlő
- ▶ 1 x adapter készlet (3 részes)
- ▶ 1 x festékszóró pisztoly

7 részű szerszám klt.
Cikkszám:
2102007



8 RÉSZES SZERSZÁM KÉSZLET

- ▶ 1 x lefúvató pisztoly
- ▶ 1 x SD kerékfuvató
- ▶ 1 x poliuretán spiráltömlő
- ▶ 1 x adapter készlet (3 részes)
- ▶ 1 x festékszóró pisztoly
- ▶ 1 x olajsóró pisztoly

8 részű szerszám klt.
Cikkszám:
2102008



SD KERÉKFÚVATÓ

- ▶ gyorscsatlakozóval
- ▶ gumibroncsok ellenőrzéséhez, feltöltéséhez
- ▶ SD-G kalibrált verzió



Műszaki adatok	SD	SD-G
Cikkszám	2102300	2102350
Munkanyomás	max. 8 bar	max. 10 bar
Mérési tartomány	0-8 bar	0-10 bar
Súly	0,18 kg	0,39 kg

PRO-G KOMPAKT KERÉKFÚVATÓ

- ▶ kalibrált
- ▶ gumigáz mérésére is alkalmas
- ▶ kompakt, profi kivitel alumíniumból, karos csatlakozóval
- ▶ kiváló minőségű, túlnyomásbiztos manométer fém házban



Műszaki adatok	PRO-G KOMPAKT
Cikkszám	2103010
Munkanyomás	max. 10 bar
Mérési tartomány	0-10 bar
Nyomásmérő Ø	63 mm
Súly	0,60 kg

PRO-G KERÉKFÚVATÓ

- ▶ pontosan leolvasható manométer
- ▶ gyorscsatlakozóval szerelve
- ▶ kalibrált



Műszaki adatok	PRO-G
Cikkszám	2102600
Munkanyomás	max. 12 bar
Mérési tartomány	0-10 bar
Nyomásmérő Ø	80 mm
Súly	0,58 kg

PRO-E KERÉKFÚVATÓ

- ▶ kerékfúvató nyomásmérővel
- ▶ gumigáz mérésére is alkalmas
- ▶ profi kivitel, billenő csatlakozóval
- ▶ pontosan leolvasható manométer



Műszaki adatok	PRO E
Cikkszám	2102700
Munkanyomás	max. 10 bar
Mérési tartomány	0-10 bar
Nyomásmérő Ø	63 mm
Súly	0,47 kg

RMG KERÉKFÚVATÓ, NYOMÁSMÉRŐ

- ▶ 3 részes fúvókakészlettel
- ▶ szabadalmaztatott Quick-Lock mechanizmussal a szelep gyors, biztonságos rögzítéséhez, egyszerű csatlakoztatáshoz és leválasztáshoz



Műszaki adatok	RMG
Cikkszám	2102370
Munkanyomás	max. 10 bar
Mérési tartomány	0-12 bar
Csatlakozás	1/4"
Tömlő hossz	410 mm
Nyomásmérő Ø	60 mm

PRO-G 63 KERÉKFÚVATÓ

- ▶ fújás és leeresztés egyszerűen két gomb segítségével
- ▶ kalibrált változat
- ▶ 750 mm-es gumitömlővel, autós adapterrel



Műszaki adatok	PRO-G 63
Cikkszám	2102870
Munkanyomás	10 bar
Mérési tartomány	0-10 bar
Nyomásmérő Ø	63 mm
Súly	0,5 kg

PRO-G H / PRO-G DUO KERÉKFÚVATÓ

- ▶ kalibrált
- ▶ robusztus, professzionális kivitel benzinkutak és műhelyek számára
- ▶ gumigáz mérésére is alkalmas
- ▶ dupla skálájú manométer 2 leolvasási tartományhoz
- ▶ PRO-G H karos csatlakozóval, PRO-G DUO univerzális ikertöltő fejjel



ÁRAK & INFÓK



Műszaki adatok	PRO-G H	PRO-G DUO
Cikkszám	2102800	2102850
Munkanyomás	10 bar	12 bar
Mérési tartomány	0-10 bar	0-12 bar
Nyomásmérő Ø	80 mm	
Súly	0,9 kg	1 kg

TVS PRO TURBÓSZELEP CSATLAKOZÓ

- ▶ szelepetbetét-kulcs és szelepscslakozó egy készülékben, akár 50%-os időmegtakarítás
- ▶ gyors és biztos rögzítés gyorscsatlakozóval
- ▶ biztonságos szelepforgatás

Műszaki adatok	TVS PRO
Cikkszám	2102810
Hossz x szél.	132 x 17 mm
Min-max. hossz	132-175 mm
Súly	96 g



PRO DIGITAL KERÉKFÚVATÓ

- ▶ megvilágított digitális kijelzővel
- ▶ gumibroncsok ellenőrzéséhez és feltöltéséhez
- ▶ a nyomásmérőt gumiborítás védi az ütésekől
- ▶ professzionális kivitel
- ▶ gyorscsatlakozóval



Műszaki adatok	PRO Digital
Cikkszám	2102880
Munkanyomás	0 - 12 bar
Mérési tartomány	0 - 12 bar
Légszükséglet	900 l/p.
Légtömlő belső Ø	6 mm
Méret	263 x 122 x 96 mm
Súly	1 kg

SFM-G HORDOZHATÓ TÖLTŐÁLLOMÁS

- ▶ egyszerű egykezes kezelés a plusz-mínuszos fogantyú segítségével
- ▶ ferde, nagy nyomásmérővel az optimális olvashatóság érdekében
- ▶ kétoldalas töltőállomás minden VG 8 szelepenetű gumia-broncszhoz (autók, teherautók és motorkerékpárok)
- ▶ helyfüggetlen a beépített légtartálynak (gáztartályként is jóváhagyva) köszönhetően
- ▶ automatikus újratöltés, amikor a tartályt visszahelyezik a töltőcsomagra
- ▶ a kétoldalas töltő csatlakozó iker-abroncsokhoz
- ▶ mellékalka 0-tól 140 PSI-ig
- ▶ túlnyomás védett 16 bar-ig

ÁR & INFÓ



Műszaki adatok	SFM-G
Cikkszám	2102860
Munkanyomás	10 bar
Mérési tartomány	0-10 bar
Működési hőmérséklet	-10 – 60°C
Nyomástartály feltöltés	16 bar
Légtartály kapacitás	6 liter
Súly	7.1 kg

PRO DUO KERÉKFÚVATÓ CSATLAKOZÓ

- ▶ karhoz vagy nyomatékdugóhoz való rögzítéshez
- ▶ ívelt kivitel
- ▶ cikkszám: 2102803



TWIN PLUG (VE 5)

- ▶ gumi markolattal és kétoldalas zárószelleppel
- ▶ tömlőfűvóka 6 mm
- ▶ súlya: 0,14 kg
- ▶ cikkszám: 2102605



ISS 1/2" LÉGKULCS KÉSZLET

- ▶ kiváló minőségű ütvecsavarozó kalapácsító mechanizmussal
- ▶ ütészálló műanyag, kompozit ház
- ▶ 10 hatlapfejű anyával és 1 hosszabbítóval, műanyag tokban
- ▶ a kis súly, az ergonomikus kivitel, az állítható nyomaték fáradtságmentes munkavégzést biztosít
- ▶ egykezes forgásirány váltás



Műszaki adatok	ISS 1/2"
Cikkszám	2401110
Légszükséglet	142.5 l/p.
Üzemi nyomás	6.3 bar
Nyomaték jobb / bal	850 Nm / 1650 Nm
Csatlakozás	1/2"
Súly	2.1 kg

ISS 1/2" COMPOSITE LÉGKULCS KLT.

- ▶ praktikus, könnyű kivitel
- ▶ kettős ütemmechanizmussal a gyors nyomaték növelés érdekében
- ▶ levegőelvezetés a markolat végén keresztül
- ▶ 3 fokozatban állítható húzónyomaték



- ▶ tartozékok: 10 x ütvecsavarozó anya (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm), hosszabbító, olajozó

Műszaki adatok	ISS 1/2" PRO
Cikkszám	2401220
Légszükséglet max.	420 l/p.
Légszükséglet	142,5 l/p.
Max. nyomaték	560 Nm
Súly	2,1 kg

ISS 1/2" SUPER MINI LÉGKULCS

- ▶ egykezes húzási nyomaték beállítás és forgásirány-váltás
- ▶ használata ideális az autópárban, összeszerelő sorokon és a mezőgazdaságban
- ▶ használt levegő elvezetés a markolaton keresztül
- ▶ alacsony vibráció



Műszaki adatok	ISS 1/2" Super MINI
Cikkszám	2401465
Légszükséglet	209 l/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Csatlakozás	1/2"
Max. nyomaték	678 Nm
Súly	1,11 kg

ISS-C 1/2" COMPACT PRO LÉGKULCS

- ▶ könnyed kialakítás, nagy nyomaték
- ▶ ütészálló műanyag, kompozit ház
- ▶ alacsony rezgésű, hideg ellen szigetelt markolat
- ▶ húzási nyomaték 3 fokozatban állítható
- ▶ lélegzelvétel a markolat végén, megakadályozva a por felkavaródását



Műszaki adatok	ISS-C 1/2" Compact PRO
Cikkszám	2401470
Csatlakozás	1/2"
Légszükséglet	128 l/p.
Max. nyomaték	624 Nm
Munkanyomás	6,2 bar
Súly	1,2 kg

ISS-C 1/2" PRO LÉGKULCS

- ▶ a nagy nyomatéknak köszönhetően a nehezen kilazítható csavarkötésekhez is alkalmas
- ▶ nagy teljesítményű, kétütemű működési mechanizmus
- ▶ a nyomaték mindkét irányba 3 fokozatban állítható
- ▶ gumirozott, csúszásmentes markolat
- ▶ levegőelvezetés a markolat végén keresztül



Műszaki adatok	ISS-C 1/2" PRO
Cikkszám	2401475
Légszükséglet	188 l/p.
Sebesség	7000 f/p.
Üzemi nyomás / Nyomaték	6.2 bar / 1112 Nm
Csatlakozás	1/2"
Méret (h x sz x m) / Súly	183 x 70 x 205.6 mm / 1.9 kg

ISS 1/2"



ISS 1/2" COMP



IS 3/4" KOMPOSIT LÉGKULCS

- ▶ autópári alkalmazásra, illetve mezőgazdaságban végzett munkákhoz
- ▶ praktikus kivitel
- ▶ ütésálló, kompozit ház
- ▶ kettős ütés-mechanizmussal



Műszaki adatok	IS 3/4" Komposit
Cikkszám	2401260
Csatlakozás	3/4" szögletes
Légszükséglet / max.	269 / 510 l/p.
Nyomaték jobbra	3 fokozatban állítható
Nyomaték balra	max. 1220 Nm
Munkanyomás	6,3 bar

ISS 1" PRO LÉGKULCS

- ▶ nagy teljesítményű, kétütemű működési mechanizmus
- ▶ nyomaték jobb/bal irányba három fokozatban állítható
- ▶ alacsony rezgésszint
- ▶ levegőelvezetés a markolat végén keresztül, így nem kavarodik fel a fékpor




ISS 1" PRO
Cikkszám:
2401490

Műszaki adatok	ISS 1" PRO
Légszükséglet	411 l/p.
Sebesség	6000 f/p.
Üzemi nyomás / Nyomaték	6.2 bar / 2441 Nm
Csatlakozás	1"
Méret (h x sz x m) / Súly	324 x 116 x 175 mm / 6.5 kg

ISS-TT 1/2" MINI LÉGKULCS

- ▶ extra rövid és kompakt kialakítás szűk helyeken végzett munkára optimalizálva
- ▶ nagy teljesítményű, kettős ütségi mechanizmus
- ▶ egykezes forgásirány váltás



Twin Turbo technológia

- ▶ innovatív kivitel
- ▶ nagy nyomaték a kompakt kialakítás és kis tömeg ellenére is
- ▶ 8-lapátos motor, 25%-al nagyobb ütőerővel a maximális nyomaték biztosítása érdekében



Műszaki adatok	ISS-TT 1/2" Mini
Cikkszám	2401372
Légszükséglet max.	400 l/p.
Légszükséglet	132 l/p.
Nyomaték balra	680 Nm
Nyomaték jobbra	540 Nm
Súly	1,3 kg



ISS-C 3/4" PRO LÉGKULCS

- ▶ nagy teljesítményű, kettős ütségi mechanizmus
- ▶ a nyomaték három fokozatban állítható jobb/bal forgásirány esetén is
- ▶ ütésálló műanyagból készült kompozit ház
- ▶ gumírozott, csúszásmentes markolat



Cikkszám:
2401485

Műszaki adatok	ISS-C 3/4" PRO
Légszükséglet	393 l/p.
Sebesség	5500 f/p.
Üzemi nyomás / Nyomaték	6.2 bar / 2034 Nm
Csatlakozás	3/4"
Méret (h x sz x m) / Súly	215 x 87 x 232.4 mm / 3.4 kg

ISS 1" PRO L ÜTVECSAVARÓZÓ

- ▶ hosszított kivitel
- ▶ a nagy nyomatéknak köszönhetően ideális nehezen leválasztható, nagy csavarkötésekhez
- ▶ nagy teljesítményű, kétütemű egység a gyors nyomatéknöveléshez
- ▶ nyomaték jobb/bal irányba három fokozatban állítható
- ▶ levegőelvezetés a markolat végén keresztül, így nem kavarodik fel a fékpor
- ▶ alacsony rezgésszint



ISS 1" PRO L
Cikkszám:
2401495

Műszaki adatok	ISS 1" PRO L
Légszükséglet	405 l/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Csatlakozás	1" szögletes
Fordulatszám	6000 f/p.
Max. nyomaték	2.441 Nm

ISS-TT 3/4" COMPOSITE LÉGKULCS

- ▶ Twin Turbo technológia: nagy nyomaték a kompakt kialakítás ellenére
- ▶ erős, kettős ütségi mechanizmus
- ▶ levegőelvezetés a markolat végén keresztül, így nem kavarodik fel a fékpor
- ▶ egykezes forgásirány váltás
- ▶ fogantyúval szerelve



Műszaki adatok	ISS-TT 3/4" Composite
Cikkszám	2401376
Légszükséglet	235 l/p.
Sebesség	5200 f/p.
Üzemi nyomás	6.3 bar
Nyomaték jobb / bal	1900 Nm / 2170 Nm

WSS 1/2" HT PRO ÜTVECSAVARÓZÓ

- ▶ nagyobb teljesítmény a direkthajtásnak és a motor az ütvecsavarozó fejében elfoglalt helyzetének köszönhetően
- ▶ a nyomaték és a forgásirány a markolaton állítható
- ▶ a rendkívül kompakt kialakításnak köszönhetően ideális a nehezen elérhető helyekre is
- ▶ jobb forgásirányú nyomaték három fokozatban állítható
- ▶ gumírozott, ergonomikus kialakítású markolat



Műszaki adatok	WSS 1/2" HT PRO
Cikkszám	2401575
Csatlakozás	1/4"
Légszükséglet	129 l/p.
Fordulatszám	8500 f/p.
Max. nyomaték	325 Nm
Munkanyomás	6,2 bar

ISS 1/2" MINI ÜTVECSAVARÓZÓ


- ▶ robusztus alumínium ház rendkívül kompakt és praktikus kialakításban
- ▶ ideális szerelési munkákhoz, autópári használatra
- ▶ nagy teljesítményű kettős ütésmechanizmus
- ▶ levegőelvezetés a markolat végén keresztül, így nem kavarodik fel a fékpor
- ▶ könnyű forgásirány váltás a hátsó kar segítségével



Műszaki adatok	ISS 1/2" Mini
Cikkszám	2401371
Csatlakozás	1/4"
Légszükséglet	120 l/p.
Fordulatszám	9000 f/p.
Max. nyomaték	520 Nm
Munkanyomás	6.3 bar

ISS-TTM 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ

- ▶ Twin Turbo technológia
- ▶ optimalizált munkavégzés a 360°-ban forgatható és 120°-ban dönthető fejnek köszönhetően



Műszaki adatok	ISS-TTM 1/2"
Cikkszám	2401370
Max. légszükséglet	380 l/p.
Nyomaték balra	500 Nm
Nyomaték jobbra	450 Nm
Súly	1,3 kg

1/2"-ES DUGÓKULCS KÉSZLET

- ▶ cikkszám: 2400001
- ▶ 10 darabos
- ▶ megerősített, edzett kivitel
- ▶ fém dobozban



1/2"-ES DUGÓ-
KULCS KLT.



- ▶ méretek:
10, 11, 12, 13,
15, 17, 19, 21,
22, 24 mm

3/4"-ES DUGÓKULCS KÉSZLET

- ▶ cikkszám: 2400002
- ▶ 8 darabos
- ▶ megerősített, edzett kivitel
- ▶ fém dobozban



3/4"-ES DUGÓ-
KULCS KLT.



- ▶ méretek:
26, 27, 29, 30, 32,
35, 36, 38 mm

1/2"-ES ÜTVECSAVARÓZÓ ANYÁK

- ▶ cikkszám: 2400010
- ▶ műanyag bevonattal
- ▶ méret:
17 / 19 / 21 mm
- ▶ hossz: 85 mm



1/2"-ES ÜTVE-
CSAVARÓZÓ ANYÁK



FALI LÉGKULCS TARTÓ

- ▶ cikkszám: 2400050
- ▶ 2 erős mágnessel
- ▶ tartóerő: 10 kg



WB MINI PRO SAROKFÚRÓ

- ▶ innovatív 5 lamellás koncepció a nagyobb teljesítményért
- ▶ szűk helyeken történő munkához
- ▶ működtetőkar biztonsági zárral



Műszaki adatok	WB Mini PRO
Cikkszám	2406405
Légszükséglet	84 l/p.
Munkanyomás	6,3 bar
Fordulatszám	4500 f/p.
Súly	0,6 kg

WB 10-1 PRO SAROKFÚRÓ

- ▶ gyorskioldó tokmány az egyszerű szerszámcserehez
- ▶ nagy nyomatékú kettős sebességfokozat a sima futás és a hosszú élettartamért



Műszaki adatok	WB 10-1 PRO
Cikkszám	2404120
Légszükséglet	175 l/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Fordulatszám	1400 f/p.
Súly	1,2 kg

BM R+L PRO FÚRÓGÉP

- ▶ kulcs nélküli fúrótokmány 3/8", 10 mm
- ▶ egykezes bal/jobbs forgásirány váltás



FÚRÓGÉP
ÁRAK & INFÓK



Műszaki adatok	BM R+L PRO
Cikkszám	2404100
Légszükséglet	360 l/p.
Munkanyomás	6 bar
Fordulatszám	1.800 f/p.
Csatlakozás	1/4"
Súly	1,1 kg

BM-C 10 PRO LEVEGŐS FÚRÓGÉP

- ▶ gyorskioldó tokmány az egyszerű szerszámcsere érdekében
- ▶ könnyed, kompakt kivitel
- ▶ tartozékok: csatlakozó 1/4" külső menettel
- ▶ egykezes irányváltás



BM-C 10 PRO
Cikkszám:
2404110

BM-C 10 PRO



Műszaki adatok	BM-C 10 PRO
Légszükséglet	238 l/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Fordulatszám	2000 f/p.
Súly	1 kg



BM-C 13 PRO LEVEGŐS FÚRÓGÉP

- ▶ egykezes forgásirány-váltás
- ▶ gyorskioldó fúrótokmány az egyszerű szerszámcserehez
- ▶ csúszásmentes, rezgéselnyelő, gumírozott markolat
- ▶ biztonságos kezelés a kiegészítő oldalfogantyú révén
- ▶ levegőelvezetés a markolaton keresztül



BM-C 13 PRO
Cikkszám:
2404115

Műszaki adatok	BM-C 13 PRO
Légszükséglet	238 l/p.
Fúrótokmány feszítávolság	2-13 mm
Fúróteljesítmény acélba / fába	13 mm / 25 mm
Munkanyomás / Nyomaték	6,2 bar / 12,5 Nm
Sebesség	800 f/p.
Méret (h x sz x m) / Súly	219 x 43 x 157 mm / 0,5 kg

MHU VÉSŐKÉSZLET

- ▶ univerzális használatra építőipari és karosszériamunkákhoz
- ▶ a hatszögletű szerszámbefogó megakadályozza a vésőfej elcsavarodását
- ▶ praktikus műanyag tokban szállítva



Műszaki adatok	MHU
Tokmány befogás	10 mm
Ütőerő	7 J
Löketszám	3.000 / perc
Légszükséglet	280 l/p.
Súly	1,6 kg

MHU
Cikkszám:
2402200

MHB PRO VÉSŐKÉSZLET

- professzionális, hosszított kivitel építőipari és karosszériamunkákhoz, elektromos berendezésekhez

Szállítási terjedelem:

- vésőkalapács,
- laposvéső, hegyes véső, vágóvéső, széles laposvéső, kanál véső, gyorskioldó rugó, csatlakozó, fém doboz



Műszaki adatok	MHB PRO
Tokmány befogás	10 mm
Ütőerő	9,5 J
Löketszám	2.200 / perc
Légszükséglet	240 l/p.
Súly	2,0 kg

MHB PRO
Cikkszám:
2402300

MHP PRO VÉSŐKALAPÁCS

- robosztus, professzionális bontókalapács
- 14,7 mm-es tokmánnal
- ideális falak áttöréséhez, felújítási munkákhoz
- ergonomikus kialakítású markolat
- alacsony rezgésszint



Műszaki adatok	MHP PRO
Cikkszám	2402550
Tokmány befogás	14,7 mm
Ütőerő	28 J
Löketszám	2.400 / perc
Légszükséglet	600 l/p.
Súly	6,9 kg

NE PRO TŰS REVÉTLÉNÍTŐ

- rozsdá, hegesztési salak, egyéb bevonatok eltávolítására felnikről, tömör fémek vázrészeiről, szűk helyekről
- kompakt, rúd kialakítás, 12 darab 3 mm-es tüvel
- robosztus teljesen fém ház
- szerszám nélküli, gyors tűcsere a vezetőfúvóka egyszerű lecsavarásával



Műszaki adatok	NE PRO
Cikkszám	2402620
Légszükséglet	170 l/p.
Löketszám	3.800 / perc
Tű hossz / Ø	125 mm / 3 mm
Munkanyomás	6,3 bar
Súly	1,2 kg

MH-V PRO SET VÉSŐKALAPÁCS KLT.

- alkalmas falazaton, téglán, pórusbetonon végzett munkákhoz
- univerzális készlet építőipari, fém- és karosszériamunkákhoz
- rezgéscsillapított kialakítás
- hatszögletű befogás a szerszámok gyors és egyszerű cseréjéhez, illetve elcsavarodásuk megakadályozásához
- ergonomikus, gumírozott markolat



VÉSŐ ÁRAK & INFÓK



Műszaki adatok	MH-V PRO SET
Cikkszám	2402410
Légszükséglet	141,50 l/p.
Tokmány befogás	10,2 mm
Ütőerő / Munkanyomás	15,2 J / 6,2 bar
Löketszám	2.700 / perc
Súly	2,5 kg

NE MINI PRO TŰS REVÉTLÉNÍTŐ

- ideális rozsdá és bevonatok eltávolítására felnikről, vázrészekről, fém alkatrészekről
- praktikus és kompakt készülék
- biztonsági kioldó kar
- fokozatmentesen állítható teljesítmény



REVÉTLÉNÍTŐK ÁRAK & INFÓK



Műszaki adatok	NE Mini PRO
Cikkszám	2402650
Légszükséglet	48 l/p
Löketszám	3000 / perc
Tű hossz / Ø	81,5 / 3 mm
Munkanyomás	6,3 bar
Súly	0,48 kg

NP PRO TŰS REVÉTLÉNÍTŐ

- pisztoly-forma a könnyű kezelhetőségért
- 19 db 3 mm-es tüvel
- szigetelt markolat és elülső cső
- ideális rozsdá és más bevonatok eltávolítására felnikről, vázrészekről, illetve tömör fémrészek szűk helyeiről
- hosszú élettartam a speciális acélból készült tűknek köszönhetően



Műszaki adatok	NP PRO
Cikkszám	2402640
Légszükséglet	170 l/p.
Löketszám	3.200 / perc
Tű hossz / Ø	180 / 3 mm
Munkanyomás	6,3 bar
Súly	2,6 kg

MHA PRO VÉSŐKALAPÁCS

- robosztus, professzionális bontókalapács 12,7 mm-es tokmánnal
- ideális falak áttöréséhez, felújítási munkákhoz
- 3 vésővel és feszítő rugóval



Műszaki adatok	MHA PRO
Tokmány befogás	12,7 mm
Ütőerő	10 J
Löketszám	3.600 / perc
Légszükséglet	360 l/p.
Súly	2,8 kg

MHA PRO
Cikkszám:
2402500

NP-2 PRO TŰS REVÉTLÉNÍTŐ

- nélkülözhetetlen eszköz a professzionális felületkezeléshez és tisztításhoz
- tizenegy robosztus és tartós tüvel
- alacsony vibráció
- praktikus és kompakt, nehezen elérhető helyeken is könnyen használható
- alkalmazási területek: rozsdá és festék eltávolítása fém felületekről, hegesztési varratok és öntött alkatrészek tisztítása, felületek előkészítése festésre, beton és kő megmunkálása



Műszaki adatok	NP-2 PRO
Cikkszám	2402655
Légszükséglet max.	28,3 l/p.
Löketszám	3300 / perc
Tű hossz / Ø	115 / 3 mm
Munkanyomás	6,3 bar
Súly	1,4 kg

LR S 1/2" RACSNIS LÉGKULCS KLT.

- forgatható csatlakozóval
- könnyű forgásirány-váltás a fejen
- praktikus műanyag tokban
- ergonomikus kialakítású, csúszásmentes, műanyag fogantyú



Műszaki adatok	LR S 1/2"
Cikkszám	2401550
Légszükséglet max.	390 l/p.
Sebesség	160 ford./perc
Munkanyomás	6 bar
Max. nyomaték	60 Nm
Súly	1,2 kg

RS 1/4" VT PRO RACSNIS CSAVARHÚZÓ

- ▶ fokozatmentes nyomatékállítás a markolaton
- ▶ gumírozott racsnis fej a munkadarabok védelméért
- ▶ használt levegő kifúvás a markolaton keresztül
- ▶ kompakt kivitel a nehezen elérhető helyekhez



Műszaki adatok	RS 1/4" VT PRO
Cikkszám	2401560
Légszükséglet	122 l/p.
Sebesség	200 f/p.
Üzemi nyomás	6,2 bar
Nyomaték	7-41 Nm
Csatlakozás	1/4"
Súly	0,5 kg

RS 1/2" VT PRO RACSNIS LÉGKULCS

- ▶ fokozatmentes nyomaték állítás a markolaton
- ▶ gumírozott, ergonomikus kialakítású markolat csúszásgátló és rezgéscsillapító tulajdonságokkal
- ▶ használt levegő elvezetés a markolaton keresztül
- ▶ a racsnis fej gumírozott, a munkadarabokon nem okoz sérülést



Műszaki adatok	RS 1/2" VT PRO
Cikkszám	2401565
Légszükséglet	124 l/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Max. nyomaték	68 Nm
Súly	1,2 kg
Fordulatszám	150 f/p.

RACSNIS LÉGKULCS
ÁRAK & INFÓKSRS 1/2" HT PRO
RACSNIS SAROKLÉGKULCS

- ▶ nagy teherbírású, csapos ütközési mechanizmus
- ▶ könnyű forgásirány állítás a racsnis fejen
- ▶ használt levegő kifúvás a markolaton keresztül



Műszaki adatok	SRS 1/2" HT PRO
Cikkszám	2401570
Légszükséglet	90 l/p.
Sebesség	600 f/p.
Üzemi nyomás	6,2 bar
Nyomaték	106 Nm
Méret (h x sz x m) / Súly	280 x 45,5 x 56,3 mm / 1,28 kg

MRS MINI PRO RACSNIS LÉGKULCS

- ▶ nehezen hozzáférhető, szűk helyeken végzett munkához
- ▶ innovatív 5 lamellás koncepció a még nagyobb teljesítményért
- ▶ magas megbízhatóság, kezelőkar biztonsági zárral



Műszaki adatok	MRS Mini PRO
Cikkszám	2406100
Csatlakozás	1/4"
Légszükséglet	84 l/p.
Munkanyomás	6,3 bar
Súly	0,48 kg
Fordulatszám	400 f/p.



PS-C PRO CSAVARBEHAJTÓ

- ▶ csúszóklung a pontos nyomatékszabályozásért
- ▶ fokozatmentes nyomatékszabályozás

PS-C PRO
Cikkszám:
2404125

Műszaki adatok	PS-C PRO
Légszükséglet	238 l/p.
Max. nyomaték	3-8 Nm
Fordulatszám	1.800 f/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Súly	1,1 kg

WS 125 PRO SAROKCSISZOLÓ

- ▶ kézhezálló, erős teljesítményű modell
- ▶ standard, Ø 125 mm-es csiszolókorongokhoz



Műszaki adatok	WS 125 PRO
Cikkszám	2403470
Légszükséglet	490 l/p.
Üzemi nyomás	6,3 bar
Csatlakozás	3/4"
Súly	1,7 kg

IWS 125-2 PRO IPARI SAROKCSISZOLÓ

- ▶ standard csiszolókorongokhoz, Ø 125 mm-ig
- ▶ gumírozott, csúszásmentes, ergonomikus kialakítású markolat
- ▶ rezgéscsillapító oldalsó fogantyúval szerelve
- ▶ biztonsági kar bekapcsolás ellen
- ▶ levegőelvezetés a markolat végén keresztül, így nem kavard fel a fékpör



Műszaki adatok	IWS 125-2 PRO
Cikkszám	2403483
Fordulatszám	12.000 f/p.
Légszükséglet	326 l/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Súly	2 kg

TWS SUPER SAROKCSISZOLÓ

- ▶ hosszú nyakkal
- ▶ sebességszabályzás a markolaton
- ▶ forgatható levegős csatlakozó
- ▶ rendkívül lapos csiszolófej (csak 39 mm)
- ▶ csiszoló tárcsa Ø: 100 mm

CSISZOLÓGÉPEK
ÁRAK & INFÓK

Műszaki adatok	TWS Super
Cikkszám	2403491
Fordulatszám	14.000 f/p.
Légszükséglet	480 l/p.
Munkanyomás	6,3 bar
Súly	1,4 kg

TTS PRO SAROKCSISZOLÓ

- ▶ ergonomikus, csúszásmentes, rezgéscsökkentő műanyag fogantyú
- ▶ védőburkolat 126°-ban, 8 rögzítési fokozatban gyorsan állítható
- ▶ csiszoló tárcsa Ø 100 mm



Műszaki adatok	TTS PRO
Cikkszám	2403485
Fordulatszám	14.000 f/p.
Légszükséglet	252 l/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Súly	1,7 kg

UE PRO UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ KLT.

- ▶ különféle felülettisztítási munkákhoz
- ▶ ergonomikus, csúszásmentes, műanyag markolat
- ▶ alacsony rezgésszint
- ▶ biztonsági kar, oldalsó fogantyúval

Készlet tartalma:

- ▶ 1 tartókerék 11 mm
- ▶ 1 hordozókerék 23 mm
- ▶ 1 db 11 mm-es finom drótkéfe szalag
- ▶ 1 db 23 mm-es finom drótkéfe szíj
- ▶ 1 db drótkéfe szalag fix 11 mm
- ▶ 1 db drótkéfe szalag fix 23 mm
- ▶ 1 gumi radír okker



Műszaki adatok	UE Pro
Légszükséglet	532 l/p.
Munkanyomás	6,3 bar
Súly	1,4 kg

UE Pro
Cikkszám:
2403800

PS MINI PRO POLÍROZÓ CSISZOLÓGÉP

- ▶ extra kicsi kialakítás
- ▶ kis és nehezen elérhető helyeken végzett javítási és polírozási munkákhoz
- ▶ különösen alkalmas pontszerű hibák javításához
- ▶ innovatív 5 lamellás koncepció a hagyományosnál nagyobb teljesítményért
- ▶ magas megbízhatóság, folyamatos működés
- ▶ biztonsági zárral



Műszaki adatok	PS Mini PRO
Cikkszám	2406310
Légszükséglet	84 l/p.
Fordulatszám	16000 f/p.
Csatlakozás	1/4"
Munkanyomás	6,3 bar
Súly	0,41 kg

PSM 3 PRO MINI POLÍROZÓ

- ▶ praktikus eszköz kis felületek javításához, polírozásához
- ▶ fokozatmentes fordulatszám állítással

Tartozékok:

- ▶ tépőzáras alátét Ø 76 mm
- ▶ polírozó szivacs 90 mm - 1 x kemény, 1 x puha
- ▶ gyapjú polírozó tárcsa 80 mm



Műszaki adatok	PSM 3 PRO
Cikkszám	2403280
Orsótokmány	M6
Fordulatszám	2.000 f/p.
Súly	0,75 kg
Légszükséglet	340 l/p.
Munkanyomás	6,3 bar

DS DELTA-CSISZOLÓ

- ▶ elszívással (4 lyukú hátlap)
- ▶ egyenes és ívelt felületek csiszolására
- ▶ kompakt kivitel, ergonomikus markolat
- ▶ csiszolólap mérete: 70 x 95 mm



Műszaki adatok	DS delta-csiszoló
Cikkszám	2403500
Fordulatszám	11.000 f/p.
Löket	3,2 mm
Légszükséglet	480 l/p.
Munkanyomás	max. 6,3 bar
Súly	0,8 kg

TS MINI PRO TÁRCSÁS CSISZOLÓGÉP

- ▶ kis és nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz
- ▶ különösen alkalmas pontszerű hibák javításához
- ▶ innovatív 5 lamellás koncepció a hagyományosnál nagyobb teljesítményért
- ▶ magas megbízhatóság, folyamatos működés
- ▶ kezelőkar biztonsági zárral

CSISZOLÓGÉPEK
ÁRAK & INFÓK

Műszaki adatok	TS MINI PRO
Cikkszám	2406320
Légszükséglet	84 l/p.
Fordulatszám	4500 f/p.
Csatlakozás	1/4"
Munkanyomás	6,3 bar

ST MINI PRO EGYENESCSISZOLÓ

- ▶ kis és nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz is ideális választás
- ▶ innovatív 5 lamellás koncepció a hagyományosnál nagyobb teljesítményért
- ▶ magas megbízhatóság, stabil működés



Műszaki adatok	ST Mini PRO
Cikkszám	2406300
Légszükséglet	84 l/p.
Munkanyomás	6,3 bar
Fordulatszám	25000 f/p.
Csatlakozás	1/4"
Befogás / Súly	6 mm / 0,29 kg

ESS 150 KOMPOSIT PRO CSISZOLÓ

- ▶ nehezen elérhető helyeken történő munkavégzésre is alkalmas
- ▶ univerzálisan alkalmazható sík és ívelt felületek csiszolásához
- ▶ elszívással (6 furatos hátlap)
- ▶ tépőzáras csiszolókoronggal, szívótömlővel és egy textil porzsákkal szállítva



Műszaki adatok	ESS 150 PRO
Cikkszám	2403450
Csiszolókorong Ø	150 mm
Fordulatszám	10.000 f/p.
Löket	5 mm
Légszükséglet	350 l/p.
Munkanyomás	max. 6,3 bar

PS 7 POLÍROZÓ

- ▶ polírozógép nagy átmérőjű, különösen lapos fejfel
- ▶ kiegészítő fogantyú jobb- és balkezesek számára



Műszaki adatok	PS 7
Cikkszám	2403290
Légszükséglet	400 l/p.
Csiszolólappal átmérő	178 mm
Orsótokmány	M14 x 2
Munkanyomás	6,2 bar
Súly	2,2 kg

ST XXL MINI PRO EGYENESCSISZOLÓ

- ▶ kis és nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz is ideális választás
- ▶ csiszoláshoz, polírozáshoz, sorjázáshoz, maráshoz és gravírozáshoz
- ▶ innovatív 5 lamellás koncepció a hagyományosnál nagyobb teljesítményért
- ▶ magas megbízhatóság, stabil működés



Műszaki adatok	ST XXL Mini PRO
Cikkszám	2406302
Légszükséglet	84 l/p.
Munkanyomás	6,3 bar
Fordulatszám	25000 f/p.
Csatlakozás	1/4"
Befogás / Súly	6 mm / 0,6 kg

SWS 180 PRO CSISZOLÓ

- ▶ elszívással (8 lyukú hátlap)
- ▶ szívótömlővel és egy textil szűrőzsákkal szállítva
- ▶ csiszolólap: 100 x 180 mm



Műszaki adatok	SWS 180 PRO
Cikkszám	2403520
Fordulatszám	8.500 f/p.
Löket hossz	3,2 mm
Légszükséglet	360 l/p.
Munkanyomás	max. 6,3 bar
Súly	1,4 kg

CSISZOLÓGÉPEK
ÁRAK & INFÓK

WST VS PRO LYUKCSISZOLÓ

- ▶ csiszoláshoz, polírozáshoz, sorjázáshoz, maráshoz és gravírozáshoz
- ▶ 90°-ban döntött kivitelű szűk helyeken történő munkához
- ▶ alapjárat fordulatszám: 20.000 f/p.
- ▶ fokozatmentes sebességszabályzás



Műszaki adatok	WST VS PRO
Cikkszám	2403260
Befogás	6 mm
Légszükséglet	120 l/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Súly	0,64 kg

ST XL VS PRO EGYENESCSISZOLÓ

- ▶ csiszoláshoz, polírozáshoz, sorjázáshoz, maráshoz és gravírozáshoz
- ▶ egyenes kivitelű, hosszított szárral
- ▶ fokozatmentes sebességszabályzás



Műszaki adatok	ST XL VS PRO
Cikkszám	2403270
Befogás	3 / 6 mm
Légszükséglet	120 l/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Alapjárat fordulatszám	25000 f/p.
Súly	0,7 kg

STS EGYENESCSISZOLÓ KÉSZLET

- ▶ ergonomikus, csúszásmentes markolat alacsony vibrációval
- ▶ levegőelvezetés a markolat végén keresztül
- ▶ biztonsági karokkal és fokozatmentes sebességszabályzással
- ▶ csiszoláshoz, sorjázáshoz, maráshoz és gravírozáshoz

Szett tartalma:

- ▶ befogópatron 3 mm
- ▶ befogópatron 6 mm
- ▶ levegős csatlakozó
- ▶ szorítószerszám
- ▶ műanyag tok
- ▶ 5 x 3 mm-es csiszolófej
- ▶ 5 x 6 mm-es csiszolófej



Műszaki adatok	STS
Cikkszám	2403190
Légszükséglet	340 l/p.
Üzemi nyomás	6,3 bar
Tokmány befogás	3/6 mm
Súly	0,6 kg



WST 115 VS PRO LYUKCSISZOLÓ

- ▶ 115°-ban döntött kivitelű szűk helyeken történő munkához
- ▶ fokozatmentes sebesség szabályzás



CSISZOLÓÉPEK
ÁRAK & INFÓK



Műszaki adatok	WST 115 VS PRO
Cikkszám	2403275
Befogás	3 / 6 mm
Légszükséglet	120 l/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Alapjárat fordulatszám	20.000 f/p.
Súly	0,65 kg

ST VS PRO EGYENESCSISZOLÓ KLT.

- ▶ csiszoláshoz, polírozáshoz, sorjázáshoz, maráshoz és gravírozáshoz
- ▶ fokozatmentes sebesség szabályzás
- ▶ könnyű, kompakt kialakítás
- ▶ súly: 0,5 kg
- ▶ 5 x csiszolófej
- ▶ 3 mm-es szárral
- ▶ 5 x csiszolófej
- ▶ 6 mm-es szárral



Műszaki adatok	ST VS PRO SET
Cikkszám	2403266
Befogás	6 mm
Légszükséglet	120 l/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Alapjárat fordulatszám	25.000 f/p.

BS-C 10 PRO VS SZALAGCSISZOLÓ

- ▶ fokozatmentes sebességszabályzás
- ▶ automata csiszolószalag feszítő berendezés
- ▶ 15°-os dőlésszögű csiszolószalag a kényelmes kezelés érdekében

Tartozékok:

- ▶ K40 / K60 / K80 csiszolószalag
- ▶ csatlakozó 1/4"-es külső menettel



Műszaki adatok	BS-C 10 PRO VS
Cikkszám	2403770
Csiszolószalag (sz x h)	10 x 330 mm
Alapjárat fordulatszám	18000 f/p.
Légszükséglet	400 l/p.
Munkanyomás	6 bar
Súly	0,77 kg

ST VS PRO EGYENESCSISZOLÓ

- ▶ csiszoláshoz, polírozáshoz, sorjázáshoz, maráshoz és gravírozáshoz
- ▶ egyenes kivitelű, szűk helyeken történő munkához
- ▶ fokozatmentes sebességszabályzás



- ▶ súly: 0,5 kg

Műszaki adatok	ST VS PRO
Cikkszám	2403265
Befogás	6 mm
Légszükséglet	120 l/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Alapjárat fordulatszám	25000 f/p.

PSS PRO EGYENESCSISZOLÓ KÉSZLET

- ▶ könnyű, kompakt kialakítás
- ▶ ergonomikus, csúszásmentes markolat alacsony vibrációval
- ▶ állítható kilépő levegő kimenet hátul a por felkavarodásának megakadályozásáért
- ▶ biztonsági karokkal és fokozatmentes sebességszabályzással
- ▶ csiszoláshoz, sorjázáshoz, maráshoz és gravírozáshoz
- ▶ 3 mm-es száratmérőjű köszörűfejek befogására alkalmas
- ▶ szett tartalma: 10 köszörűfej, olajozó, szerszám, tok



Műszaki adatok	PSS PRO
Cikkszám	2403120
Légszükséglet	170 l/p.
Munka nyomás	6,3 bar
Tokmány befogás	3 mm
Súly	0,2 kg



BS-C 10 PRO 15 VS SZALAGCSISZOLÓ

- ▶ fokozatmentes sebességszabályzás
- ▶ automata csiszolószalag feszítés
- ▶ 15°-os dőlésszögű csiszolószalag a kényelmes kezelés érdekében

Tartozékok:

- ▶ K40 / K60 / K80 csiszolószalag
- ▶ csatlakozó 1/4"-es külső menettel



Műszaki adatok	BS-C 10 PRO 15 VS
Cikkszám	2403730
Csiszolószalag (sz x h)	10 x 330 mm
Alapjárat fordulatsz.	18000 f/p.
Légszükséglet	400 l/p.
Munkanyomás	6 bar
Súly	0,29 kg



BS-C 20 PRO VS SZALAGCSISZOLÓ

- ▶ fokozatmentes sebességszabályzás
- ▶ automata csiszolószalag feszítő berendezés
- ▶ 15°-os dőlésszögű csiszolószalag a kényelmes kezelés érdekében

Tartozékok:

- ▶ K40 / K60 / K80 csiszolószalag
- ▶ csatlakozó 1/4"-es külső menettel



Műszaki adatok	BS-C 20 PRO VS
Cikkszám	2403780
Csiszolászalag (sz x h)	20 x 520 mm
Alapjárat fordulatszám	18000 f/p.
Légszükséglet	400 l/p.
Munkanyomás	6 bar
Súly	0,96 kg

BS COMPOSITE PRO RÉSVÁGÓ

- ▶ kompozit ház ütészálló műanyagból
- ▶ ergonomikus kialakítású markolat
- ▶ akár 1,6 mm-es alumínium és 1,2 mm-es fémlemez vágására is alkalmas



Műszaki adatok	BS PRO
Cikkszám	2404450
Löketszám	2600 / p.
Légszükséglet	420 l/p.
Munkanyomás	6,3 bar
Vágási szélesség / Súly	5 mm / 1,3 kg

US-C PRO UNIVERZÁLIS FŰRÉSZ

- ▶ akár 3,2 mm-es alumínium és 1,6 mm-es fém lemezek vágására is alkalmas
- ▶ forgatható levegős csatlakozó
- ▶ fokozatmentesen állítható ütközők



- ▶ biztonsági kar a véletlen bekapcsolás ellen



US-C PRO
Cikkszám
2404670

Műszaki adatok	US-C PRO
Cikkszám	9500 / p.
Löketszám	10 mm
Légszükséglet	133 l/p.
Munkanyomás	6,2 bar
Súly	0,5 mm

BS-C 10 PRO 15 VS SZALAGCSISZOLÓ

- ▶ fokozatmentes sebességszabályzás
- ▶ automata csiszolószalag feszítés
- ▶ 15°-os dőlésszögű csiszolószalag a kényelmes kezelés érdekében

Tartozékok:


- ▶ K40 / K60 / K80 csiszolószalag
- ▶ csatlakozó 1/4"-es külső menettel



Műszaki adatok	BS-C 10 PRO 15 VS
Cikkszám	2403740
Csiszolászalag (sz x h)	20 x 520 mm
Alapjárat fordulatszám	18000 f/p.
Légszükséglet	400 l/p.
Munkanyomás	6 bar
Súly	0,96 kg

LAG PRO LYUKASZTÓ ÉS PRÉSFÓGÓ

- ▶ kompozit ház ütészálló műanyagból
- ▶ ergonomikus, csúszásmentes markolat
- ▶ alacsony rezgésszint
- ▶ max. 1,2 mm vastag alumínium és acéllemezekhez



Műszaki adatok	LAG PRO
Cikkszám	2404800
Légszükséglet	0,8 l/löket
Munka nyomás	6,3 bar
Lyukasztási szélesség	5 mm
Súly	1,5 kg

USF PRO ORRFŰRÉSZ

- ▶ univerzális szerszám szervizek, karosszériaműhelyek részére, fémfeldolgozási célokra
- ▶ könnyű súly a kényelmes munkavégzéshez
- ▶ biztonságos fűrészlap-vezetés az ütközőkonzol révén
- ▶ gumírozott, csúszásmentes markolat
- ▶ használt-levegő kifújás a markolat végén



Műszaki adatok	USF PRO
Cikkszám	2404630
Max. anyagvastagság (acél)	1,6 mm
Légszükséglet	200 l/p.
Munkanyomás	6,3 bar
Sebesség	5000 f/p.
Lökethossz	10 mm
Súly	0,75 kg

BN PRO NIBBELŐ

- ▶ vágáshoz, alakításhoz autókarréria-, és modellkészítésnél
- ▶ keskeny vágási sugárhoz, hullámos anyagban is
- ▶ akár 1,6 mm-es alumínium és 1,2 mm-es fémlemezekhez



Műszaki adatok	BN PRO
Cikkszám	2404550
Munkanyomás	max. 6,3 bar
Légszükséglet	300 l
Löketszám	2600 / p.
Vágási szélesség	5 mm
Súly	1,1 kg

SZ PRO SZÉLVÉDŐKIVÁGÓ KÉSZLET

- ▶ autó ablakok ragasztott illesztések eltávolítására
- ▶ biztonsági karral a véletlen bekapcsolás ellen
- ▶ halk működés a standard elszívó tömlőnek köszönhetően
- ▶ csiszolólapokkal, gyémánt tárcsákkal, kaparókkal is használható



Cikkszám: 2404850

Műszaki adatok	SZ PRO
Munkanyomás	max. 6,3 bar
Légszükséglet	280 l
Löketszám	20000 / perc
Csatlakozás	1/4"
Súly	0,8 kg



USF MINI UNIVERZÁLIS FŰRÉSZ

- ▶ pl. műanyag, fa, alumínium, plexi vágására
- ▶ biztonságos fűrészlap-vezetés az ütközőkonzol révén
- ▶ praktikus, könnyű kivitel, szűk munkaterületeken is használható
- ▶ halk működés a kimeneti tömlőnek köszönhetően



Műszaki adatok	USF mini
Cikkszám	2404640
Anyagvastagság	max. 1,2 mm
Löketszám	7500 / perc
Löketszám	10 mm
Légszükséglet	200 l/p.
Munkanyomás	6,3 bar
Súly	0,5 kg

NGS SZEGECSELOŐGÉP

- ▶ praktikus műanyag tokban szállítva
- ▶ használható pl. autópári, építkezési, szerelési munkálatokhoz



Szett tartalma:

- ▶ 1 szájső készlet
- ▶ 1 szerelőkulcs készlet
- ▶ 1 üveg hidraulika olaj
- ▶ 1 pótalkatrész szett

Műszaki adatok	NGS
Légszükséglet	0,8 l/töket
Munkanyomás	6 bar
Csatlakozás	1/4"
Súly	1,7 kg

NGS
Cikkszám:
2404700

DBH KAROSSZÉRIA KIHÚZÓ

- ▶ karosszéria horpadások kihúzására
- ▶ 3 cserélhető szívófej: Ø 60, 120 és 150 mm



Műszaki adatok	DBH
Cikkszám	2402700
Csatlakozás	1/4"
Légszükséglet	250 l/p.
Súly	1,36 kg

SPS PRO HOMOKSZÓRÓ PISZTOLY

- ▶ legfeljebb 0,8 mm-es szemcseméretű szóróanyaghoz
- ▶ szívótmővel (hossz: 170 cm, belső Ø: 18 mm, külső Ø: 24 mm)



Műszaki adatok	SPS PRO homokszóró
Cikkszám	2103550
Munkanyomás	5 - 8 bar
Légszükséglet	320 - 420 l
Fúvóka átmérő	6 mm

NGS 2IN1 SZEGECSELOŐGÉP SZETT

- ▶ normál és vákuumos működési mód
- ▶ vákuumos működés: a szegecs könnyen pozicionálható, a vákuum stabilan a helyén tartja



Szett tartalma:

- ▶ műanyag tok
- ▶ gyűjtőedény
- ▶ apró alkatrészek
- ▶ olaj utántöltő tartály

Műszaki adatok	NGS 2IN1
Cikkszám	2404710
Szegecsméret	2,4-4,8 mm
Munkanyomás	6 bar
Légszükséglet	0,88 l/töket

SPB HOMOKSZÓRÓ PISZTOLY

- ▶ edzett, speciális fúvókával szerelve
- ▶ 1 literes szóróanyag tartály



Műszaki adatok	SPB homokszóró
Cikkszám	2103100
Munkanyomás	4 - 8 bar
Légszükséglet	250-300 l
Fúvóka átmérő	6 mm

SSP 1 SZÓDASZÓRÓ PISZTOLY

- ▶ felület-kimélő eljárás festék vagy rozsdá eltávolítására
- ▶ ideális nehezen elérhető helyekre
- ▶ üveg, műanyag, fa és gumi anyagok kíméletes tisztítására



Műszaki adatok	SSP 1
Cikkszám	2103900
Légszükséglet	240 - 300 l/p.
Munkanyomás	2,1-6,5 bar
Tartály térfogat	1000 ml
Fúvóka átmérő	5 mm
Súly	0,6 kg
Fúvóka átmérő	6 mm

NGL HIDRAULIKUS SZEGECSELOŐGÉP

- ▶ a kereskedelmi forgalomban lévő összes méretű szegecsel használható
- ▶ tiszta és gyors munkavégzés: hátradöntve a szegecs fejsapok a gyűjtőedénybe esnek



SZEGECSELOŐGÉP ÁRAK & INFÓK



Műszaki adatok	NGL
Cikkszám	2404720
Teljesítmény alu./acél	2,4-6,4 mm
Légszükséglet	0,99 l/töket
Munkanyomás	6 bar

SPS HOMOKSZÓRÓ PISZTOLY

- ▶ a szóróanyag külső tartályokból történő beszívásával működtethető



SZÓRÓPISZTOLY ÁRAK & INFÓK

Műszaki adatok	SPS homokszóró
Cikkszám	2103300
Munkanyomás	4 - 8 bar
Légszükséglet	250 - 400 l
Fúvóka átmérő	6 mm



RP TISZTÍTÓPISZTOLY


- ▶ pl. szövetek, üveg, fém, műanyag, festett felületek gyors, kíméletes és alaposan tisztítására
- ▶ forgatható fúvóka
- ▶ fokozatmentesen állítható tisztítószer mennyiség



Műszaki adatok	RP tisztítópisztoly
Cikkszám	2102210
Fordulatszám	6.000 f/p.
Légszükséglet	200 l/p.
Tartály kapacitás	900 ml
Súly	0,9 kg

KP PATRONOS KINYOMÓPISZTOLY

- ▶ szabványos típusú patronokhoz
- ▶ gyors szellőzéssel, nincs anyag túlfolyás
- ▶ csak patronnal működik
- ▶ a munkanyomást az anyag tulajdonságaitól függően szabályozza

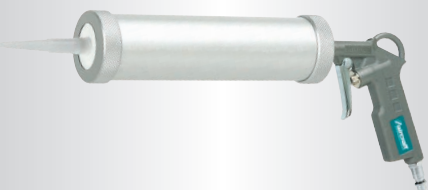

Műszaki adatok	KP patron kinyomópisztoly
Cikkszám	2102250
Légszükséglet	50 l/p.
Munkanyomás	1,5 - 2,5 bar
Súly	0,5 kg

SP PRO SZILIKON KINYOMÓ PISZTOLY

- ▶ 600 ml-es szilikon tasakig
- ▶ gyors, anyagtakarékos működtetés
- ▶ fokozatmentesen szabályozható



Műszaki adatok	SP PRO szilikon kinyomópisztoly
Cikkszám	2102290
Légszükséglet	100 l/p.
Munkanyomás	max. 8 bar
Súly	1,32 kg

TRP TISZTÍTÓPISZTOLY

- ▶ erős tisztító hatás a forgó fúvókának köszönhetően
- ▶ fokozatmentesen állítható levegő mennyiség
- ▶ robusztus poliamid pisztolyház



Műszaki adatok	TRP
Cikkszám	2102215
Fúvóka fordulatszám	6000 f/p.
Csatlakozó menet	1/4"
Légszükséglet	210 l/p.
Munkanyomás	6 bar

KP-R PATRONOS KINYOMÓPISZTOLY

- ▶ szabványos típusú patronokhoz
- ▶ gyors szellőzéssel, nincs anyag túlfolyás
- ▶ fokozatmentesen szabályozható anyagadagolás



Műszaki adatok	KP-R kinyomópisztoly
Cikkszám	2102260
Légszükséglet	60 l/p.
Munkanyomás	max. 8 bar
Súly	0,56 kg

ALU SPA SZÓRÓPISZTOLY

- ▶ bajonettzárral
- ▶ 1 l-es alumínium tartállyal
- ▶ hideg tisztítószer, tisztítószer és olaj-spray-k permetezéséhez



ÁRAK & INFÓK



Műszaki adatok	Alu SPA
Tartály kapacitás	1000 ml
Légszükséglet	200 l/p.
Munkanyomás	4-6 bar
Súly	0,5 kg

Alu SPA szórópisztoly
Cikkszám:
2102200

FPS PRO ZSÍRZÓPISZTOLY KÉSZLET

- ▶ standard 400 g-os DIN patronokhoz vagy közvetlen töltéshez
- ▶ manuális működtetés: zsíradagolás a ravasz meghúzásával
- ▶ fúvókacsővel, rugalmas tömlővel, hidraulikus fúvókával
- ▶ 400 mm hosszú csatlakozótömlővel a nehezen elérhető helyekhez



Műszaki adatok	FPS PRO
Cikkszám	2102230
Légszükséglet	0,4 l/töket
Munkanyomás	2 - 8 bar
Nyomásarány	01:40
Súly	1,5 kg

KP PRO PATRONOS KINYOMÓPISZTOLY

- ▶ szabványos típusú patronokhoz
- ▶ gyors, anyagvesztés nélküli működtetés
- ▶ fokozatmentesen szabályozható



Műszaki adatok	KP PRO kinyomópisztoly
Cikkszám	2102270
Légszükséglet	100 l/p.
Munkanyomás	max. 8 bar
Súly	1,04 kg

SPK SZÓRÓPISZTOLY

- ▶ 360°-ban forgatható permetezőcsővel
- ▶ 0,7 l-es műanyag tartállyal
- ▶ Ø 3 mm-es, állítható sugarú fúvókával



Műszaki adatok	SPK szórópisztoly
Cikkszám	2103000
Légszükséglet	160 l/p.
Munkanyomás	2 - 6 bar

FPS PRO AUTOMATA ZSÍRZÓPISZTOLY

- ▶ standard 400 g-os DIN patronokhoz vagy közvetlen töltéshez
- ▶ automatikus kivétel: amíg a ravaszt lenyomva tartjuk, a zsírt sorozatosan nyomja ki
- ▶ 400 mm hosszú csatlakozótömlővel a nehezen elérhető helyekhez



Műszaki adatok	FPS PRO
Cikkszám	2102240
Légszükséglet	0,4 l/töket
Munkanyomás	2 - 8 bar
Nyomásarány	01:40
Súly	1,6 kg

KG 16 PRO TŰZŐGÉP

- ▶ szövetek, bőr, falburkolatok, szigetelőanyagok rögzítésére
- ▶ szigetelt, csúszásmentes, rezgéselnyelő, gumírozott markolat
- ▶ praktikus műanyag tokban
- ▶ érintésvédelem, állítható légelvezetés



▶ alul szerszámtárolóval

Cikkszám: 2405401

Műszaki adatok	KG 16 PRO
Kapocs méret	6-16 mm
Kapocs típus	80-as típus
Légszükséglet	0.5 l/p.
Munkanyomás	6 bar
Súly	0.95 kg



NG 90 PRO SZÖGBELÖVŐGÉP

- ▶ állítható légelvezetés
- ▶ ládák, raklapok, keretek, válaszfalak, állványok, zsaluzatok készítéséhez, gipszrostlemezek rögzítéséhez
- ▶ csúszásmentes, rezgéselnyelő, gumírozott markolat
- ▶ érintésvédelemmel




Cikkszám: 2405905

Műszaki adatok	NG 90 PRO
Légszükséglet	4,8 l/tűzés
Munkanyomás	6 bar
Szög hossz	55-90 mm
Szög típus	2,87, 3,05 / 3,33 mm Ø, 34° dőlési fok
Súly	4,5 kg



80-AS TÍPUSÚ TŰZŐGÉPKAPOCS

- ▶ szélesség: 12,8 mm
- ▶ húzalvastagság: 0,7 x 0,9 mm

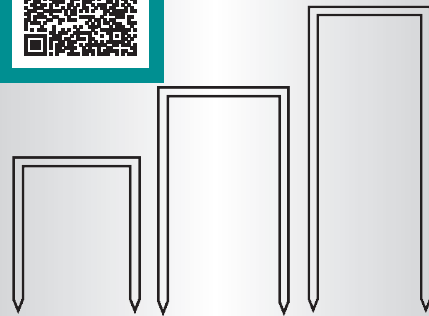

Méret	Mennyiség	Cikkszám
6 mm	5000 db.	2405406
10 mm	5000 db.	2405410
16 mm	5000 db.	2405416

KG 32 PRO TŰZŐGÉP

- ▶ szövetek, bőr, falburkolatok, szigetelőanyagok rögzítésére
- ▶ szigetelt, csúszásmentes, rezgéselnyelő, gumírozott markolat
- ▶ érintésvédelemmel



- ▶ alul szerszámtárolóval
- ▶ praktikus műanyag tokban

Cikkszám: 2405301

Műszaki adatok	KG 32 PRO
Kapocs méret	13-32 mm
Kapocs típus	90-es típus
Légszükséglet	0.5 l/p.
Munkanyomás	6 bar
Súly	1.3 kg



NKG 40/50 PRO TŰZŐ-, SZÖGBELÖVŐGÉP

- ▶ szövetek, bőr, falburkolatok, szigetelőanyagok rögzítésére
- ▶ szigetelt, csúszásmentes, rezgéselnyelő, gumírozott markolat
- ▶ alul szerszámtárolóval
- ▶ érintésvédelemmel
- ▶ praktikus műanyag tokban
- ▶ állítható légelvezetés



- ▶ alkalmazható kapcsok: 16-40 mm / 90-es típus
- ▶ alkalmazható szögek: 15-50 mm / F típus


Cikkszám: 2405501

Műszaki adatok	NKG 40/50 PRO
Légszükséglet	0.6 l/p.
Munkanyomás	6 bar
Súly	1.6 kg



90-ES TÍPUSÚ TŰZŐGÉPKAPOCS

- ▶ szélesség: 5,8 mm
- ▶ húzalvastagság: 1,05 x 1,27 mm

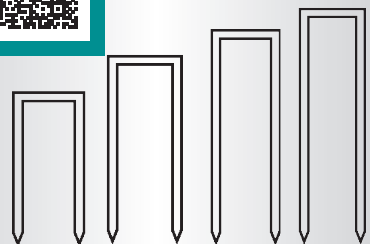

Méret	Mennyiség	Cikkszám
19 mm	5000 db.	2405319
25 mm	5000 db.	2405325
32 mm	5000 db.	2405332
38 mm	5000 db.	2405338

KG 50 PRO TŰZŐGÉP

- ▶ állítható légelvezetés
- ▶ ládák, raklapok, keretek, válaszfalak készítéséhez
- ▶ állványok, zsaluzatok és gipszrost lemezek rögzítésére
- ▶ gumírozott, csúszásmentes markolattal
- ▶ érintésvédelemmel, alul szerszámtárolóval



Cikkszám: 2405601

Műszaki adatok	KG 50 PRO
Légszükséglet	1,8 l/tűzés
Kapocs méret	19-50 mm
Kapocs típus	N típus
Munkanyomás	6 bar
Súly	3,1 kg



F TÍPUSÚ SZÖGEK ÁRAK & INFÓK



N TÍPUSÚ TŰZŐGÉPKAPOCS



F TÍPUSÚ SZÖGEK

- ▶ húzal vastagság: 1,05 x 1,22 mm
- ▶ fej átmérő: 1,9 - 2,2 mm



Méret	Mennyiség	Cikkszám
15 mm	5000 db.	2405515
25 mm	5000 db.	2405525
32 mm	5000 db.	2405532
40 mm	5000 db.	2405540
50 mm	5000 db.	2405550

N TÍPUSÚ TŰZŐGÉPKAPOCS

- ▶ húzal vastagság: 1,40 x 1,60 mm
- ▶ hátsó szélesség: 10,8 mm
- ▶ gyantázott, galvanizált



Méret	Mennyiség	Cikkszám
50 mm	10.000 db.	2405650